



**FACTOR**  
Gücün Ortak Faktörü



# Ürün Katalogu

Jeneratörler

Motorlar

Bahçe Makineleri  
ve Aksesuarları

Endüstriyel Temizlik  
Makineleri





# İÇİNDEKİLER

Sayfa

8-23



## Jeneratörler

- Benzinli Jeneratörler
- İnverterli Jeneratörler
- Dual Jeneratörler
- Dizel Jeneratörler
- Kaynak Jeneratörler



## Motorlar

- Benzinli Motorlar
- Dizel Motorlar



## Bahçe Makineleri ve Aksesuarları

- Çim Biçme Makineleri
- Budama Makineleri
- Çapa Makineleri
- Toprak Burgu Makineleri
- Benzinli/Dizel Su Pompaları
- Üfleme & Toplama Makineleri
- Tırpan Makineleri
- Elektrikli Su Pompa
- Ağaç Kesim Motorları
- Aksesuarlar



## Endüstriyel Temizlik Makineleri

- Basıncılı Yıkama Makineleri
- Bez Sıkma Makineleri
- El Aletleri Makineleri
- Sıcak Hava Jeneratörleri
- Süpürge Makineleri
- Zemin Cilalama Makineleri
- Aksesuarlar

Sayfa

24-27

Sayfa

28-48

Sayfa

49-62



Topçu Holding; yüz yılı aşan ticari yolculuğunda ülkemizin sanayileşme ve globalleşme sürecine katkı sağlamış, istikrarı ve etik değerlere bağlılığıyla faaliyet gösterdiği makine, inşaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde daima öncü konumunu korumuştur.

Geçmişten gelen güvenilirliğini, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla birleştiren Topçu Holding, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve üretmiş olduğu ürünlerin yanı sıra tüm dünyadan özenle seçtiği küresel markaların ürünlerini sanayi ve üretim dünyasıyla bir araya getirmektedir.

“Birlikten Kuvvet Doğar” anlayışını benimseyen Topçu Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileriyle çok sayıda dünya markasının ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra, sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği ve yerli üretim ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sunmakta, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının haklı onurunu yaşamaktadır.

Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürüten Topçu Holding; bugün olduğu gibi gelecekte de müşterileri, çözüm ortakları, çalışanları ve toplum için değer üretmeyi hedeflemektedir.

Topçu Holding olarak tarihi ve milli sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız global markalarımız, yerli ve milli üretimle ekonomimize katkı sağlamak konusundaki kararlılığımız ve oluşturduğumuz istihdam olanakları ile geçmişte olduğu gibi yarın da ilerlemeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.



Topçu Holding; In its commercial journey of over a hundred years, has contributed to the industrialization and globalization process of our country, and has always maintained its leading position in the machinery, construction, energy, hardware and hardware sectors in which it operates, with its stability and commitment to ethical values.

Combining its historical reliability with an innovative and dynamic approach, Topçu Holding follows technological developments and brings together the products of global brands it carefully selects from all over the world, as well as the products it manufactures and offers them to the industry and production world.

Adopting the concept of "Unity is Strength", Topçu Holding, in addition to bringing the products of many world famous brands to the consumers through its regional dealers all over Türkiye, also offers domestically produced products developed as a result of its R&D studies to the domestic and international markets and rightfully so taking pride in its contribution to the country's economy and employment.

Topçu Holding carries out its activities with the core concepts of customer satisfaction, sustainability and social responsibility; It aims to create value for its customers, solution partners, employees and the society in the future, just as it does today.

As Topçu Holding, we are aware of our historical and national responsibility. We will continue to progress and contribute to our country in the future, as in the past, with our global brands that we distribute in Türkiye, our determination to contribute to our economy with domestic and national production, and the employment opportunities we create.



**reismakina**  
“Kalitenin Yapı Merkezi”

## Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyılı geçen ticari geçmişleriyle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina; Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea ve Exena başta olmak üzere, küresel büyüklükte çok sayıda markanın Türkiye Genel Distribütörü'dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Metal İşleme Makinaları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Havalı El Aletleri, İş Güvenliği Ekipmanları ve Temizlik Makinaları, Reis Makina'nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina güvencesi ile Topçu Holding çatısı altında ürettiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarak onlarca ülkeye ihraç etmektedir. Çeşidi 20.000'i aşan zengin ürün yelpazesıyla, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluşudur.

Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina'da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en kaliteli ürünleri, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktır.

Türkiye'nin dört bir yanında; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan Reis Shop Mağazaları, yüzlerce bayii ve 400'ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye'nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve yapı marketlerde tüketicilere sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Reis Makina, tüm iş ortakları ile birlikte büyüme ve birlikte gelişmeyi kendine ilke edinmiştir.

Güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye'de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunan Reis Makina, diğer yandan daha fazla üretim ve istihdam imkânları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

# Bir asra uzanan tarihiyle sektörün lider kuruluşu!



## ***Reis Makina Corporation***

*Reis Makina, carrying out its activities in Machinery, Construction, Energy and Hardware sectors with its commercial history of more than a century; It is the General Distributor in Türkiye of many global brands, especially Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea and Exena.*

*Power Tools, Industrial Products, Generators and Motors, Metal Processing Machines, Garden Tools, Hand Tools, Pneumatic Tools, Work Safety Equipment and Cleaning Machines are the main product groups that Reis Makina offers to its customers. Reis Makina exports the products it produces under the Corporate structure of Topçu Holding to dozens of countries, with the assurance of Reis Makina in international quality standards, to the taste of consumers. With its rich product range exceeding 20,000 types, Reis Makina is the leading company in its sector.*

*The primary aim at Reis Makina, where talents are developed and participation and teamwork are encouraged; To offer the best quality products to the market with rational prices and maximum service policy by making the right moves that meet the demands and needs of the sector.*

*All around Türkiye; With Reis Shop Stores, which are called strategic commercial partners, hundreds of dealers and more than 400 authorized services, Reis Makina contributes greatly to the brandization of the sector in which it operates.*

*Reis Makina products, which are indispensable for professional users, are offered to consumers in Reis Shop Stores, dealers and construction markets in every region of Türkiye.*

*Taking steps in line with new business trends with its technology-oriented change model, Reis Makina offers its customers different and new product options that include continuous innovation with the product range developed within the scope of the R&D program.*

*Reis Makina has adopted the principle of growing and developing together with all its business partners.*

*With its reliable pioneering identity and corporate structure, Reis Makina, on the one hand, offers professional products that will contribute to the development of production and industry in Türkiye, and on the other hand, has set itself the goal of benefiting the country's economy by creating more production and employment opportunities.*



# JENERATÖRLER

BAKIR SARGILI  
ALTERNATOR



## KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



- Düşük yağ seviyesi uyarı sistemi ile motor koruması sağlar.
- Düşük gürültü seviyesi ve ekonomik yakıt tüketimi ile verimli çalışma sunar.
- Yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım için sağlam yapı.
- Kolay çalıştırma ve düşük titreşimli stabil çalışma özelliği.
- Aşırı yük korumalı devre kesici ile güvenli kullanım.
- AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) sayesinde sabit ve dengeli voltaj çıkışı.



2T



### Teknik Özellikler

	KGL950	KGL3500C	KGL3500CE	KGL5000CE
Maksimum Güç	0,8 kW / 0,8 kVa	2,8 kW / 3,5 kVa	2,8 kW / 3,5 kVa	3,8 kW / 4,75 kVa
Sürekli Güç	0,7 kW / 0,7 kVa	2,5 kW / 3,5 kVa	2,5 kW / 3,12 kVa	3,5 kW / 4,38 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	2,8 A	10,8 A	10,8 A	15,2 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	1 Monofaze	1 Monofaze	1 Monofaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 V	230 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	-	-	Var	Var
Gösterge Ekranı	Analog	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Zam.1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	63	210	210	225
Motor Gücü	2 Hp	7 Hp	7 Hp	7,5 Hp
Silindir Hacmi	63 cc	208 cc	208 cc	223 cc
Çalıştırma Şekli	İpli	İpli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	4,2 L	15 L	15 L	15 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	0,65 lt/saat	1,3 lt/saat	1,3 lt/saat	1,3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	50:1 L / benzin-yağ karışımı	0,6 L	0,6 L	0,6 L
Yağ Tipi	2 Zamanlı Motor Yağı	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	65 dba-7m	68 dba-7m	68 dba-7m	69 dba-7m
Ağırlık	17 kg	39 kg	43 kg	48 kg
Boyutlar	370x315x310 mm	590x433x430 mm	590x433x430 mm	640x490x595 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KGL8000CE	KGL8000CE3	KGL10000CE	KGL10000CE3
Maksimum Güç	6,5 kW / 8,1 kVa	6,5 kW / 8,1 kVa	8 kW / 10 kVa	8 kW / 10 kVa
Sürekli Güç	6 kW / 7,5 kVa	6 kW / 7,5 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	26 A	10,8 A	32,6 A	11,5 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	420	420	460	460
Motor Gücü	16 Hp	16 Hp	18 Hp	18 Hp
Silindir Hacmi	420 cc	420 cc	460 cc	460 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	25 L	25 L	28 L	28 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	2,6 lt/saat	2,6 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,1 L	1,1 L	1,3 L	1,3 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	76 dba-7m	76 dba-7m	70 dba-7m	70 dba-7m
Ağırlık	77 kg	77 kg	88 kg	88 kg
Boyutlar	685x512x550 mm	685x512x550 mm	745x555x650 mm	745x555x650 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



### ÇİFT VOLTAJLI

#### Teknik Özellikler

	KGL10500MT	KGL12000CE	KGL12000CE3	KGL15000FE
Maksimum Güç	230 V / 7,2 kW / 9,0 kVa 400 V / 8,0 kW / 10 kVa	9,5 kW / 12 kVa	9,5 kW / 12 kVa	12 kW / 15 kVa
Sürekli Güç	230 V / 6,7kW / 8,5 kVa 400 V / 7,5 / 9,4 kVa	9,0 kW / 11 kVa	9,0 kW / 11 kVa	11 kW / 13,75 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	32,5 A - 13,5 A	39 A	13,6 A	48 A
Faz Sayısı	1 Monofaze - 3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze
Çıkış Voltajı	230 V / 400 V	230 V	380 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	460	500	500	740
Motor Gücü	18 Hp	20 Hp	20 Hp	20 Hp
Silindir Hacmi	559 cc	500 cc	500 cc	744 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	28 L	28 L	28 L	25 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat	5,7 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,1 L	1,2 L	1,2 L	1,8 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	80 dba-7m	84 dba-7m	84 dba-7m	77 dba-7m
Ağırlık	85 kg	85 kg	85 kg	155 kg
Boyutlar	705x560x585 mm	740x575x585 mm	740x575x585 mm	920x568x800 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



ÇİFT VOLTAJLI

Teknik Özellikler

**KGL15000FE3**

**KGL24000MT**

Maksimum Güç	12 kW / 15 kVa	19 kW / 24 kVa
Sürekli Güç	11 kW / 13,75 kVa	17 kW / 21 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	20 A	M-74 A / T-27 A
Faz Sayısı	3 Trifaze	1 Monofaze - 3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 / 400 V	230 V / 400 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	740	999E
Motor Gücü	20 Hp	22 Hp
Silindir Hacmi	744 cc	999 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	25 L	60 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	5,7 lt/saat	6,5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,8 L	2,4 L
Yağ Tipi	15W40	15W40
Ses Seviyesi	77 dba-7m	80 dba-7m
Ağırlık	155 kg	213 kg
Boyutlar	920x568x800 mm	915x694x861 mm



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KGL SERİSİ İNVERTÖRLÜ BENZİNLİ JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KGL1250iS	KGL2000iS	KGL3500iS	KGL4500iSP
Maksimum Güç	1,2 kW	2 kW	3,5 kW	4,2 kW
Sürekli Güç	1,1 kW	1,8 kW	3,2 kW	3,8 kW
Sürekli Çıkış Amperi	4,8 A	7,8 A	15,2 A	18 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	1 Monofaze	1 Monofaze	1
Çıkış Voltajı	230 V	230 V	230 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır
Akü	-	-	-	-
Gösterge Ekranı	-	-	-	Dijital
THD	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	60i	80i	160-vi	175-vi
Motor Gücü	2 Hp	2,5 Hp	7 Hp	7 Hp
Silindir Hacmi	60 cc	79,8 cc	163 cc	174 cc
Çalıştırma Şekli	İpli	İpli	İpli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	2,1 L	5 L	8 L	8 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	0,9 lt/saat	0,9 lt/saat	0,9 lt/saat	1,1 lt/saat
Yağ Kapasitesi	0,35 L	0,35 L	0,5 L	0,45 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	62 dba-7m	58 dba-7m	60 dba-7m	58 dBA-7 m
Ağırlık	14 kg	22 kg	28 kg	28,5 kg
Boyutlar	450x252x403 mm	505x300x470 mm	630x382x605 mm	675x340x540 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KGL SERİSİ İNVERTÖRLÜ BENZİNLİ JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KGL8000i	KGL13500iSE
Maksimum Güç	7,5 kW	11 kW
Sürekli Güç	7 kW	10 kW
Sürekli Çıkış Amperi	32,6 A	47,8 A
Faz Sayısı	1	1
Çıkış Voltajı	230 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır	Bakır
Akü	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital
THD	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	420-vi	550-vi
Motor Gücü	16 Hp	16 Hp
Silindir Hacmi	420 cc	550 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Benzin	Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	20 L	32 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	1,7 lt/saat	5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,1 lt	1,4 L
Yağ Tipi	15W40	15W40
Ses Seviyesi	68 dBA-7 m	60 dBA-7 m
Ağırlık	70 kg	108 kg
Boyutlar	640x575x585 mm	680x670x770 mm



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KDK7500CE	KDK7500CE3	KDK7500SC	KDK7500SC3
Maksimum Güç	5,5 kW / 6,9 kVa	5,5 kW / 6,9 kVa	5,5 kW / 6,9 kVa	5,5 kW / 6,9 kVa
Sürekli Güç	5 kW / 6,25 kVa	5 kW / 6,25 kVa	5 kW / 6,2 kVa	5 kW / 6,25 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	21,7 A	9 A	21,7 A	9 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	188f	188f	188f	188f
Motor Gücü	11 Hp	11 Hp	11 Hp	11 Hp
Silindir Hacmi	456 cc	456 cc	456 cc	456 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	12,5 L	12,5 L	14,5 L	14,5 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	1,5 lt/saat	1,5 lt/saat	1,5 lt/saat	1,5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,65 lt	1,65 lt	1,65 lt	1,65 lt
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	77 dba-7m	77 dba-7m	72 dba-7m	72 dba-7m
Ağırlık	103 kg	103 kg	160 kg	160 kg
Boyutlar	700x510x620 mm	700x510x620 mm	850x550x720 mm	850x550x720 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Otomatik Panolu

### Teknik Özellikler

	KDK7500SCA	KDK10000CE	KDK10000CE3	KDK10000SC
Maksimum Güç	5,5 kW / 6,9 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa
Sürekli Güç	5 kW / 6,25 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	21,7 A	29,6 A	12,2 A	29,6 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 V	230 / 400 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	188f	195f	195f	195f
Motor Gücü	11 Hp	13 Hp	13 Hp	13 Hp
Silindir Hacmi	456 cc	532 cc	532 cc	532 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	14,5 L	12,5 L	12,5 L	30 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	1,5 lt/saat	2 lt/saat	2 lt/saat	2 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,65 L	1,65 L	1,65 L	1,65 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dba-7m	77 dba-7m	77 dba-7m	72 dba-7m
Ağırlık	160 kg	124 kg	124 kg	192 kg
Boyutlar	850x550x720 mm	700x510x620 mm	700x510x620 mm	850x550x720 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Otomatik Panolu

### Teknik Özellikler

	KDK10000SC3	KDK10000SCA	KDK11500SE	KDK11500SE3
Maksimum Güç	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	8,8 kW / 11 kVa	8,8 kW / 11 kVa
Sürekli Güç	6,8 kW / 8,5 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa	8 kW / 10 kVa	8 kW / 10 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	12,2 A	29,6 A	34,8 A	12,6 A
Faz Sayısı	3 Trifaze	1 Monofaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 / 400 V	230 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	195f	195f	1100f	1100f
Motor Gücü	13 Hp	13 Hp	15 Hp	15 Hp
Silindir Hacmi	532 cc	532 cc	667 cc	667 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L	12,5 L	12,5 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	2 lt/saat	2 lt/saat	2,4 lt/saat	2,4 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,65 L	1,65 L	2 L	2 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dba-7m	72 dba-7m	77 dba-7m	77 dba-7m
Ağırlık	192 kg	192 kg	158 kg	158 kg
Boyutlar	850x550x720 mm	850x550x720 mm	770x575x685 mm	770x575x685 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KDK11500SC	KDK11500SC3
Maksimum Güç	8,8 kW / 11 kVa	8,8 kW / 11 kVa
Sürekli Güç	8 kW / 10 kVa	8 kW / 10 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	34,8 A	12,6 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	1100f	1100f
Motor Gücü	15 Hp	15 Hp
Silindir Hacmi	667 cc	667 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	2,4 lt/saat	2,4 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2 L	2 L
Yağ Tipi	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dba-7m	72 dba-7m
Ağırlık	208 kg	208 kg
Boyutlar	1100x545x760 mm	1100x545x760 mm



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDK SERİSİ SU SOĞUTMALI DİZEL JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KDK12RE	KDK12RE3	KDK12SC	KDK12SC3
Maksimum Güç	10 kW / 12 kVa	10 kW / 12 kVa	10 kW / 12 kVa	10 kW / 12 kVa
Sürekli Güç	9 kW / 11 kVa	9 kW / 11 kVa	9 kW / 11 kVa	9 kW / 11 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	39,1 A	15,9 A	39,1 A	15,9 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı
Motor Modeli	2v80	2v80	2v80	2v80
Motor Gücü	20 Hp	20 Hp	20 Hp	20 Hp
Silindir Hacmi	794 cc	794 cc	794 cc	794 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	34 L	34 L	26 L	26 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	85 dba-7m	85 dba-7m	70 dba-7m	70 dba-7m
Ağırlık	220 kg	220 kg	310 kg	310 kg
Boyutlar	1060x650x735 mm	1060x650x735 mm	1100x660x780 mm	1100x660x780 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KDK13500SC	KDK13500SC3	KDK15000RE	KDK15000RE3
Maksimum Güç	11 kW / 13,5 kVa	11 kW / 13,5 kVa	12 kW / 15 kVa	12 kW / 15 kVa
Sürekli Güç	10 kW / 12,5 kVa	10 kW / 12,5 kVa	11 kW / 13,8 kVa	11 kW / 13,8 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	43,5 A	16 A	47,8 A	19,9 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	380 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır	Bakır	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	2V88	2V88	292f	292f
Motor Gücü	18 Hp	18 Hp	22 Hp	22 Hp
Silindir Hacmi	912 cc	912 cc	997 cc	997 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L	34 L	34 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3,2 lt/saat	3,2 lt/saat	3,3 lt/saat	3,3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2,3 L	2,3 L	2,75 L	2,75 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dbA-7 m	72 dbA-7 m	90 dba-7m	90 dba-7m
Ağırlık	270 kg	270 kg	230 kg	230 kg
Boyutlar	1200X700X1035 mm	1200X700X1035 mm	960x660x760 mm	960x660x760 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



### Teknik Özellikler

	KDK15000SC	KDK15000SC3	KDK23500RE	KDK23500RE3
Maksimum Güç	12 kW / 15 kVa	12 kW / 15 kVa	17,6 kW / 22 kVa	17,6 kW / 22 kVa
Sürekli Güç	11 kW / 13,8 kVa	11 kW / 13,8 kVa	16 kW / 20 kVa	16 kW / 20 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	47,8 A	19,9 A	76,5 A	25 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	380 V
Güç Faktörü	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$	1 cos $\Phi$
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır	Bakır
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	292f	292f	2V100F	2V100F
Motor Gücü	22 Hp	22 Hp	28 Hp	28 Hp
Silindir Hacmi	997 cc	997 cc	1335 cc	1335 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L	34 L	34 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3,3 lt/saat	3,3 lt/saat	4,5 lt/saat	4,5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2,75 L	2,75 L	4 L	4 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	75 dba-7m	75 dba-7m	72 dBA-7 m	72 dBA-7 m
Ağırlık	320 kg	320 kg	240 kg	240 kg
Boyutlar	1150x660x780 mm	1150x660x780 mm	1030X740X910 mm	1030X740X910 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## KDL SERİSİ DİZEL KAYNAK JENERATÖRLER



### JENERATÖR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- \* Jeneratör satın alınmadan önce mutlaka doğru güç tespiti yapılmalıdır.
- \* Cihaz çalıştırılmadan önce yakıt ve yağ seviyeleri kontrol edilmelidir.
- \* Yağsız veya düşük yağ seviyesinde kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- \* Kapalı ve havasız ortamlarda kullanılmamalıdır; egzoz gazı zehirlenmelere neden olabilir.
- \* Jeneratör düz ve sabit bir zemine yerleştirilmelidir.

- \* Elektrik bağlantılar yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
- \* Aşırı yüklenme yapılmamalı, kapasite sınırları aşılmamalıdır.
- \* Periyodik bakım ve filtre kontrolleri aksatılmamalıdır.
- \* Çalışma sırasında sıcak yüzeylere temas edilmemelidir.
- \* Yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
- \* Uzun süreli kullanımlarda dinlendirme sürelerine dikkat edilmelidir.
- \* Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis ile iletişime geçilmelidir.



Kaynak kabloları içindedir



Kaynak kabloları içindedir

### Teknik Özellikler

	KDL200W	KDL300W
Voltaaj	230 V	230 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sürekli Güç	5 kW	10 kW
Maksimum Güç	5.5 kW	10.5 kW
Güç faktörü	1 cos $\Phi$	1.0 cos $\Phi$
Sürekli Çıkış Amperi	24 A	46 A
Yakıt Tüketimi	4,4 lt/saat	4,2 lt/saat
Gürültü Seviyesi	82 dBA-7 m	S82 dBA-7 m
Boşta Çalışma Voltajı	71-79 V	75±5 V
Çalışma Kaynak Voltajı	22-28 V	22-30 V
Çalışma Akımı	50-180 A	50-250 A
Maksimum Ark Akımı	200 A	300 A
Görev Döngüsü	60%	60%
Motor Modeli	192FB	290F
Çalıştırma Sistemi	İpli / Marşlı	Marşlı
Silindir Hacmi	519 cc	954 cc
Yağ Kapasitesi	1.65 L	3.0 L
Yakıt Depo Kapasitesi	12.5 L	25 L
Paket Boyutu (U x G x Y)	825x560x650 mm	920x590x800 mm
Ağırlık	140 kg	200 kg



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklenme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## JENERATÖR OTOMATİK TRANSFER PANOLARI



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Uyumlu Model
OTP10MDS-4	OTP10MDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK10000CE
OTP10TDS-4	OTP10TDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK10000CE3
OTP115MDS-4	OTP115MDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK11500SE
OTP115TDS-4	OTP115TDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK11500SE3
OTP12MG-4	OTP12MG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL12000FE , KGL13500FE, KGL15000FE
OTP12TG-4	OTP12TG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL12000FE3 , KGL13500FE3, KGL15000FE3
OTP375MD-4	OTP375MD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500SC , KDK10000SC , KDK11500SC, KDK15000RE , KDK15000SC
OTP375MDS2-4	OTP375MDS2-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500CE
OTP375MGJ-4	OTP375MGJ-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL8000CE , KGL5000CE
OTP375TD-4	OTP375TD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500SC3 , KDK10000SC3 , KDK11500SC3, KDK15000RE3 , KDK15000SC3
OTP375TDS2-4	OTP375TDS2-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500CE3
OTP375TGJ-4	OTP375TGJ-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL8000CE3
OTP812MD-4	OTP812MD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK12RE , KDK12SC
OTP812TD-4	OTP812TD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK12RE3 , KDK12SC3
OTP910MG-4	OTP 910MG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL10000CE
OTP910TG-4	OTP 910TG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL10000CE3

### OTOMATİK TRANSFER PANOSU (ATS) KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Otomatik transfer panoları, şebeke ve jeneratör arasında güvenli enerji geçişini sağlar. Doğru kullanım için aşağıdaki kurallar önemlidir:

- \* Kurulum işlemi mutlaka yetkili ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
- \* Pano, nemden ve dış etkenlerden korunacak uygun bir ortama yerleştirilmelidir.
- \* Şebeke ve jeneratör bağlantıları doğru ve eksiksiz yapılmalıdır.
- \* Topraklama hattı kesinlikle ihmal edilmemelidir.
- \* Pano içerisindeki ekipmanlara müdahale edilmeden önce enerji tamamen kesilmelidir.
- \* Periyodik bakım ve kontroller düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
- \* Kontaktör ve sigorta gibi bileşenlerin çalışma durumu takip edilmelidir.
- \* Aşırı yük ve kısa devre durumlarına karşı koruma sistemleri aktif tutulmalıdır.
- \* Manuel müdahale gerektiren durumlarda kullanım talimatlarına uygun hareket edilmelidir.
- \* Yetkisiz kişilerin pano içerisine müdahalesi engellenmelidir.
- \* Herhangi bir arıza veya anormal durumda sistem durdurularak teknik destek alınmalıdır.



# MOTORLAR



## Benzinli Motorlar

### MG210


#### BENZİNLİ MOTOR KAMALI

7 Hp

##### Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	7 Hp
Çap x Stroke	70x55 mm
Silindir Hacmi	212 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 silindir hava soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (q1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	3.6 L
Yağ Kapasitesi	0.6 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	17 kg
Boyutlar (UxGxY)	315x362x335 mm



### MG270


#### BENZİNLİ MOTOR KAMALI

9 Hp

##### Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	9 Hp
Çap x Stroke	77x58 mm
Silindir Hacmi	270 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.1 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	31 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



### MG420


#### BENZİNLİ MOTOR İPLİ KAMALI

16 Hp

##### Teknik Özellikler Technical Specifications



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	16 Hp
Çap x Stroke	90x66 mm
Silindir Hacmi	419 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	31 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



### MG420E


#### BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KAMALI

16 Hp

##### Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	16 Hp
Çap x Stroke	90x66 mm
Silindir Hacmi	420 cc
Çalışma Şekli	İpli / Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	34 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm




## MG460 BENZİNLİ MOTOR İPLİ KAMALI

18 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	18 Hp
Çap x Stroke	92x69 mm
Silindir Hacmi	458 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	35 kg
Boyutlar (UxGxY)	505x430x490 mm




## MG460E BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KAMALI

18 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	18 Hp
Çap x Stroke	92x69 mm
Silindir Hacmi	456 cc
Çalışma Şekli	İpli / Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	35 kg
Boyutlar (UxGxY)	505x430x490 mm




## MG740HE BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KAMALI

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Gücü	22 Hp
Yakıt Türü	Benzin
Motor Tipi	4 Zamanlı 1 Silindir Hava Soğutmalı Ohv
Çalıştırma Sistemi	İpli Ve Marşlı
Motor Devir	3600 rpm
Silindir Çapı Strok	80 X 74 mm
Silindir Hacmi	744 cc
Krank Tipi	Kamalı
Hava Filtresi	Kartuş Tip
Yakıt Kapasitesi	Deposuz
Yağ Kapasitesi	1,8 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	48 kg
Boyutlar (UxGxY)	450x410x460 mm



Motor Tip: Yakıt deposu yoktur.


## MG740GHE BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KONİK

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Gücü	22 Hp
Yakıt Türü	Benzin
Motor Tipi	4 Zamanlı 1 Silindir Hava Soğutmalı Ohv
Çalıştırma Sistemi	İpli Ve Marşlı
Motor Devir	3600 rpm
Silindir Çapı Strok	80 x 74 mm
Silindir Hacmi	744 cc
Krank Tipi	Konik
Hava Filtresi	Kartuş Tip
Yakıt Kapasitesi	Deposuz
Yağ Kapasitesi	1,8 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	48 kg
Boyutlar (UxGxY)	450x410x460 mm



Jeneratör Tip: Yakıt deposu yoktur.

## MD295FG


### DİZEL MOTOR MARŞLI KONİK

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	22 Hp
Çap x Stroke	92x75 mm
Silindir Hacmi	997 cc
Çalışma Şekli	Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Konik (G2)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	7 L
Yağ Kapasitesi	2.75 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	90 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



KDK Jeneratör Tip: Yakıt deposu yoktur.

## MD295FT


### DİZEL MOTOR MARŞLI KONİK FLANŞLI TİP

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	22 Hp
Çap x Stroke	92x75 mm
Silindir Hacmi	997 cc
Çalışma Şekli	Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Konik (G2)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	7 L
Yağ Kapasitesi	2.75 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	90 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



Çapa Tip: Yakıt deposu yoktur.





# BAHÇE MAKİNELERİ VE AKSESUARLARI



## Çim Biçme Makineleri

### GLB40

## BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV130
Motor Gücü	131,4 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	400 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	45 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	675x525x375 mm



1000m2  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI



45 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ



400 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ



25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

### GLB40S

## BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV130
Motor Gücü	131,4 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	400 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	45 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	675x525x375 mm



1000m2  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI



45 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ



400 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ



25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

### GLB46

## BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV150
Motor Gücü	149,2 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	460 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	55 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	850x570x490 mm

\*İlave Panel



1200m2  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI



70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ



460 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ



25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

### GLB46S

## BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV150
Motor Gücü	149,2 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	460 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (6 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	55 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	850x570x490 mm

\*İlave Panel



1200m2  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI



70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ



460 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ



25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB51

### BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKVI70FE
Motor Gücü	175 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,8 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x515 mm

\*İlave Panel



2000m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

510 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB51S

### BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKVI70FE
Motor Gücü	175 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,8 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x515 mm

\*İlave Panel



2000m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

510 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB56S

### BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKVI70FE
Motor Gücü	175 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,8 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	550 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	945x610x515 mm

2400m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

550 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB51SB

### BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	750EX-12V
Motor Gücü	161 cc
Yakıt Deposu Hacmi	1,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x515mm

2000m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

508 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB51SL BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZİMANLI

Teknik Özellikler



LONCIN  
MOTOR

İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	LC1P70FC
Motor Gücü	196 cc
Yakıt Deposu Hacmi	2,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x525 mm

2000m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

508 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB56SB BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZİMANLI

Teknik Özellikler



BRIGGS & STRATTON

İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	B&S DOV750
Motor Gücü	161 cc
Yakıt Deposu Hacmi	1,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	550 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	945x610x515 mm

2400m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

550 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB51H BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



HONDA

İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GCV200H
Motor Gücü	202 cc
Yakıt Deposu Hacmi	0,91 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x575x525 mm

1200m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

508 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

## GLB51SLE BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZİMANLI

Teknik Özellikler



LONCIN  
MOTOR

İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	Marşlı
Motor Modeli	LC1P70FC
Motor Gücü	196 cc
Yakıt Deposu Hacmi	1,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı Plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x575x525 mm

1200m<sup>2</sup>  
TEORİK  
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.  
SEPET  
KAPASİTESİ

508 mm  
KESME  
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm  
KESME  
YÜKSEKLİĞİ

MARŞLI  
ÇALIŞTIRMA



## Çapa Makineleri

GTB285

### BENZİNLİ ÇAPA MAKİNESİ

Made in  
**Türkiye**

#### Teknik Özellikler



Motor Tipi	4 Zamanlı
Motor Modeli	210
Motor Çalıştırma Şekli	İpli
Maximum Motor Gücü	7 Hp
Motor Yağı	10W30 - 15W40
Motor Yağı Miktarı	0,6 L
Şanzıman Yağı	90 W
Şanzıman Yağı Miktarı	1,2 L
Çalışma Genişliği	80 cm
Çalışma Derinliği	10-20 cm
Hareket - Vites	2 İleri - 1 Geri
Çalışma Tipi	Kayış Gergi
Tekerlek Ölçüsü	4.00 - 8
Çapa Bıçak Grubu Sağ - Sol	3 Sıralı - 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	24 Adet
Ağırlık	70 kg



Kurulum için  
QR barkodu okutunuz!

GTB290

### BENZİNLİ ÇAPA MAKİNESİ

Made in  
**Türkiye**

#### Teknik Özellikler



Motor Tipi	4 Zamanlı
Motor Modeli	210
Motor Çalıştırma Şekli	İpli
Maximum Motor Gücü	7 Hp
Motor Yağı	10W30 - 15W40
Motor Yağı Miktarı	0,6 L
Şanzıman Yağı	90 W
Şanzıman Yağı Miktarı	1,6 L
Çalışma Genişliği	90 cm
Çalışma Derinliği	10-20 cm
Hareket - Vites	2 İleri - 1 Geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.00 - 8
Çapa Bıçak Grubu Sağ Sol	3 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	24 Adet
Ağırlık	95 kg
Kaput Tipi	Farlı



Kurulum için  
QR barkodu okutunuz!

GTD290

### DİZEL ÇAPA MAKİNESİ

Made in  
**Türkiye**

#### Teknik Özellikler



Motor Tipi	4 Zamanlı
Motor Modeli	LT173
Silindir Hacmi	247 cc
Güç	6 Hp
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Motor Yağı	0.75 L
Yakıt Kapasitesi	2.5 L
Motor Devri	3600 rpm
Çapalama Genişliği	90 cm
Çapalama Derinliği	10 - 20 cm
Şanzıman Yağı	1.3 L
Vites	2 İleri +1 Geri
Tekerlek Ölçüsü	4.00x8
Çapa Bıçak Grubu Sağ & Sol	3 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	24 Adet
Net Ağırlık	88 kg
Ölçüler	1500x800x1100 mm



\*Akü dahil değildir.

## Su Pompaları

### GMG15 BENZİNLİ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1,5" 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	28 mt
Maksimum Debi	15 m3 h
Maks. Emme Derinliği	7 mt
Motor Tipi	4 Zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	105
Motor Gücü	3 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Pervane Çapı	122 cm
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	410x305x400 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	24 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

### GMG20 BENZİNLİ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	25 mt
Maksimum Debi	30 m3 h
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 Zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	450x375x375 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	24 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

### GMG30 BENZİNLİ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80 mm
Maks. Basma Yüksekliği	25 mt
Maksimum Debi	50 m3/H
Maks.Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 Zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	510x375x435 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	25 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

### GMG15H BENZİNLİ SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1.5" / 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	75 mt
Maksimum Debi	15 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	490x400x422 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	29 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMG20H

### BENZİNLİ SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	75 mt
Maksimum Debi	20 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindiri, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	490x400x422 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	28 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMG30H

### BENZİNLİ SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80mm
Maks. Basma Yüksekliği	65 mt
Maksimum Debi	40 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindiri, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	390
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	6 L
Ölçüler	610x520x335 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	44 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD20

### DİZEL SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	15 mt
Maksimum Debi	22 m3/H
Maks. Emme Derinliği	7 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindiri, Hava Soğutmalı, Direk Enjensiyonlu
Motor Modeli	170
Motor Gücü	5 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	670x500x635 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	41 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD30

### DİZEL SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80mm
Maks. Basma Yüksekliği	17 mt
Maksimum Debi	35 m3/H
Maks. Emme Derinliği	7 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindiri, Hava Soğutmalı, Direk Enjensiyonlu
Motor Modeli	178
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	670x500x635 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	49 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD40BE DİZEL SU POMPASI



### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	4" / 100mm
Maks. Basma Yüksekliği	19 mt
Maksimum Debi	40 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186FAE
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	650x470x700 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	69 kg

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD15H DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1.5" / 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	42 mt
Maksimum Debi	12 m3/H
Maks. Emme Derinliği	6 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	178
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0.6 L
Ağırlık	47 kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD15HE DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1.5" / 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	42 mt
Maksimum Debi	12 m3/H
Maks. Emme Derinliği	6 mt
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	178
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0.6 L
Ağırlık	47 kg

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD20H DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	45 mt
Maksimum Debi	18 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	67 Kg

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD20HE

### DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	45 mt
Maksimum Debi	18 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	67 kg

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD20BCE

### DİZEL SU POMPASI DİZEL DÖKÜM GÖVDELİ



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	92 mt
Maksimum Debi	35 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x680 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	78 kg

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD30BCE

### DİZEL SU POMPASI DÖKÜM GÖVDELİ



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80mm
Maks. Basma Yüksekliği	102 mt
Maks. Debi	40 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	188
Motor Gücü	11 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x720 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	80 kg

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD40BCE

### DİZEL SU POMPASI DÖKÜM GÖVDELİ



#### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	4" / 100mm
Maks. Basma Yüksekliği	75 mt
Maksimum Debi	150 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	188
Motor Gücü	11 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x495x720 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	85 kg

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD150LE DİZEL SU POMPASI



### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	6" / 150 mm
Maksimum Debi	170 m <sup>3</sup> /s
Maks. Basma Yüksekliği	21 mt
Maksimum Emiş Derinliği	8 mt
Yakıt Depo Kapasitesi	12.5 L
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Gücü - Devir	13 Hp
Yakıt Kapasitesi	12.5 L
Yağ Kapasitesi	2.5 L
Yakıt Türü	Dizel
Motor Yağı	15W40
Genel Boyutlar	760x540x670 mm

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

## GMD200LE DİZEL SU POMPASI



### Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	8" / 200 mm
Maksimum Debi	230 m <sup>3</sup> /s
Maks. Basma Yüksekliği	19 mt
Maks. Emiş Derinliği	8 mt
Yakıt Depo Kapasitesi	40 L
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Gücü - Devir	20 Hp
Yakıt Kapasitesi	12.5 L
Motor Modeli	292
Yağ Kapasitesi	2.5 L
Yakıt Türü	Dizel
Motor Yağı	15W40
Genel Boyutlar	1060x875x1040mm
Net Ağırlık	200 kg

\*Akü dahil değildir.

\*Kelepçe ve rekorlar dahildir.



## Motorlu Tırpanlar

### GB65Y

## BENZİNLİ YAN TIRPAN MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	3 Hp
Silindir Hacmi	65 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	10 kg
Misina Kesim Genişliği	410 mm
Bıçak Kesim Genişliği	244 mm



### GB65S

## BENZİNLİ SIRT TIRPAN MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	3 Hp
Silindir Hacmi	65 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	10 kg
Misina Kesim Genişliği	410 mm
Bıçak Kesim Genişliği	255 mm



### GB53YK

## BENZİNLİ YAN TIRPAN MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	2.8 Hp
Silindir Hacmi	62 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	12.5 kg
Misina Kesim Genişliği	255*25.4*14 mm



### GB53SK

## BENZİNLİ SIRT TIRPAN MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	3 Hp
Silindir Hacmi	62 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	12.5 kg
Misina Kesim Genişliği	255*25.4*14 mm



## GB52YM

### BENZİNLİ MULTİ FONKSİYON TIRPAN MAKİNESİ



#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	2,5 Hp
Silindir Hacmi	51,7 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1,1 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Zincir Yağ Kapasitesi	0,15 L
Net Ağırlık	10 kg
Misina Kesim Genişliği	40"
Çit Kesim Genişliği	395 mm
Testere Kesim Genişliği	30 cm / 12"



## Ağaç Kesim Motorları

### GC25V

#### AĞAÇ KESİM MOTORU



#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	1,5 Hp
Silindir Hacmi	25,4 cc
Yakıt Kapasitesi	0,4 L
Yağ Kapasitesi	0,24 L
Benzin Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Pala Uzunluğu	12" / 30 Cm
Zincir Sayısı	22,5
Zincir Adımı	91
Ağırlık	2,5 kg
Devir Hızı	3000-12500 rpm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir, Yakıt Kabı, Alet Çantası

### GC25

#### AĞAÇ KESİM MOTORU



#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	1,5 Hp
Silindir Hacmi	25,4 cc
Yakıt Kapasitesi	0,4 L
Yağ Kapasitesi	0,25 L
Benzin Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Pala Uzunluğu	12" / 30 Cm
Zincir Adımı	91
Ağırlık	3,5 kg
Zincir Diş Sayısı	22,5
Devir Hızı	3.000-11.000 rpm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir, Yakıt Kabı, Alet Çantası

## GC58 AĞAÇ KESİM MOTORU



### Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	3.6 Hp
Silindir Hacmi	58 cc
Yakıt Kapasitesi	0.57 L
Yağ Kapasitesi	0.26 L
Benzin Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Pala Uzunluğu	20" / 50 cm
Zincir Adımı	0.325
Zincir Diş Sayısı	38
Devir Hızı	3.300 rpm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir, Yakıt Kabı, Alet Çantası



## GCE2200 AĞAÇ KESİM MOTORU



### Teknik Özellikler

Voltaj	230-240V AC
Frekans	50Hz
Hız	7400 rpm
Güç	2200 W
Zincir Adımı	91
Pala Uzunluğu	450 mm
Kablo Uzunluğu	25 cm
Bar uzunluğu	16" / 40 cm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir


## Budama Makineleri

### GY35B AKÜLÜ FİLİZ ALMA MAKİNESİ



### Teknik Özellikler

Güç	800 W
Voltaj	24 V
Akım	1.5 Ah
Hız	5900 rpm
Kesme Uzunluğu	300 mm
Çalışma Süresi	8 saat
Uyumlu Batarya Kapasite	10Ah/12Ah/20Ah
Ağırlık	1.2 kg
Alet Çantası	Tornavida Anahtar Seti Tutma Sapı

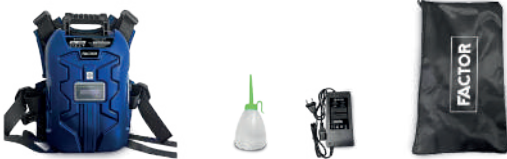

### GY35BS ÇAY TOPLAMA MAKİNESİ



### Teknik Özellikler

Güç	800 W
Voltaj	24 V
Akım	1.5 Ah
Hız	5900 rpm
Kesme Uzunluğu	300 mm
Çalışma Süresi	8 saat
Uyumlu Batarya Kapasite	10Ah/12Ah/20Ah
Ağırlık	1.2 kg
Alet Çantası	Tornavida Anahtar Seti Tutma Sapı



## GY45BS

### ÇAY TOPLAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Güç	800 W
Voltaj	24 V
Akım	1.5 Ah
Hız	4500 rpm
Kesme Uzunluğu	450 mm
Çalışma Süresi	6 saat
Uyumlu Batarya Kapasite	10Ah/12Ah/20Ah
Ağırlık	3.3 kg
Alet Çantası	Tornavida Anahtar Seti Tutma Sapı



 AKÜLÜ



## GH60

### BENZİNLİ ÇİT BUDAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	1E34F
Silindir Hacmi	25.4 cc
Maksimum Güç	0.75 kW / 1 Hp
Maksimum Güç Devri	7000 rpm
Rölanti Devri	3000 ± 300 rpm
Maksimum Devir	10000 rpm
Yakıt Deposu Kapasitesi	0.65 L
Bıçak Uzunluğu	650 mm (lazer kesim)
Bıçak Tipi	Çift bıçak
Çalıştırma	Kolay çalıştırma (Easy Start)
Tutma Kolu	180° döner (ayarlanabilir)



 2T

## GH30

### BENZİNLİ UZUN DAL BUDAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Motor Tipi	1E36F
Silindir Hacmi	33 cc
Maksimum Güç	1 kW / 1 Hp
Şaft Uzunluğu	2.7 m - 4 m
Kutu İçeriği	Kılavuz (Bar) Zincir Kılavuz Kapağı Karışım Kabı Takım Seti (Toolkit)



 2T

## Toprak Burgu Makineleri

## GE63

### BENZİNLİ TOPRAK BURGU MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	63 cc
Güç	2.2 kW / 3 Hp
Yakıt Deposu Kapasitesi	1.3 L
Burgu	250 x 800 mm
Bıçak Tipi	Tek bıçak
Kutu İçeriği	Burgu Karışım Kabı Takım Seti



 2T

## Üfleme & Toplama Makineleri

### GV26W

## BENZİNLİ ÜFLEME VE TOPLAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	26 cc
Uyumlu Motor Tipi	1E34FC
Güç	0.7 kW / 1 Hp
Yakıt Karışım Oranı	40:1
Karbüratör Tipi	Diyafram
Hava Hacmi	0.19 m3/s
Ağırlık	5.56 kg



 2T



### GV26

## BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	26 cc
Uyumlu Motor Tipi	1E34F
Güç	0.7 kW / 1 Hp
Yakıt Karışım Oranı	40:1
Karbüratör Tipi	Diyafram
Hava Hacmi	0.19 m3/s
Ağırlık	5.56 kg



 2T

### GV80

## BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	79,9 cc
Uyumlu Motor Tipi	1E37F
Güç	4.0 kW / 5.4 Hp
Yakıt Karışım Oranı	40:1
Karbüratör Tipi	Diyafram
Yedek Depo Kapasitesi	2.4 Lt.



 2T

## Elektrikli Su Pompaları

### GPD550

#### PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI



##### Teknik Özellikler

Güç	550 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	11 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	8 m
Maks. Çekme Derinliği	7 m
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 m
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	4.2 kg

\*Bakır Sargılı Motor

### GPD750

#### PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI



##### Teknik Özellikler

Güç	750 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	13 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	7.5 M
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Az kirlı katı parçacık olmayan su
Ağırlık	4.6 kg

\*Bakır Sargılı Motor

### GPD750Z

#### SIFIRDAN EMİŞLİ TEMİZ SU POMPASI



##### Teknik Özellikler

Güç	750 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	12.5 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	8.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	7 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	5.7 kg

\*Bakır Sargılı Motor  
\*Sıfırdan Emişli

### GPD900X

#### PLASTİK GÖVDELİ AZ KİRLİ DRENAJ SU POMPASI



##### Teknik Özellikler

Güç	900 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	14 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	9 mt
Maks. Çekme Derinliği	7 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	1-35 mm
Temiz - Kirlı Su	Az Kirlı Su
Ağırlık	4.6 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPD550N

### PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI



#### Teknik Özellikler

Güç	550 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	8 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	7 mt
Maks. Çekme Derinliği	7 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su
Ağırlık	4.5 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPD900N

### PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI



#### Teknik Özellikler

Güç	900 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	14 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	9 mt
Maks. Çekme Derinliği	7 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4" - 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su

\*Bakır Sargılı Motor

## GPV500

### DÖKÜM GÖVDELİ KİRLİ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Güç	0.55 kW / 0.7 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	16 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Basınç	6 Bar
Maksimum Yükseklik	8.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	25 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	17 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPV750

### DÖKÜM GÖVDELİ KİRLİ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Güç	0.7 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	20 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Basınç	6 Bar
Maksimum Yükseklik	12 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	25 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	19 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPV1100

### DÖKÜM GÖVDELİ KİRLİ SU POMPASI

#### Teknik Özellikler

Güç	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	28 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Basınç	6 Bar
Maksimum Yükseklik	14.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	21 kg



\*Bakır Sargılı Motor

## GPV1100B

### DÖKÜM GÖVDELİ BIÇAKLI KİRLİ SU POMPASI

#### Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	25.5 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	7.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	21 kg



\*Bakır Sargılı Motor

## GPV1800B

### DÖKÜM GÖVDELİ BIÇAKLI KİRLİ SU POMPASI

#### Teknik Özellikler

Güç	1800 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	43.8 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	14 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	
Ağırlık	21 kg



\*Bakır Sargılı Motor

## GPQ0732

### ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI

#### Teknik Özellikler

Güç	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	6 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	32.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su
Ağırlık	12 kg



\*Bakır Sargılı Motor

### GPQ1130

## ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Güç	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	9.5 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	30 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	13.5 kg

\*Bakır Sargılı Motor

### GPQ2238T

## ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Güç	2.2 kW / 3 Hp
Voltaj	380 V Trifaze
Maksimum Kapasite	20 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	38.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	39 kg

\*Şamandırasızdır.  
\*Bakır Sargılı Motor

### GPQ1540T

## ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI



#### Teknik Özellikler

Güç	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj	380 V Trifaze
Maksimum Kapasite	40 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	11 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	3"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	18 kg

\*Şamandırasızdır.  
\*Bakır Sargılı Motor

### GPS370

## SANTRİFÜJ POMPA



#### Teknik Özellikler

Güç	37 kW 0.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Pompa Debisi	50 L / Dk.
Maks. Basma Yüksekliği	40 Mt
Maks. Emme Derinliği	8 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Giriş Çıkış Çapı	1" / 1"
Maks. Çalışma Sıcaklığı	40 °C
Ölçü	280x135x160 mm
Ağırlık	5.5 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPS600 SANTRİFÜJ POMPA



### Teknik Özellikler

Güç	0.55 kW / 0.7 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	2.7 m <sup>3</sup> /saat
Maks. Basma Yüksekliği	48 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.3-48 / 0.6-44 0.9-35 / 1.2-29 1.5-23 / 1.8-17 2.1-12 / 2.4-4 0.3-48 / 0.6-44 0.9-35 / 1.2-29 1.5-23 / 1.8-17 2.1-12 / 2.4-4
Maks. Emme Derinliği	8 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	280x135x160 mm
Ağırlık	5.3 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPS750 SANTRİFÜJ POMPA



### Teknik Özellikler

Güç	0.7 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	3 m <sup>3</sup> /saat
Maks. Basma Yüksekliği	55 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.3-58 / 0.6-55 0.9-49 / 1.2-45 1.5-39 / 1.8-31 2.1-24 / 2.4-16 2.7-8 0.3-58 / 0.6-55 0.9-49 / 1.2-45 1.5-39 / 1.8-31 2.1-24 / 2.4-16 2.7-8
Maks. Emme Derinliği	8 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	330x175x200 mm
Ağırlık	8 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPA1100 OTOMATİK PRES KONTROL



### Teknik Özellikler

Voltaj	220 V Monofaze
Frekans	50 Hz - 60 Hz
Güç	1.1 kW
Başlangıç Basınç Ayarları	1.2 - 1.5 - 2.2 Bar
Maks. Çalışma Basıncı	10 Bar
Bağlantı	R1
Koruma Sınıfı	IP 44
Maks. Çalışma Sıcaklığı	55°C

## GPJ550 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPA



### Teknik Özellikler

Güç	0.5 kW / 0.7 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	4.2 m <sup>3</sup> /saat
Maks. Basma Yüksekliği	43 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.3-31 / 0.6-26 0.9-21 / 1.2-18 1.5-16 / 1.8-15 2.1-14 / 2.4-6 2.7-2 0.3-31 / 0.6-26 0.9-21 / 1.2-18 1.5-16 / 1.8-15 2.1-14 / 2.4-6 2.7-2
Emme Derinliği	9 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	410x205x235 mm
Ağırlık	9.5 Kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPJ750

### PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPA

#### Teknik Özellikler



Güç	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	5.1 m <sup>3</sup> /saat
Maks. Basma Yüksekliği	46 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.9-35.5 / 1.2-33.5 1.5-33 / 1.8-31 2.1-28 / 2.4-24 2.7-20 / 3-15 3.3-6 / 3.6-2 0.9-35.5 / 1.2-33.5 1.5-33 / 1.8-31 2.1-28 / 2.4-24 2.7-20 / 3-15 3.3-6 / 3.6-2
Emme Derinliği	9 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	410x205x235 mm
Ağırlık	11 Kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPJ1100

### PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPA

#### Teknik Özellikler



Güç	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	6 m <sup>3</sup> /saat
Maks. Basma Yüksekliği	50 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.9-39.5 / 1.2-38 1.5-35.5 / 1.8-32 2.1-30 / 2.4-29 2.7-20 / 3-14 3.3-7 / 3.6-2 0.9-39.5 / 1.2-38 1.5-35.5 / 1.8-32 2.1-30 / 2.4-29 2.7-20 / 3-14 3.3-7 / 3.6-2
Emme Derinliği	9
Maksimum Basınç	6 Bar
Ağırlık	14,5
Ölçü	410x205x235 mm

\*Bakır Sargılı Motor

## GPJ800

### HİDROFOR

#### Teknik Özellikler



Güç	800 W
Voltaj	220 V Monofaze
Kapasite	3.300 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	40 m
Maks. Dalma Yüksekliği	8 m
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 m
Su Sıcaklığı	35°C
Maks. Katı Parça	1 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su
Tank Kapasitesi	19 Lt.
Ağırlık	16.6 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## GPJ1100K

### KADEMELİ DİRENÇ POMPASI

#### Teknik Özellikler



Güç	1100 W
Voltaj	220 V Monofaze
Kapasite	6.500 m <sup>3</sup> /saat
Maksimum Yükseklik	45 m
Maks. Dalma Yüksekliği	12 m
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 m
Su Sıcaklığı	35°C
Maks. Katı Parça	2 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su
Ağırlık	7.8 kg

\*Bakır Sargılı Motor

## BAHÇE MAKİNE AKSESUARLARI



**GA1000**  
Pala  
25 cm



**GA4110**  
Zincir  
0.375 x 0.05 x 45



**GA1120**  
Pala Kapağı  
25 cm



**GA1130**  
Pala  
51 cm



**GA1140**  
Zincir  
0.325 x 0.058 x 76



**GA1150**  
Pala Kapağı  
51 cm



**GA4000**  
Elmas Tırpan Testeresi  
255 x 25.4 x 1.3 mm  
Dişli: 40



**GA4110**  
Elmas Tırpan Testeresi  
255 x 25.4 x 1.6 mm  
Dişli: 40



**GA4120**  
Misina  
Uzunluk: 28 m  
Kalınlık: 3 mm



**GA4130**  
Misina  
Uzunluk: 68m  
Kalınlık: 2.4 mm



**GA4160**  
Tırpan Tel Fırça  
6" (150 mm)



**GA4140**  
Otomatik Misina Kafa Set



**GA4150**  
Alüminyum Misina Kafa Set

## BAHÇE MAKİNE AKSESUARLARI



**GA7000**  
Çapa Makinesi  
Karık Açma Aparatı  
GTB290 Uyumlu



**GA7010**  
Çapa Makinesi  
Tekli Pulluk  
GTB290 Uyumlu



**GA7015**  
Çapa Makinesi  
Alt Çapa Grubu Set  
GTB290 Uyumlu



**GA7020**  
Çapa Makinesi  
Tekerlek Seti  
GTB290 Uyumlu



**MGV130**  
Benzinli Çim Biçme Motoru  
130 cc, 2.1 kW,  
3600 rpm, 7.8 kg



**MGV150**  
Benzinli Çim Biçme Motoru  
150 cc, 2.6 kW,  
3600 rpm, 7.8 kg



**MGV170FE**  
Benzinli Çim Biçme Motoru  
170 cc, 2.8 kW,  
3600 rpm, 9.5 kg



# ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ



## Basınçlı Yıkama Makineleri

### PW45B

## AKÜLÜ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Güç	250 W
Voltaj	DC 21 V
Pil Kapasitesi	4000 mAh
Çalışma Basıncı	45 Bar
Su Akış Hızı	4 Lt/dk
Giriş Voltajı	AC 100-240V 50/60Hz
Çıkış Voltajı	DC 21V 0.75A
Şarj Süresi	5 saat
Emiş Yüksekliği	3 mt



### PW180D

## BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Voltaj	220 V
Frekans	50 Hz
Güç	3000 W
Nominal Basıncı	140 Bar
Maksimum Basıncı	180 Bar
Nominal Su Debisi	8.7 Lt/dk
Maksimum Su Debisi	9.2 Lt/dk
Su Giriş Basıncı	7 Bar
Ses Seviyesi	86 dB(A)
Ağırlık	27.3 Kg



- Çelik örgüü hortum
- Hortum makarası

### PW150E

## SOĐUK YIKAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Maks. Basıncı	150 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluđu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	4.0 kW / 5.5 Hp
Ağırlık	70 kg
Voltaj	220 Monofaze
Çalışma Basıncı	30-150 bar
Kutu İçeriđi	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

### PW200E

## SOĐUK YIKAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Maks. Basıncı	200 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluđu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Ağırlık	80 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-200 bar
Kutu İçeriđi	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW250E SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

### Teknik Özellikler



Maks. Basınç	250 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Ağırlık	80 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-250 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW300E SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

### Teknik Özellikler



Maks. Basınç	300 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	11.0 kW / 15.0 Hp
Ağırlık	103 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-300 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW200H SICAK-SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

### Teknik Özellikler



Maks. Basınç	200 bar
Maks. Buhar Sıcaklığı	120 cc
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Yakıt Sarfiyatı	3-6 Lt / Saat
Ağırlık	150 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-200 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW250H SICAK & SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

### Teknik Özellikler



Maks. Basınç	250 bar
Maks. Buhar Sıcaklığı	120 cc
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	7.5 kW / 10.0 Hp
Yakıt Sarfiyatı	3-6 Lt / Saat
Ağırlık	150 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-250 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW200TS TETİKLİ SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ



### Teknik Özellikler

Maksimum Basınç	200 bar
Debi	15 Lt/d.
Hortum	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-200 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW250TS TETİKLİ SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ



### Teknik Özellikler

Maksimum Basınç	250 bar
Debi	15 Lt/d.
Hortum	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	7.5 kW / 10.0 Hp
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-250 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW300TS TETİKLİ SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ



### Teknik Özellikler

Maksimum Basınç	300 bar
Debi	15 Lt/d.
Hortum	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	11.0 kW / 15.0 Hp
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-300 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

## PW190G BENZİNLİ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ



### Teknik Özellikler

Motor	210
Basınç	190 Bar / 2700 PSI
Motor Yağı	15W40
Motor Tipi	1 Sil. Hava Soğut.
Çalıştırma Tipi	İpli
Maksimum Debi	600 Lt/dk
Net Ağırlık	28 kg



## PW200ES

### BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Maksimum Basınç	190 bar / 2756 psi
Debi (Akış)	18 L/dk
Devir Hızı	1440 rpm
Güç	3.5 kW
Voltaj	220 V
Ağırlık	49 kg



SOĞUK SU KÖVADAN EMİŞLİ TETİKLİ KÖPÜK APARATI ELEKTRİKLİ



## Köpük Tankları

## PF100

### KÖPÜK TANKI

#### Teknik Özellikler

Tank Kapasitesi	90 L
Hortum Kalınlığı	8 mm
Hortum Uzunluğu	8 mt
Basınç Seviyesi	46 bar
Ölçüler	53 x 53 x 90 cm
Tabanca	Tetikten Kumandalı Kullanım Profesyonel
Çalışma Şekli	Hava Kompresörü ile Emniyet By Pass
Ağırlık	23 kg



PK804 Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı Kullanılır.

## Bez Sıkma Makineleri

## PM32

### BEZ SIKMA MERDANESİ

#### Teknik Özellikler

- Bez sıkma merdanesi 32 cm'dir.
- Sert plastik malzemeden üretilmiştir.
- Yaylı sistemdir.
- Bez sıkma makinasının merdane sıklığı ayarlanabilir.



## El Aletleri Makineleri

## PZ1400X7

### POLİSAJ MAKİNESİ

#### Teknik Özellikler

Güç	1400 W
Voltaj	220 V - 50 Hz
Temizleme Genişliği	180 mm
Rolanti Hızı	0-300 rpm
Elektrik Kablo Uzunluğu	5 m



## Sıcak Hava Jeneratörleri

### PJ70T

## SICAK HAVA ÜRETİCİSİ (AHTAPOT)



#### Teknik Özellikler

Motor Gücü	0.37 kW
Çalışma Voltajı	380 V Trifaze
Rezistans	1500 W x4
Sıcaklık	0-90 °C
Hortum Uzunluğu	10 m
Kablo Uzunluğu	5 m
Ağırlık	25 kg

•10 metre hortum dahildir.

### PJ70M

## SICAK HAVA ÜRETİCİSİ (AHTAPOT)



#### Teknik Özellikler

Motor Gücü	0.37 kW
Çalışma Voltajı	220 V Trifaze
Rezistans	1500 W x4
Sıcaklık	0-90 °C
Hortum Uzunluğu	10 m
Kablo Uzunluğu	5 m
Ağırlık	25 kg

•10 metre hortum dahildir.

## Süpürge Makineleri

### PR603

## 3 MOTORLU ISLAK & KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ



#### Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220 V - 50 Hz
Motor Gücü	1200W x3 Çift Fanlı
Elektrik Kablo Uzunluğu	2x15 mm 10 m
Vakum Gücü	245 mbar 24.5 kPa x2
Hava Debisi	3000 L/s.
Su Kaldırma	2200 mm
Tank Kapasitesi	60 L
Tank Yapısı	Paslanmaz Çelik
Soğutma	By-pass
Kilit Sistemi	Metal Kilit
Şamandıra & Hortum Çıkışı	Mevcut
Ses Seviyesi	68 dB
Hortum	Ø38 mm 240 cm
Hava Debisi	85 L/saat
Ön - Arka Tekerler	70 - 180 mm
Ağırlık N/B	26.1 kg / 29.5 kg
Kutu İçeriği	Hortum, Yuvarlak Ve Dar Süpürme Ucu

ÜÇ  
MOTORLU



### PR401

## TEK MOTORLU ISLAK & KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ



#### Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220 V - 50 Hz
Motor Gücü	1400 W Çift Fanlı
Elektrik Kablo Uzunluğu	2x1 mm 10 m
Vakum Gücü	245 mbar 24.5 kPa
Hava Debisi	61 L/s.
Su Kaldırma	2200 mm
Tank Kapasitesi	35 L
Tank Yapısı	Paslanmaz Çelik
Kilit Sistemi	Metal Kilit
Soğutma	By-pass
Ses Seviyesi	65 dB
Hortum	Ø38 mm 240 cm
Ağırlık N/B	13.4 / 15.4 kg
Kutu İçeriği	Hortum Su Çekme Aparatı Süpürme Uçları Plastik Boru

TEK  
MOTORLU



## PH602

### 2 MOTORLU ŞAMPUANLI HALI & KOLTUK YIKAMA MAKİNE



#### Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220 V – 50 Hz
Motor Gücü	2800 W Çift Fanlı
Elektrik Kablo Uzunluğu	2x1,5 mm 10 mt
Vakum Gücü	300 mbar – 30 kPa
Hava Debisi	120 lt/sn.
Su Kaldırma	2200 mm
Temiz Su Kapasitesi	25 L
Kirli Su Kapasitesi	80 L
Tank Yapısı	Paslanmaz Çelik
Kilit Sistemi	Metal Kilit
Ses Seviyesi	65 dB
Hortum	Ø38 mm 240 cm
Ağırlık N/B	25 / 30 kg
Ön Tekerlek	70 mm
Arka Tekerlek	180 mm
Kutu İçeriği	Hortum Dar Yıkama Ucu



## PS40

### HALI YIKAMA OTOMATI



#### Teknik Özellikler

Güç	2000 W
Voltaj	220 V – 50 Hz
Fırça Hızı	1400 rpm
Rulo Fırça Genişliği	400 mm
Pompa Motoru	110 W
Vakum Motoru	1000 W x2
Fırça Motor Gücü	180 W
Kirli Su Kapasitesi	38 L
Temiz Su Kapasitesi	21 L
Elektrik Kablo Uzunluğu	18 mt
Ağırlık	65 kg



## PR30U

### DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



#### Teknik Özellikler

Voltaj	220 V – 50 Hz
Emiş Motoru Gücü	1200 W
Rulo Fırça Motor Gücü	200 W
Hava Akışı	48 L/s
Elektrik Kablo Uzunluğu	8 m
Devir	300 rpm
Ses Seviyesi	80 dB(A)
Vakum Gücü	190 mbar
Ağırlık N/B	9.2 kg / 10.7 kg



## PS520BU

### AKÜLÜ ÇİFT FIRÇALI ZEMİN TEMİZLEME



#### Teknik Özellikler

Voltaj	24 V
Frekans	50 Hz
Teorik Çalışma Alanı	1200 m <sup>2</sup> /saat
Temizleme Genişliği	52 cm
Su Motoru Gücü	120 W
Fırça Motoru Gücü	160 W x2
Devir	350 rpm
Çalışma Süresi	1.5 saat
Akü	12 Ah
Temiz Su Tankı	6 L
Kirli Su Tankı	9 L
Ağırlık	24 kg



## Zemin Cilalama Makineleri

### PC120

## ZEMİN CİLALAMA YIKAMA MAKİNESİ



#### Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Çalışma Hızı	154 rpm
Ses	54 dB(A)
Disk Çapı	43 cm
Motor Hızı	1400 rpm
Kablo Uzunluğu	12 mt
Ağırlık	48 kg
Kutu İçeriği	Sert zemin fırçası Pet tutucu Deterjan tankı Halı fırçası

- Aparatlar dahildir



PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

### PC200

## ZEMİN CİLALAMA YIKAMA MAKİNESİ



#### Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Çalışma Hızı	175 rpm
Ses	54 dB(A)
Disk Çapı	43 cm
Motor Hızı	1400 rpm
Kablo Uzunluğu	12 mt
Ağırlık	43 kg
Kutu İçeriği	Sert zemin fırçası Pet tutucu Deterjan tankı Halı fırçası

- Aparatlar dahildir



PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

### PSM1050

## MANUEL ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ



#### Teknik Özellikler

Teorik Temizleme Kapasitesi	3680 m <sup>2</sup> /saat
Süpürge Genişliği	1050 mm
Sürüş Tipi	Elle
Çöp Haznesi	48 L
Ağırlık	23.8 kg

### PS330B

## AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ



#### Teknik Özellikler

Akü	24 V
Temizlik Genişliği	350 mm
Silecek Genişliği	450 mm
Sürekli çalışma süresi	1.5 - 2 saat
Teorik Çalışma Verimliliği	1500 m <sup>2</sup> /saat
Emiş Motor Gücü	400 W
Fırça Motoru Gücü	300 W
Temiz Su Kapasitesi	10 L
Kirli Su Kapasitesi	15 L
Toplam Ağırlık	63 kg

 AKÜLÜ



## PS460B AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

### Teknik Özellikler



Akü	24 V
Batarya Gücü	12V-85AH x2
Temizlik Genişliği	455 mm
Silecek Genişliği	455 mm
Sürekli çalışma süresi	2 saat
Şarj Süresi	8 saat
Teorik Çalışma Verimliliği	1450 m <sup>2</sup> /saat
Emiş Motor Gücü	300 W
Fırça Motoru Gücü	550 W
Fırça Motoru Deviri	155 rpm
Temiz Su Kapasitesi	22 L
Kirli Su Kapasitesi	24 L
Ağırlık N/B	103 kg / 122.4 kg

 AKÜLÜ

- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

## PS450E ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

### Teknik Özellikler



Mak. Temizleme Kapasitesi	1600 m <sup>2</sup> /saat
Fırça Çapı	455 mm
Sıyrıcı Lastik Genişliği	760 mm
Kirli Su Kapasitesi	31 L
Temiz Su Kapasitesi	33 L
Voltaj	220 V - 50 Hz
Fırça Motor Gücü	550 W
Elektrik Kablo Uzunluğu	18 mt
Ağırlık	88 kg

 ELEKTRİKLİ

- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

## PS510B AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

### Teknik Özellikler

Mak. Temizleme Kapasitesi	1785 m <sup>2</sup> /saat
Fırça Çapı	510 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	510 mm
Kirli Su Kapasitesi	38 L
Temiz Su Kapasitesi	40 L
Voltaj	24 V DC
Fırça Motor Gücü	550 W
Çalışma Süresi	2.5 - 3.5 saat
Pil Şarj Süresi	8 saat
Ağırlık	160 kg



### AKÜLÜ

- Şarj Cihazı Dahildir
- Akü Dahil Değildir
- Ürün 2 Adet 6V 245 AH Akü ile Çalışır Akü ile Çalışır.
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

## PS530B AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

### Teknik Özellikler

Teorik Çalışma Alanı	2900 m <sup>2</sup> /saat
Çalışma Genişliği	530 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	800 mm
Batarya	24 V / 100 Ah
Sürüş Motoru Gücü	500 W
Fırça Basıncı	30 - 35 kg
Fırça Motoru Gücü	550 W
Vakum Motoru	400 W
Temiz Su Kapasitesi	65 L
Kirli Su Kapasitesi	65 L



### AKÜLÜ

- Şarj Cihazı Dahildir
- Akü Dahildir
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

## PS660B AKÜLÜ BINİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

### Teknik Özellikler

Teorik Çalışma Alanı	3000 m <sup>2</sup> /saat
Çalışma Genişliği	600 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	1050 mm
Batarya	24 V / 100 Ah
Sürüş Motoru Gücü	500 W
Fırça Çapı	340 mm x2
Fırça Motoru Gücü	380 W x2
Vakum Motoru	24 V / 400 W
Temiz Su Kapasitesi	65 L
Kirli Su Kapasitesi	70 L
Net Ağırlık	230 kg



### AKÜLÜ

- Akü dahildir.
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

## PS750B AKÜLÜ BINİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

### Teknik Özellikler

Mak. Temizleme Kapasitesi	1500 m <sup>2</sup> /saat
Fırça Çapı	700 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	700 mm
Kirli Su Kapasitesi	105 L
Temiz Su Kapasitesi	85 L
Voltaj	24 V DC
Fırça Motor Gücü	550 W x2
Çalışma Süresi	4-6 saat
Pil Şarj Süresi	8 saat
Ağırlık	348 kg



### AKÜLÜ

- Şarj Cihazı Dahildir
- Akü Dahil Değildir
- Ürün 4 Adet 6V 245 AH Akü ile Çalışır
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

## ENDÜSTRİYEL YIKAMA GRUBU AKSESUARLARI



**PA2000**  
Sert Firça Metal Tokalı  
PC100 - PC120 uyumlu  
17 inç 154 rpm



**PA2001**  
Yumuşak Firça Metal Tokalı  
PC100 - PC120 Uyumlu  
17 inç 154 rpm



**PA2002**  
Ped Tutucu Metal Tokalı  
PC100 - PC120 Uyumlu  
17 inç 154 rpm



**PA2003**  
Sert Firça Plastik Tokalı  
PC110 Uyumlu  
17 inç 175 rpm



**PA2004**  
Yumuşak Firça Plastik Tokalı  
PC110 Uyumlu  
17 inç 175 rpm



**PA2005**  
Ped Tutucu Plastik Tokalı  
PC110 Uyumlu  
17 inç 175 rpm



**PA2006**  
Su Tankı  
PC100 - PC110 Uyumlu




**PA2007**  
Büyük Su Tankı  
PC120 - PC200 uyumlu



**PA2008**  
Zemin Pedi  
Kırmızı Orta Yumuşak  
17 inç



**PA2009**  
Zemin Pedi  
Beyaz Çok Yumuşak Parlatma  
17 inç



**PA2010**  
Zemin Pedi  
Siyah Çok Sert Ağır Kir Sökme  
17 inç



**PA5007**  
Firça Seti  
PSM1050 - HYS105 Uyumlu



**PA3100**  
Halı Koltuk Yıkama Makinesi Hortum Seti  
HY31 / PS40 Uyumlu



**PA4000**  
Siyah Süpürge Hortumu  
HY31 / PS40 Uyumlu



**PA4500**  
Vakum Motoru  
CH603 Uyumlu  
30 mt, 38 mm



**PA1300**  
Kuru Köpük Makinesi  
PC120 - PC200 Uyumlu  
Tank: 5L,  
Voltaj: 220 V, 50 Hz  
Ölçü: 26x30x53.5 cm

## ENDÜSTRİYEL YIKAMA GRUBU AKSESUARLARI



**PA3000**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
HY50B3 - PS600B  
Uyumlu



**PA3001**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
HY-M1 - PS520BU Uyumlu



**PA3002**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
HY75B - PS750B Uyumlu



**PA3003**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
PS330B - OM15 Uyumlu



**PA3004**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
HY660 - PS600B Uyumlu



**PA3005**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
HY530B3 - PS510B  
Uyumlu



**PA3006**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
HY46B - PS460B Uyumlu



**PA3007**  
Sıyırıcı Lastik Takımları  
HY46B - PS460B Uyumlu



**PA1000**  
Süpürge Aksesuar Seti  
PR603 Uyumlu



**PA1100**  
Halı Vakum Aparatı  
PH602 Uyumlu



**PA1200**  
Köpük Tabancası  
PF100 Uyumlu  
Uzunluk: 28 m  
Kalınlık: 3mm  
Paket İçi Adet : 5

## ENDÜSTRİYEL YIKAMA GRUBU AKSESUARLARI



**PA3100**  
Hali Koltuk Yıkama Makinesi Hortum Seti  
HY31 / PS40 Uyumlu



**PA4000**  
Siyah Süpürge Hortumu  
HY31 / PS40 Uyumlu



**PA4500**  
Vakum Motoru  
CH603 Uyumlu  
30 mt, 38 mm



**PA5000**  
Çift Firça Seti  
PS520BU Uyumlu



**PA5001**  
Firça Seti  
PS460B - HY45B Uyumlu



**PA5002**  
Firça Seti  
PS510B - HY50B3 Uyumlu



**PA5003**  
Firça Seti  
PS530B - HY530 Uyumlu



**PA5004**  
Firça Seti  
PS330B - OM15 Uyumlu



**PA5005**  
Çift Firça Seti  
PS600B - HY660 Uyumlu



**PA5006**  
Çift Firça Seti  
PS750B - HY75B Uyumlu



**PA5009**  
Firça Seti  
PS450E - HY45C-2 Uyumlu



**PA6000**  
Ped Tutucu Seti  
PS600B - HY660 Uyumlu



**PA6001**  
Ped Tutucu  
PS460B - HY45B Uyumlu



**PA6002**  
Ped Tutucu  
PS530B - HY530 Uyumlu



**PA6003**  
Ped Tutucu  
PS330B - OM15 Uyumlu



**PA6004**  
Ped Tutucu  
PS450E - HY45C-2 Uyumlu



**PA6005**  
Ped Tutucu  
PS510B - HY50B3 Uyumlu



**PA6006**  
Ped Tutucu Seti  
PS750B - HY75B Uyumlu



**PA1310**  
800 ml Köpük Bidonu  
Üniversal Uyumlu



**PA1320**  
Yüksek Basınç Hortumu  
Anti-Dolaşma Engelleme Bağlantısı  
Üniversal Uyumlu

## Yetkili Servisler

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE  
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

MOTOR

ÇAPA

ALTERNATÖR

POMPA

- ADANA**  
SİSTEM ENERJİ  
İSMAIL TOPÇULARDAN  
CUMHURİYET MAH. 759 SOK.  
NO:12/A YÜREGİR  
0322 324 55 83
- SUBE**  
D 400 KARAYOLU İNÇİRLİK BULV.  
YEDSAN KARŞIYAKA İŞ MERK.  
B BLOK NO:3 SARIÇAM  
0532 594 73 85
- ÖZİSİKLER ELEK. -  
ACK MEKANİK**  
KARASOKU MH.28010 SK.  
N:4/1 SEYHAN  
0322 359 13 33
- ÖZBİÇAK TİCARET  
ÖMER ÖZTUZ**  
ATATÜRK CAD. NO:148  
CEYHAN 0322 613 28 85
- ADİYAMAN**  
EMEK TEKNİK MAKİNA  
REİS SERVİS  
ABDULMUSA AKASLAN  
CUMHURİYET MAH.  
MUFTULUK CAD.NO:43  
CEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ  
0545 402 02 21
- AFYON**  
CENGELCİ OTO  
FAHRİ CENGELCİ  
AHMET DURAN  
SANAYİ ÇARŞISI 8.BLOK NO.22  
0272 213 15 51
- AĞRI**  
TAMGÜC İNS.BOB.ELEKT.TEM.  
İTH.İHRC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
CENGİZ TOKA KAGIZMAN CAD.  
YAVUZ MH. NO:46  
0472 215 70 41
- AKSARAY**  
KAYNAR HIRDAVAT  
ABDULKADİR KAYNAR  
YENİ SAN. SİT. BAHÇESARAY MAH.  
200. SOKAK NO:9 0382 215 12 88
- GARANTİ MOTOR  
ALİ ÖZTABANCI**  
BAHÇESARAY MAH. 211. CD  
K-16 5/H  
0382 215 07 65
- AMASYA**  
AKOTEK BOBİNAJ SAN.TİC.  
LTD.ŞTİ.  
GÜMÜSLÜ MAH.  
SARAYDUZU CAD. NO:13  
0358 218 71 19
- ANKARA**  
MESE JENERATÖR  
SERKAN KAYA  
5.SOK.NO.1 OSTİM  
0312 385 10 09
- DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.  
MURAT DEMİR**  
1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153  
OSTİM 0312 385 93 85
- JEŞ ELEKTRİK  
HÜSEYİN TURAL**  
ÖZPETEK SAN.SİT.624 SOK.NO.16  
OSTİM 0312 395 24 78
- ANTALYA**  
CEMİL METİN ORMAN BAHÇE VE  
TARIM MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
CUMHURİYET MAH.668 SK.NO:20  
MURATPAŞA  
0242 344 22 67
- KONYALI MOTORSİKLET  
MUSTAFA YUCA**  
ÖRNEK MAH. 1562 SOK NO:6/B  
MANAVGAT 0242 742 22 62
- UĞUR TİCARET  
ALİ RIZA UĞUR**  
SANAYİ ÇARŞISI KURTDERELİ CAD.  
NO.44 ALANYA  
0242 515 08 71
- YILDIZ TEKNİK SERVİS ELE-  
KTRİK SAN.İNS. TİC.LTD. ŞTİ.**  
ÖRNEK MAH.FEVZİ PAŞA CAD.  
NO:168/Z1 MANAVGAT  
0242 742 35 33
- ARTVİN**  
KAHYAOĞLU TİCARET  
SİNAN YILDIRIM  
SAN.MAH.NO.4 BORÇKA  
0466 415 16 09

- AYDIN**  
SAYDAM MOTOR  
MERT SAYDAM  
K.SANAYİ SİT.CUBUKCU SOK.  
NO:2/B SÖKE  
0256 512 81 91
- BALIKESİR**  
EMEK MOTOR  
YILMAZ GÜNDOĞAN  
RAMAZAN DAĞTEKİN  
YENİ SAN SİT.8.SOK NO:26  
2. KAPI GİRİŞİ KARŞISI  
0266 246 10 47
- TEZGER BOBİNAJ  
EREN TESGER**  
YENİ SAN. SİTESİ  
CUMHURİYET CAD.NO:198/6  
MERKEZ 266 246 23 01
- MUTLU MOTOR  
SEDAT MUTLU**  
ATATÜRK CAD.NO:257  
BANDIRMA 0266 715 44 43
- SARIOĞULLARI TAMİR  
ATÖLYESİ  
İLKER SARI**  
YENİ SANAYİ SİTESİ NO:89  
HAVRAN 0266 432 20 32
- BATMAN**  
AKTİF BOBİNAJ /REİS SERVİS  
HIKMETYAR BİLGE  
YENİ MAHALLE 16.CAD.  
1008 SOK.  
NO:8 0488 214 56 64
- BİLEÇİK**  
GÜNGÖR ORMAN BAHÇE  
ALİ OSMAN GÜNGÖR  
İNÖNÜ CAD.YUCEL SOK. NO:4  
BOZOYUK 0228 314 74 56
- BİNGÖL**  
ÜMIT BOBİNAJ  
ABDULMELİK SUNA  
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MH.  
SS ESNAF TÜCC.KOOP.  
GALERİCİLER SİTESİ NO:38  
MERKEZ 0544 842 58 00
- BİTLİS**  
TARHAN MAKİNA  
ERKAN TARHAN  
KARATAŞ MAH. CUMHURİYET CAD.  
NO:366 TATVAN  
0434 827 91 81
- BOLU**  
GÖREN TİCARET  
ERDEM GÖREN  
SANAYİ SİT.31.BLOK NO:2  
MERKEZ/BOLU  
0374 217 08 55
- BURDUR**  
KOÇERLER TİCARET TARIM  
MAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
YENİ SAN.SİT.6.BLOK NO:52  
MERKEZ 0248 252 80 66
- BURSA**  
BİRLİK JENERATÖR  
NURAL ERDÖNMEZ  
BUYUKOTO TİC.MERK.109 SOK.  
NO:17 YILDIRIM  
0224 341 48 68
- ANKASIS ENERJİ JENERATÖR  
BURAK KARAKAFA**  
ELMASBAHÇELER MAH.  
1. ATAN SOK. NO:8  
0224 256 56 65
- HEDEF JENERATÖR  
AHMET DÜRSÜN**  
KURTULUŞ OSB.MAH.  
SİLSİLE SOK. NO:14 GÜRSU  
0541 560 16 08
- KOÇ MOTO /REİS SERVİS  
ENGİN KOÇ**  
M.K.PAŞA MHA.ATATÜRK CAD.  
NO.109/B İZNIK  
0224 757 56 77
- DURAK MOTOR / ÖMER DURAK**  
SINANBEY MAH. BAHÇELER SOK.  
NO:27 İNEGÖL 0224 713 78 30
- ÇANAKKALE**  
KARDESLER ÖNYEDİ MOTOR  
CEMİL AŞLAN  
İSMETPAŞA MAH.KABATEPE SOK.  
NO:5 MERKEZ  
0286 217 33 60

- ADAKALE BOBİNAJ  
FATİH ERDOĞAN**  
BARBAROS MAH.  
REŞAT TABAK SK. NO:1 C  
MERKEZ 0506 363 49 10
- SAHİN BOBİNAJ HASAN SAHİN**  
İSTIKLAL CAD. NO:154 BIGA  
0286 316 11 71
- ÇANKIRI**  
YILMAZ OTO/ YILMAZ BAYKIN  
A.H.R MAH KUÇUK SANAYİ SİTESİ  
A/BOLK ELEKTİRİKÇİLER SOK  
NO:25 MERKEZ  
0376 218 13 67
- ÇORUM**  
DÜKKAN TARIMSAL MAKİNA  
BAKIM ONARIM SERVİSİ  
MAHMUT CAN  
CEPNI MAH. YENİ SANAYİ 4.SOK.  
NO:26 0544 313 17 47
- NUH GÖKIRMAK**  
YENİ SANAYİ SİT.C BLOK NO:14  
KARGI 0364 651 21 54
- DENİZLİ**  
YÖRÜKOĞLU MOTOR  
SÜLEYMAN KAYGIN  
2.SANAYİ İZMİR ASFALTI ÜZERİ  
NO.161 0258 371 04 00
- DİYARBAKIR**  
AKTİF MOTOR  
MURAT İÇEN  
2.SAN. SİT. C 1.BLOK NO:15  
0412 237 03 45
- BGB ENERJİ  
BUNYAMIN GÜRBÜZ**  
FIRAT MAH. 556. SK. HEVAL SİTESİ  
NO:16 AF- (3. SAN. SİTESİ YANI)  
0535 840 42 59
- DÜZCE**  
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ  
ZAFER ÜNAL  
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR  
ALTIN SOK NO:27  
0380 523 87 03
- ÖZDOĞANLAR GÜÇ VE ENERJİ  
SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.**  
FATİH DOĞAN  
HAMİDİYE MAH. D-100  
KARAYOLU CAD. 316/2A  
0380 524 90 43
- EDİRNE**  
EGİLMEZ DİZEL OTO TAM.  
K.MUSTAFA EGİLMEZ  
SANATKARLAR SAN SİT.D BLOK  
NO.14 KESAN 0284 714 33 77
- USMAK MAKİNA**  
İSPAT CAMI MAH. HAYRİ BEY SK.  
NO: 11 0284 714 23 52
- ELAZIĞ**  
ÖRNEK OTO  
ZİYAEDDİN SANAC  
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4 MERKEZ  
0424 224 38 36
- ÖZTÜRK ELK BOBİNAJ ÂDEM ÖZ-  
TÜRK SAN. MAH.SAN. CAD NO 80A**  
ELAZIĞ 0536 985 70 39
- FATİH BULUT  
FATİH TEKNİK**  
SANAYİ MAH.6.SOK.NO:31 MERKEZ  
0533 2232279
- ERZİNCAN**  
BAKIRIOĞLU ELEK. MAK. HIRD.  
İNS. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS  
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN  
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ  
0446 223 09 59
- ERZURUM**  
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ  
MÜKREMIN SEVİNDİ  
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK  
NO.46 0442 243 17 34
- ESKİŞEHİR**  
İKİLER HIRDAVAT ZİRAİ ALETLERİ  
TARIM HAYVANCILIK İNŞ. SAN. VE  
TİC. LTD. ŞTİ.  
KURTULUŞ MH. ASARCIKLI CD.  
HILMI USTA PASAJI N:78/21  
TEPEBAŞI 0541 262 63 36

- GAZİANTEP**  
ATILIM BOBİNAJ JENERATÖR  
HALİL YILMAZ  
ŞAHİNBEY SAN.SİT.MAVİKENT  
MAH.135025 SOK.NO:15/A  
AKKENT ŞAHİNBEY  
0342 221 21 26
- AFRİN BOBİNAJ  
MEHMET AFRİN**  
İSMETPAŞA MAH.  
İLK BELEDİYE BAŞKANI CAD. NO:8/B  
0342 232 69 61
- KARTAL MOTOR  
SELÇUK KARTAL**  
KURTULUŞ MAH. OCAK SK.NO:26  
ŞAHİNBEY 0342 232 66 96
- ŞAFAK MOTİF  
HASAN ŞİMŞEK**  
SANAYİ SİTESİ 2.CAD. NO:43/A  
NİZİP 0342 513 04 43
- HATAY**  
DİKTAŞ HIRDAVAT  
MEHMET SAİT DİKTAŞ  
YENİ SANAYİ SİTESİ 893 SK. NO: 4/A  
KIRIKHAN 0326 344 51 93
- KAYNAK MOTOR  
CUMA MERT KAYNAK**  
CUMHURİYET MAH.  
İNGİLİZ OKULU CAD.NO:10  
0326 513 01 10
- PAK İŞ ELEKTRİK  
MUZAFFER PAK**  
HARAPARASI MAH.2.CAD.NO:7  
ANTAKYA  
0326 215 64 73 - 0326 221 15 45
- ŞUBE :**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.  
GÜZELBURG NO.10 ANTAKYA  
0323 215 64 73
- ERGÜL TİCARET / EKREM ERGÜL**  
PINARBAŞI MAH.326 SOK.NO.29  
0326 612 09 77  
İSKENDERUN
- İSPARTA**  
AVCU MOTOR - EYÜP AVCU  
YENİ SAN.SİT.8.BLOK NO.25  
MERKEZ 0246 500 50 40
- İSTANBUL-ANADOLU**  
AKMAN JENERATÖR  
NAZİM AKMAN  
ARMAĞANEVLER MAH MİTHATPAŞA  
CD DERE SK NO:5 B ÜMRANIYE  
0216 461 30 46
- BERK MAKİNA  
SATILMIŞ KARSLI**  
SOĞUKPINAR MAH.  
ADNAN MENDERES CAD.NO:50.  
ÇEKMEKÖY 0216 939 83 51
- İSTANBUL-AVRUPA**  
AGB JENERATÖR  
BÜLENT YILMAZ  
MEHMET AKIF MAH. BAHARİYE CAD.  
UZAY SOK NO:50  
İKİTELLİ-KÜÇÜKÇEKMECE  
0212 494 50 50
- NR BHC MAKİNA TİC. ve SAN.  
LTD.ŞTİ.**  
ÖRNEK MAH.  
ERZURUM KONGRE CAD.NO:11  
İÇ KAPI:1 ESENYURT  
0212 596 00 35

## Yetkili Servisler

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE  
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

MOTOR

ÇAPA

ALTERNATÖR

POMPA

**ETİK MAKİNA**  
**HAYRETTİN ÖZKUZEY**  
CENNET MAH.HAT BOYU YOL CAD.  
NO:61/1 K.ÇEKMECE  
0212 592 37 92

**KALE JENERATÖR**  
**HASAN KAYA**  
EVREN 2.SAN SİT 23 BLOK  
NO:12 ESENYURT  
0212 605 03 40

**SEZON BAHÇE VE TARIM MAK.**  
EMEKEYMEZ MAH.TERSANE CAD.  
NO:122/A KARAKÖY  
0212 243 20 92

**İZMİR**  
**EGE ZİRAİ VE BAHÇE MAK.**  
**ERTUĞRUL CIRIK**  
KAMILTUNCA BULVARI NO.18/A  
ÇAMDİBİ 0232 435 08 92

**İZMİR JENERATÖR ELEK.**  
**MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
5756/1 SOK. NO:18/A KARAGLAR  
0232 253 40 50

**SET JENERATÖR**  
**CELİL BUZDEMİR**  
EGEMENLİK MAH. 6106 SOK.  
NO:14/1 IŞIKKENT  
0232 433 91 86

**ENDURO MOTOR**  
**FATİH ÖGÜT**  
İNÖNÜ MAH.2119 SOK.NO:3/A  
0232 712 99 45

**KENT BOBİNAJ**  
**ÖMER KÖMÜRÇÜ**  
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.  
ÇIĞLI 0232 328 10 33

**K.MARAS**  
**KAHRAMAN HIRDAVAT**  
**BOBİNAJ / MEŞUT KURU**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI  
NO:8 0344 236 29 68

**TEKNİK İŞ / UĞUR UNCU**  
YAVUZ SELİM MAH. 73035 CAD.  
NO:7 0344 236 03 26

**ÜSTÜN BOBİNAJ / MURAT ÜSTÜN**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14  
ELBİSTAN 0344 413 64 93

**KARABÜK**  
**BAYKUR TİCARET**  
**METİN BAYRAKTAR**  
BARIŞ MAH.ÖRNEK SAN SİT.  
NO:83 SAFRANBOLU  
0370 725 29 59

**EMİN TİCARET**  
**MUHAMMED EMİN DEMİR**  
BAĞ- ESSAN SAN.SİT.  
SARIOĞLU CAD. NO:1  
0370 424 30 38

**KARAMAN**  
**TEKNO TEST OTOMOTİV**  
HAMİDİYE MAH 737 SOKAK  
NO:63 MERKEZ  
0338 212 30 72

**M70 TARIM ALETLERİ TAMİRİ**  
**ABDURRAHMAN BERBER**  
HAMİDİYE MH. FEVZİPAŞA CD.  
NO:19/A 0338 214 92 62

**KASTAMONU**  
**NUR BOBİNAJ**  
**MUSTAFA SAKAR**  
SAN.SİT.CAMI CAD.NO.29/A  
MERKEZ 0366 214 61 18

**KAYSERİ**  
**AYÇA ELEKTRİK**  
**AYHAN YILMAZ**  
ESKİ SAN.BÖLGESİ 2.CAD.NO.6  
0353 336 25 65

**ORMANCI MOTOR**  
**MUSTAFA BADEM**  
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.  
NO.49 0352 320 18 26

**KIRIKKALE**  
**ESER MOTORSİKLET**  
**ZEKERİYA TORUN**  
KURTULUŞ MAH. MENDERES CAD.  
NO:114 MERKEZ  
0318 218 99 18

**KIRKLARELİ**  
**TUNA KARDEŞLER**  
ESKİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14  
0288 417 93 50

**KİRSEHİR**  
**EVİK KARDEŞLER**  
**FAHRETTİN EVİK**  
KILIÇOZU SANAYİ SİT. 18. BLOK  
NO.1 MERKEZ  
0386 252 73 77

**KOCAELİ**  
**ACAR JENERATÖR**  
**AHMET ACAR**  
M PAŞA MAH SEHİT YILMAZ  
ARGON CAD NO:11 GEBZE  
0262 642 09 80

**KOCAELİ JENERATÖR**  
SANAYİ MH. İZMİT SANAYİ SİTESİ  
2.CD. 3 BLOK NO:6  
0262 321 93 93

**TOPRAK TARIM**  
**HAKAN HANILÇE**  
MUSTAFA PAŞA MH.  
İBRAHİMAĞA CD. N:49/A  
GEBZE 0262 646 86 86

**KONYA**  
**BEZİRCİLER JENERATÖR**  
**SABRİ BEZİRCİ**  
FEVZİ ÇAKMAK MAH.10758 SOK.  
NO:2/A ELİT SAN.SİT. KARATAY  
0332 235 55 54

**BÜYÜK KONYA MOTOR BOBİNAJ**  
**İSMAİL BÜYÜKBALCI**  
KARATAY SAN. FATİH MAH. ÇELİK  
SOK. NO.10 SELÇUKLU  
0332 233 97 77

**YAVUZHAN BOBİNAJ**  
**ADEM YAVUZ**  
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.  
NO:20 SELÇUKLU  
0332 233 29 60

**ZEVK MOTOSİKLET TAMİRHANESİ**  
**MEHMET ALİ KANDEMİR**  
ULUKAPI MAH.703 SOK.NO:13  
SEYDİŞEHİR 0332 582 71 17

**KÜTAHYA**  
**MOTO KERVAH / RAHMİ YOKUŞ**  
YENİ SAN.SİT.9.SOK.NO.38  
0274 231 94 68

**MALATYA**  
**YILMAZ JENERATÖR**  
**ÖMER YILMAZ**  
YENİ SAN.SİTESİ 7.CD.5.SOK.  
NO.3 0422 336 44 70

**KES-MAK TİCARET**  
**M.NURİ İZOLLU**  
ESKİ SAN.ÇARŞISI KAVUKLAR  
MOBİL KARŞISI NO.25  
0422 336 40 41

**MANİSA**  
**GÜVEN MOTOR /REİS SERVİS**  
**YASİN ALTUN**  
SANAYİ SİTESİ 3 BLOK NO:4  
AKHISAR 0236 413 99 33

**MARDİN**  
**MARJEN BOBİNAJ**  
**FUAT ORAL**  
YENİ MH.522.SK.N:6/5 KIZILTEPE  
0482 312 50 83

**DALAZLAR SONDAJ İNŞ. TİC.**  
**LTD. ŞTİ.**  
BAHÇELİEVLER MAH. İPEK YOLU  
CAD. NO:561/1 KIZILTEPE  
0482 313 02 63

**MERSİN**  
**BİNİCİ TİCARET**  
**MEHMET BİNİCİ**  
SİTELER MAH.5678 SOK.SAN.SİT.  
A/3 BLOK NO:1 0324 234 40 11

**YILMAK JENERATÖR**  
**MUSTAFA YILMAZ**  
NUSRATIYE MH.5010 SOKAK  
H. MEHMET SELÇUK APARTMANI  
ALTI 5/A AKDENİZ  
0324 336 22 16

**AKGÜN MOTOR / ARİF AKGÜN**  
TEKKE MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ  
3721 SOK. NO: 15 TARŞUS  
0324 614 22 87

**MUĞLA**  
**BODRUM JENERATÖR**  
**TOLGA TERZİGİL**  
TÜRKKUYUSU MAH.SANAYİ SİT.  
DEMİROZ SOK.NO:10 BODRUM  
0252 316 32 52

**ORBAY MAKİNA**  
**MEHMET CİNE**  
ULUSAL EGEMENLİK NO:15  
ATA SAN.SİT. C BLOK  
MARMARİS 0252 412 55 11

**GARANTİ MOTOR BİLEME**  
**MEDİNE YAĞIZ**  
ORTAKENT YAŞI MAH.  
DUZALAN CAD. 27/A/A  
BODRUM 0252 358 6 177

**MERKEZ BOBİNAJ İNŞ.**  
**LTD. ŞTİ.**  
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TSY) BLV.  
ATA SAN. SİT. C BLOK  
FETHİYE 0252 612 10 51

**NEVŞEHİR**  
**OGUZHAN TARIM ÜRÜNLERİ**  
**MEHMET TANRIVER**  
ESKİ SANAYİ YOLU 1. SK. NO:3  
MERKEZ 0384 341 46 46

**NİĞDE**  
**CAN BAHÇE ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ.**  
**MUHARRREM TEMİZKAN**  
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24  
MERKEZ 0388 233 24 95

**ORDU**  
**KAHVECİOĞLU ELEKTRİK**  
**KAHVECİ**  
DURUGÖL MAHALLESİ  
ATATÜRK BULVARI NO:487/A  
0452 233 13 35

**OSMANİYE**  
**ŞAHİNLER MOTOR**  
**HARUN ŞAHİN**  
KÜÇÜK SAN.SİT.19.BLK.  
BOYACILAR SK. NO:2  
0541 338 66 64

**RİZE**  
**ÇEMBERCİ ELEKTRİK**  
**MEHMET ÇEMBERCİ**  
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20  
MERKEZ  
0464 217 45 00

**KOYUNCULAR TEKNİK**  
**EYUP KOYUNCU**  
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD  
NO:9 MERKEZ  
0464 217 37 31

**SAKARYA**  
**YAĞIZ TİCARET**  
**AHMET YAĞIZ**  
ZİRAİ ALETLER KOOP.2.BLOK  
NO.21  
278 68 79-264 279 88 91

**SAMSUN**  
**İŞILDAK BOBİNAJ**  
**MELİH İŞILDAK**  
ALAÇAM CD.  
BELİDİYE DUKKANLARI NO:115  
BAFRA 0362 543 10 49

**METİN BOBİNAJ /REİS SERVİS**  
**ADEM METİN**  
GUMUŞLU MAH. SARAYDÜZÜ CAD  
NO: 13  
0362 228 64 25

**ERĞÜN TİCARET**  
**ERĞÜN BAYRAK**  
YENİ MAH. SANAYİ SİTESİ  
AHI EVREN CAD. NO:8 CANIK  
0362 238 62 45

**İSMAİL UZUNOĞLU**  
**ALPEREN MOTOR**  
ORTA MAH.  
SEMIT HÜSNÜBEY CAD. NO:9  
0541 425 50 00

**SİNOP**  
**BARBAROS MOTOR**  
**BARBAROS ÖZER**  
YENİ MAH SİNOP CAD BİRİNCİ SOK  
A2 BLOK NO:4/1 GERZE  
0368 718 33 01

**SİVAS**  
**ANC TEKNİK MOTOR**  
**TURAN ANÇIN**  
ESKİ SAN.SİT.35.SOK.NO:12  
0346 223 56 51

**ŞANLIURFA**  
**YILDIZ BOBİNAJ -MEHMET YILDIZ**  
BAMYASUYU MH.156 SK.N:40/1  
NO:51 HALİLİYE 0414 315 83 16

**TEKİRDAĞ**  
**GÜLSEN TİCARET**  
**KADİR GÜLSEN**  
100.YIL SANAYİ SİTESİ TİM İŞ  
MERKEZİ 1.BL. NO:9  
0282 262 67 38

**ÇİSEL TİCARET**  
**NAZİF ERKENER ŞEYH**  
SINAN MAH.SANAYİ ÇARŞISI 2.CAD.  
NO:8 ÇORLU 546 290 31 81

**ESENDAL TİCARET**  
**SERİFE ESENDAL**  
MURATLI SANAYİ SİTESİ M5 BLOK  
NO:8 - MURATLI  
0282 361 46 41

**TOKAT**  
**ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ**  
**MUSTAFA ÇETİN**  
SANAYİ SİTESİ CAMI ALTI NO:13-18  
0356 214 63 07

**FATİH TİCARET / FATİH İPLİK**  
GAZİ BULVARI MAH. HÜKÜMET CAD.  
NO:38 ERBAA 0356 715 86 89

**TRABZON**  
**KONAK TİCARET**  
**CENGİZ KONAK**  
RİZE CAD. ALTIN SOK. NO:2  
DEĞİRMENDERE  
0462 321 86 46

**ORTADOĞU JENERATÖR**  
**VOLKAN YÜRDUSEVEN**  
SANAYİ MH.ALTIN SK.N:4  
MERKEZ 0462 325 27 47

**UŞAK**  
**ARSLAN MOTOR / İSMET ARSLAN**  
İSLİCE MAH. YILDIRIM BEYAZIT CD.  
NO:55/C MERKEZ  
0276 212 34 91

**UŞAK ŞAHİN BOBİNAJ**  
İKEMALÖZ MAH M.TOPAÇ BULVARI  
NO:24/A MERKEZ  
0532 160 89 40

**VAN**  
**MASTER MEKANİK MAKİNA**  
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT.  
23.SOK.NO:4 B TUŞBA..  
0432 223 28 47

**YALOVA**  
**ALFA BAHÇE VE TARIM MAK.SAN.**  
**TİC.LTD. ŞTİ.**  
İSMETPAŞA MH ATATÜRK BULVARI  
NO:114/A 0226 813 02 13-14

**YOZGAT**  
**TEKNİK MOTOR / MEHMET SAĞIR**  
FEVZİÇAKMAK MAH ATASANAYİ SİT  
K BLOK NO:15 SARIKAYA  
0354 772 37 36

**ŞUBE:**  
BAHÇELİEVLER MH.KADİR ÇETİN  
CD.N:4/C SORGUN  
0354 415 14 88

**ZONGULDAK**  
**AK ENERJİ / SEDAT AKÇAALAN**  
YEŞİL ÇAYCUMA KÜÇÜK SAN-  
AYI SİT.B 1BLOK NO:6 ÇAYCUMA  
0372 615 22 27

## Yetkili Servisler

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE  
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

YIKAMA

- ADANA**  
BARJET END.TEM.MAK.  
SEYFETTİN BARAN  
KIZILAY CAD.KARASOKU MAH.28010  
SOK.NO:11/A SEYHAN  
0322 352 20 21
- TORK MAKİNA**  
MİKAIL AKYILDIZ  
ULUCAMI MAH. 25021 SOK. NO:14  
MERKEZ - ADANA  
0530 148 36 46
- ADIYAMAN**  
EMEK TEKNİK MAKİNA  
REİS SERVİS  
ABDULMUSA AKASLAN  
CUMHURİYET MAH.  
MÜFTÜLÜK CAD.NO:43  
ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ  
0545 402 02 21
- ANKARA**  
PUDAŞ PETROL  
RECEP CELEN  
1263 SOK NO:30 OSTİM  
0312 395 86 00
- BARIM MAKİNA**  
ABDULLAH SÜTÇÜ  
ALINTI BULVARI 1161/1 SK.  
(ESKİ 223 SK.)NO:18/A OSTİM  
0312 384 06 45
- DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.**  
MURAT DEMİR  
1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153 OS-  
TİM 0 312 385 93 85
- DURU END. TEMİZLİK MAK. VE**  
MATBA. SAMED PULAT  
DEMETGÜL MAH.422 SOK.HİKMET  
APT.NO:22/D DEMETEVLER  
0312 346 96 56
- ANTALYA**  
ÖZCAN GÜLOĞLU-SONER PROF.  
TEM.MAK.TEK.SERV MURATPAŞA  
MAH.561 SOK.4.AĞAÇ APT.NO:40 A  
0242 248 08 00
- GÖKLER MAKİNA**  
GÖKHAN GÖKLER  
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SIT.682  
SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29
- AKTİF BOBİNAJ**  
HÜSEYİN SARI  
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/Z01  
MANAVGAT 0242 742 56 29
- KARADUMAN ZİRAİ ALETLER**  
SABRİ KARADUMAN  
SANAYİ SİTESİ AHMET AYIK CAD.G  
BLOK NO:43 ALANYA  
0242 515 06 76
- AYDIN**  
ÖZDE OTOMOTİV MAKİNA  
YAŞAR AYDIN  
ZEYBEK MAH. 1521 SK. NO:4-6D  
EFELER 0546 453 78 12
- BALIKESİR**  
EMEK MOTOR  
YILMAZ GÜNDOĞAN  
YENİ SAN SİT 8.SOK NO:26 2. KAPI  
GİRİŞİ KARŞISI MERKEZ  
0266 246 10 47
- MUTLU MOTOR / SEDAT MUTLU**  
ATATÜRK CAD.NO:257  
BANDIRMA 0266 715 44 43
- BATMAN**  
AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS  
HİKMETYAR BİLGE  
YENİ MAHALLE 16.CAD.  
1008 SOK. NO:8  
0488 214 56 64
- BURDUR**  
ÇEVİKLER BOB.  
UMİT ÇEVİK  
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15  
MERKEZ 0248 252 94 37
- BURSA**  
ATEŞ MAKİNA / HARUN ATEŞ  
SAKARYA MH 4.DUZ SK NO NO: 7/A  
OSMANGAZI 0224 272 33 11
- MAKTEM MAKİNA SAN. VE TİC.**  
LTD. ŞTİ.  
SAKARYA MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ  
CD. NO:63 A İÇ KAPI NO:1 OS-  
MANGAZI 0224 256 63 92
- ÇANAKKALE**  
KISACIK BOBİNAJ  
SAMI KISACIK  
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.  
NO.1-C MERKEZ  
0286 217 96 71
- ŞAHİN BOBİNAJ**  
HASAN ŞAHİN  
İSTİKLAL CAD.NO:154 BİGA  
0286 316 11 71
- CORUM**  
ÖZKAN BOBİNAJ  
ÖZKAN SÖYLEYEN  
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CD.  
NO:77  
0364 224 75 97
- DENİZLİ**  
ÖRSLER BOBİNAJ  
SAMİM ÖRSOĞLU  
AHI SINAN CAD.SEDEF CARŞISI  
NO.9-11 0258 261 42 74
- DİYARBAKIR**  
İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS  
SALİH SÜREN  
1.SAN.SIT.B/5 BLOK NO.6  
0412 237 60 21
- DÜZCE**  
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ  
ZAFER ÜNAL  
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN  
SOK NO:17/B 0380 523 87 03
- EDİRNE**  
ERAY BOBİNAJ  
M. ERAY TUĞRUL  
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK  
NO:14 MERKEZ  
0284 225 26 92
- ELAZIĞ**  
TEKSER TEKNİK  
MUAMMER ATALAY  
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4  
0424 224 83 14
- ERZİNCAN**  
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD.  
İNS. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS  
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN  
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ  
0446 223 09 59
- ERZURUM**  
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ  
MÜKREMIN SEVİNDİ  
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK  
NO.46 0442 243 17 34
- ESKİŞEHİR**  
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE  
TİC.LTD. ŞTİ.  
TUNALI MAH. SEMT. SAKARYA 6  
CAD. NO:96 D TEL:0222 323 59 80
- GAZİANTEP**  
FATİH TEKNİK MAKİNA  
EMİRHAN KAVCI  
KÜSGET SANAYİ SİTESİ  
ANAFARTALAR BULV. SOSYAL TESİSLER  
4.ADA 2.TİP NO:10 ŞEHİTKAMİL  
0342 235 37 18
- M.ERÇAN KOCAOĞLAN**  
SARIĞÜLLÜK MAH.KILIÇ ALI CAD.  
NO:10/A ŞEHİTKAMİL  
0342 338 74 76
- HATAY**  
PAK İŞ ELEKTRİK  
MUZAFFER PAK  
HARAPARASI MAH.2.CAD.NO:7  
ANTAKYA  
0326 215 64 73-0326 221 15 45
- ŞUBE**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 6. İNİŞ 4. CAD.  
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA  
0323 215 64 73
- İSTANBUL-ANADOLU**  
MC TEMİZLİK MAKİNALARI  
MUSTAFA TAYLAN  
MİMAR SİNAN MAH.  
KEMALPAŞA CAD. KİBAR SOK.  
NO:33/A ATAŞEHİR  
0216 660 12 85
- İSTANBUL-AVRUPA**  
SERVICE MACRO MAK.  
TURGUT İPKIRMAZ  
İKİTELLİ OSB MH.GÜNGÖREN MET-  
RO AVM B BLK.1 NO: 36  
BAŞAKŞEHİR  
0212 703 33 10
- AS MAKİNA / SELÇUK AÇAR**  
FETİH TEPE MAH.TEPE ÜSTÜ SOK.  
NO.55 HASKÖY BEYOĞLU  
0212 235 25 26
- İZMİR**  
OLMO TEMİZLİK  
HÜSEYİN GÖKOĞLU  
1203/3 SOK.NO:5 GIDA CARŞISI/  
YENİŞEHİR 0232 433 01 93
- K.MARAŞ**  
KAHRAMAN BOBİNAJ  
MESUT KURU  
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8  
DULKADIROĞLU 0344 236 29 68
- ÜSTÜN BOBİNAJ / MURAT ÜSTÜN**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14  
ELBİSTAN 0344 413 64 93
- KARAMAN**  
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ  
RAMAZAN UZUN  
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.  
1866 SK. NO:15 MERKEZ  
0338 213 70 79
- KASTAMONU**  
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR  
SAN.SIT.CAMI CAD.NO.29/A MERKEZ  
0366 214 61 18
- KAYSERİ**  
POMSAN SERVİS  
ALPER DEMİR  
KEYKUBAT MAH.OSMAN KAVUNCU  
BULVARI NO.313 MELİKGAZI  
0352 332 30 11
- KIRKLARELİ**  
YALÇIN SOĞUTMA LTD.ŞTİ.  
GÜNDOĞDU MH. FATİH CD.NO:95  
LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ  
0288 412 01 49
- KOCAELİ**  
AKPET TİCARET  
CAN YEĞİN  
İSTASYON MH. ÇİLEM SK. KARTEPE  
SAN.  
E BLOK N:174  
0262 321 07 85
- DURSAN ELKTRİK**  
İHSAN DURMUŞ  
KARABAŞ MAH.KÖSEOĞLU SOK.  
FUAR APT. NO:24 İZMİT  
0262 325 91 41
- KONYA**  
BOLLUCA TEKSTİL TEMİZLİK VE  
KİMYA LTD. ŞTİ.  
SAFA BOTSALI  
TOPTANCILAR ÇAR. GÖKÇEBEY SK.  
NO:32 SELÇUKLU  
0332 238 77 20
- TEKYAMAN BOBİNAJ / REİS**  
SERVİS  
ETHEM YAMAN  
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10563 SOK.  
NO:7 KARATAŞ  
0332 342 68 50
- KÜTAHYA**  
KÜDRET BOBİNAJ  
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28  
MERKEZ 0274 230 00 14
- MALATYA**  
SK TEMİZLİK MALZEMELERİ  
ERSİN KAYA  
SANCAKTAR MAH.KÖPRÜ SOK.  
NO:18/B BATTALGAZI  
0422 322 23 77
- MANİSA**  
ERCOM TEKN.SERV. HİZ.  
EVREN ÇOŞKUN  
ATATÜRK MAH.162 SOK.NO:8/A  
AKHİSAR TEL:0236 413 44 44
- MERSİN**  
ÇOŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS  
SEDAT ÇOŞKUN  
MAHMUDİYEH MAH.4810 SOK.NO:69  
0325 337 31 61
- MUĞLA**  
EYÜP BOBİNAJ  
EYÜP TIRIMOĞULLARI  
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67  
MARMARİS 0252 412 14 50
- MERKEZ BOBİNAJ**  
EMRAH HAYTA  
İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE  
0252 612 10 51
- ÜNMAK TEKNİK-İDRİS ÜNAL**  
YAKAKÖY MAH.ÇİLEK CAD.NO:86  
BODRUM 0543 939 11 55
- NİĞDE**  
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS  
ÖMER UÇGÜL  
ŞAHİNALI MH ŞEHİTBAYRAMAKSOY  
SOKAK NO:18 MERKEZ  
0534 386 40 09
- ORDU**  
KAHVECİOĞLU ELEKTRİK  
CUMHUR KAHVECİ  
DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI  
NO:487/A 0452 233 13 35
- SAKARYA**  
İR MAKİNA - FATİH İRFEVZİ PAŞA  
CAD . ÇARŞ SAN. SİT  
N:36 SÉRDIVAN 0264 279 01 81
- SAMSUN**  
METİN BOBİNAJ / REİS SERVİS  
ADEM METİN  
ESKİ SAN.SİT.YENİ MAH.ULUS CAD.  
NO:42 0362 228 64 25
- İŞILDAK BOBİNAJ**  
MELİH İŞILDAK  
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI  
NO:115 BAĞRA 0362 543 10 49
- SANLIURFA**  
ELSAN BOBİNAJ/ NURETTİN  
GÜLER CUMHURİYET CAD.1.  
VATAN SOK.NO.33 0414 313 02 62
- TEKİRDAĞ**  
AKYÜZ TEMİZLİK MAKİNELERİ  
BAHAETTİN AKYÜZ  
KIZILPınAR GÜLTEPE MAH. OS-  
MANLI CAD. NO:6 İÇ KAPI NO:Z03  
ÇERKEZKÖY  
0505 376 46 30
- ÖZYIL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL**  
SERVİS  
KURTULUS YILDIRIM  
GAZİ OSMAN PAŞA MAH. ALIAGA SK.  
NO: 4 A ÇERKEZKÖY 0282 726  
67 04
- TOKAT**  
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ  
MUSTAFA ÇETİN  
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO.13-18  
0356 214 63 07
- TRABZON**  
DİNÇ BOBİNAJ / REİS SERVİS  
AYHAN DİNÇER  
BUYUKSANAYİ SİTESİ. SOSYAL HİZ-  
MET BİNASI NO:3-B  
0462 325 22 02
- MAKİNA MARKET**  
AHMET SALİH ŞAHİNER  
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK.  
NO:69 ORTAHİSAR  
0532 498 14 80
- VAN**  
MASTER MEKANİK MAKİNA  
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT.  
23.SOK.NO:4 B TUŞBA..  
0432 223 28 47

## Yetkili Servisler

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE  
Hizmette Özen, Serviste Güven

reis servis

ELEKTRİKLİ SU POMPALARI

**ADANA**  
ÖZİŞİKLAR ELEK-ACK MEKANİK  
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1  
SEYHAN  
TEL: 0322 359 13 33

**ADIYAMAN**  
EMEK TEKNİK MAKİNA  
REİS SERVİS  
ABDULMUSA AKASLAN  
CUMHURİYET MAH.  
MÜFTÜLÜK CAD.NO:43  
ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ  
0545 402 02 21

**AFYON**  
EMEK-İŞ BOBİNAJ  
ERMAN MANAP  
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.  
KARAHİSAR APT.  
TEL: 0272 212 11 32

**AKSARAY**  
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ  
ZEKİ GÜZYURDU  
BAHÇESARAY MAH 8637 NOLU SOK  
NO 5/L 1  
TEL: 0382 215 68 33

**AMASYA**  
AKOTEK BOBİNAJ LTD. ŞTİ.  
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.  
NO:13  
TEL: 0358 218 71 19

**ANKARA**  
ÜNAL ELEKTRİK POMPA MAKİNA  
SAN.  
ARI SAN SİT 21.CAD 707. SOK NO:1  
OSTİM  
TEL: 0312 3952289

**ANTALYA**  
GÖKLER MAKİNA  
GÖKHAN GÖKLER / REİS SERVİS  
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682  
SOK.  
NO:37 MERKEZ  
TEL: 0242 343 21 29

**AYDIN**  
KILCIOĞLU BOBİNAJ  
ERCÜMENT KILCIOĞLU  
ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1 CAD.  
N: 6 MERKEZ  
TEL: 0256 214 30 32

**BALIKESİR**  
SUNAY BOBİNAJ  
AHMET SUNAY  
YENİ SAN.SİT.19-AGUSTOS CAD.  
NO:28  
TEL: 0266 246 52 70

**BATMAN**  
AKTİF BOBİNAJ  
HİKMETYAR BİLGE / REİS SERVİS  
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.  
NO:8  
TEL: 0488 214 56 64

**BURDUR**  
ÇEVİKLER BOB.  
ÜMİT ÇEVİK  
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15  
MERKEZ  
TEL: 0248 252 94 37

**BURSA**  
CANTÜRKLER BOBİNAJ  
ADEM CANTÜRK / REİS SERVİS  
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ  
48.CAD.NO:77 NİLÜFER  
TEL: 0224 253 15 50

**ÇANKIRI**  
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ  
AHMET ALABAY  
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY  
BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ  
TEL: 0376 213 60 33

**ÇORUM**  
ÖZKAN BOBİNAJ  
ÖZKAN SÖYLEYEN  
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CAD.  
NO:77 TEL: 0364 224 75 97

**DENİZLİ**  
ÖRSLER BOBİNAJ  
SAMİM ÖRSOĞLU  
AHI SINAN CAD.SEDEF CARSISI  
NO.9-10  
TEL: 0258 261 42 74

**DİYARBAKIR**  
İKRA BOBİNAJ  
SALİH SÜREN / REİS SERVİS  
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6  
TEL: 0412 237 60 21

**DÜZCE**  
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ  
ZAFER ÜNAL  
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN  
SOK  
TEL: NO:27 0380 523 87 03

**EDİRNE**  
ERAY BOBİNAJ / M.ERAY TUĞRUL  
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK NO  
14  
TEL: 0284 225 26 92

**ERZİNCAN**  
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD.  
İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS  
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN  
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ  
0446 223 09 59

**ERZURUM**  
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ  
MÜKREMIN SEVİNDİ / REİS  
SERVİS  
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK  
NO.46  
YAKUTİYE  
TEL: 0442 243 17 34

**ESKİŞEHİR**  
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC.  
LTD. ŞTİ.  
REİS SERVİS  
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2  
CAD.  
NO:96 D  
TEL:0222 323 59 80

**GAZİANTEP**  
YILDIZ BOBİNAJ / REİS SERVİS  
EROL KOÇYİĞİT  
İSMETPAŞA MAH.1 NOLU CAD.  
NO:23/F  
ŞAHİNBEY  
TEL: 0342 221 15 74

**HATAY**  
PAK İŞ ELEKTRİK  
MUZAFFER PAK / REİS SERVİS  
HARAPARASI MAH.  
2.CAD.NO:77 ANTAKYA  
0326 215 64 73 - 0326 221 15 45

**ŞUBE**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 6. İNİŞ 4. CAD.  
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA  
0323 215 64 73

**İSTANBUL-ANADOLU**  
EYMEN DALGIÇ MOTOR BOBİNAJ  
FIRAT BAŞAL  
ESENEŞİR MAH.FÜSÜN SOK.  
NO:8/B  
DUDULLU-ÜMRANIYE  
TEL: 0537 781 42 95

**İZMİR**  
İRFAN BOBİNAJ  
İRFAN MAKINACI / REİS SERVİS  
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA  
TEL: 0232 425 35 49

**KAYSERİ**  
AKIN ELEKTRİK  
AHMET VAROL / REİS SERVİS  
SANAYİ BÖLGESİ 5. CAD. NO:8  
TEL: 0352 311 41 74

**AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS**  
MEHTAP AYBEY  
SANAYİ MAH. 6005 CAD. 8 D KO-  
CASINAN  
TEL: 0352 336 41 23

**KONYA**  
YAVUZHAN BOBİNAJ  
ADEM YAVUZ  
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.  
NO:20 SELÇUKLU  
TEL: 0332 233 29 60

**UĞUR SONDAJ**  
ZİYA GÖKALP MH. TÜRKMEN KÖYÜ  
CD. NO:36 EREĞLİ  
TEL: 0532 404 59 07

**KÜTAHYA**  
KUDRET BOBİNAJ  
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28  
MERKEZ 0274 230 00 14

**MERSİN**  
COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS  
SEDAT COŞKUN  
SİTELER MH.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.  
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ  
TEL: 0536 940 08 93

**RİZE**  
ÇEMBERCİ İSITMA SOĞUTMA  
MEHMET ÇEMBERCİ  
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20  
MERKEZ  
TEL: 0464 217 45 00

**SAMSUN**  
METİN BOBİNAJ  
ADEM METİN / REİS SERVİS  
ESKİ SAN. SİT. YENİ MAH. ULUS CAD.  
NO:43  
TEL: 0362 228 64 25

**SİVAS**  
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK  
MAKİNA  
KEREM DOĞAN  
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.  
SURTAŞ  
APRT. ALTI NO:2/C MERKEZ  
TEL: 0507 707 57 58

**ŞANLIURFA**  
AKSAN BOBİNAJ / REİS SERVİS  
HALİL ÇİMENİOĞLU  
SANAYİ SİT. CESUR CD. N:47 CAD.  
NO:48 HALİLİYE  
TEL: 0414 314 17 38





## GÜCÜN ORTAK FAKTÖRÜ



**Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.**  
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk. No:2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İstanbul - TÜRKİYE  
[www.reismakina.com](http://www.reismakina.com)

2026-5