



FACTOR
GÜCÜN ORTAK FACTOR'Ü



Ürün Katalogu

Jeneratörler

Motorlar

Bahçe Makineleri
ve Aksesuarları

Endüstriyel Temizlik
Makineleri



İÇİNDEKİLER

Sayfa

8-23



Jeneratörler

- Benzinli Jeneratörler
- İnverterli Jeneratörler
- Dual Jeneratörler
- Dizel Jeneratörler
- Kaynak Jeneratörler

Sayfa

24-27



Motorlar

- Benzinli Motorlar
- Dizel Motorlar

Sayfa

28-55



Bahçe Makineleri ve Aksesuarları

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - Çim Bıçme Makineleri | - Budama Makineleri |
| - Çapa Makineleri-Motokültörler | - Toprak Burgu Makineleri |
| - Benzinli/Dizel Su Pompaları | - Üfleme & Toplama Makineleri |
| - Tırpan Makineleri | - Su Pompaları |
| - Ağaç Kesim Motorları | - Aksesuarlar |

Sayfa

55-68



Endüstriyel Temizlik Makineleri

- Basıncılı Yıkama Makineleri
- Sıcak Hava Jeneratörleri
- Süpürge Makineleri
- Bez Sıkma Makineleri
- El Aletleri
- Zemin Cilalama Makineleri
- Aksesuarlar



Topçu Holding; yüz yılı aşan ticari yolculuğunda ülkemizin sanayileşme ve globalleşme sürecine katkı sağlamış, istikrarı ve etik değerlere bağlılığıyla faaliyet gösterdiği makine, inşaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde daima öncü konumunu korumuştur.

Geçmişten gelen güvenilirliğini, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla birleştiren Topçu Holding, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve üretmiş olduğu ürünlerin yanı sıra tüm dünyadan özenle seçtiği küresel markaların ürünlerini sanayi ve üretim dünyasıyla bir araya getirmektedir.

“Birlikten Kuvvet Doğar” anlayışını benimseyen Topçu Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileriyle çok sayıda dünya markasının ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra, sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği ve yerli üretim ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sunmakta, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının haklı onurunu yaşamaktadır.

Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürüten Topçu Holding; bugün olduğu gibi gelecekte de müşterileri, çözüm ortakları, çalışanları ve toplum için değer üretmeyi hedeflemektedir.

Topçu Holding olarak tarihi ve milli sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız global markalarımız, yerli ve milli üretimle ekonomimize katkı sağlamak konusundaki kararlılığımız ve oluşturduğumuz istihdam olanakları ile geçmişte olduğu gibi yarın da ilerlemeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.



Topçu Holding; In its commercial journey of over a hundred years, has contributed to the industrialization and globalization process of our country, and has always maintained its leading position in the machinery, construction, energy, hardware and hardware sectors in which it operates, with its stability and commitment to ethical values.

Combining its historical reliability with an innovative and dynamic approach, Topçu Holding follows technological developments and brings together the products of global brands it carefully selects from all over the world, as well as the products it manufactures and offers them to the industry and production world.

Adopting the concept of "Unity is Strength", Topçu Holding, in addition to bringing the products of many world famous brands to the consumers through its regional dealers all over Türkiye, also offers domestically produced products developed as a result of its R&D studies to the domestic and international markets and rightfully so taking pride in its contribution to the country's economy and employment.

Topçu Holding carries out its activities with the core concepts of customer satisfaction, sustainability and social responsibility; It aims to create value for its customers, solution partners, employees and the society in the future, just as it does today.

As Topçu Holding, we are aware of our historical and national responsibility. We will continue to progress and contribute to our country in the future, as in the past, with our global brands that we distribute in Türkiye, our determination to contribute to our economy with domestic and national production, and the employment opportunities we create.



Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyılı geçen ticari geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina; Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea ve Exena başta olmak üzere, küresel büyüklükte çok sayıda markanın Türkiye Genel Distribütörü'dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Metal İşleme Makinaları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Havalı El Aletleri, İş Güvenliği Ekipmanları ve Temizlik Makinaları, Reis Makina'nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina güvencesi ile Topçu Holding çatısı altında ürettiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarak onlarca ülkeye ihraç etmektedir. Çeşidi 20.000'i aşan zengin ürün yelpazesıyla, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluşudur.

Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina'da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en kaliteli ürünleri, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktır.

Türkiye'nin dört bir yanında; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan Reis Shop Mağazaları, yüzlerce bayii ve 400'ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye'nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve yapı marketlerde tüketicilere sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Reis Makina, tüm iş ortakları ile birlikte büyüme ve birlikte gelişmeyi kendine ilke edinmiştir.

Güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye'de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunan Reis Makina, diğer yandan daha fazla üretim ve istihdam imkânları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Bir asra uzanan tarihiyle sektörün lider kuruluşu!



Reis Makina Corporation

Reis Makina, carrying out its activities in Machinery, Construction, Energy and Hardware sectors with its commercial history of more than a century; It is the General Distributor in Türkiye of many global brands, especially Makita, Knipex, Proxxon, Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea and Exena.

Power Tools, Industrial Products, Generators and Motors, Metal Processing Machines, Garden Tools, Hand Tools, Pneumatic Tools, Work Safety Equipment and Cleaning Machines are the main product groups that Reis Makina offers to its customers. Reis Makina exports the products it produces under the Corporate structure of Topçu Holding to dozens of countries, with the assurance of Reis Makina in international quality standards, to the taste of consumers. With its rich product range exceeding 20,000 types, Reis Makina is the leading company in its sector.

The primary aim at Reis Makina, where talents are developed and participation and teamwork are encouraged; To offer the best quality products to the market with rational prices and maximum service policy by making the right moves that meet the demands and needs of the sector.

All around Türkiye; With Reis Shop Stores, which are called strategic commercial partners, hundreds of dealers and more than 400 authorized services, Reis Makina contributes greatly to the brandization of the sector in which it operates.

Reis Makina products, which are indispensable for professional users, are offered to consumers in Reis Shop Stores, dealers and construction markets in every region of Türkiye.

Taking steps in line with new business trends with its technology-oriented change model, Reis Makina offers its customers different and new product options that include continuous innovation with the product range developed within the scope of the R&D program.

Reis Makina has adopted the principle of growing and developing together with all its business partners.

With its reliable pioneering identity and corporate structure, Reis Makina, on the one hand, offers professional products that will contribute to the development of production and industry in Türkiye, and on the other hand, has set itself the goal of benefiting the country's economy by creating more production and employment opportunities.



JENERATÖRLER



KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



- Düşük yağ seviyesi uyarı sistemi ile motor koruması sağlar.
- Düşük gürültü seviyesi ve ekonomik yakıt tüketimi ile verimli çalışma sunar.
- Yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım için sağlam yapı.
- Kolay çalıştırma ve düşük titreşimli stabil çalışma özelliği.
- Aşırı yük korumalı devre kesici ile güvenli kullanım.
- AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) sayesinde sabit ve dengeli voltaj çıkışı.



2T



Teknik Özellikler

	KGL950	KGL3500C	KGL3500CE	KGL5000CE
Maksimum Güç	0,8 kW / 0,8 kVa	2,8 kW / 3,5 kVa	2,8 kW / 3,5 kVa	3,8 kW / 4,75 kVa
Sürekli Güç	0,7 kW / 0,7 kVa	2,5 kW / 3,5 kVa	2,5 kW / 3,12 kVa	3,5 kW / 4,38 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	2,8 A	10,8 A	10,8 A	15,2 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	1 Monofaze	1 Monofaze	1 Monofaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 V	230 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	-	-	Var	Var
Gösterge Ekranı	Analog	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Zam.1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	63	210	210	225
Motor Gücü	2 Hp	7 Hp	7 Hp	7,5 Hp
Silindir Hacmi	63 cc	208 cc	208 cc	223 cc
Çalıştırma Şekli	İpli	İpli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	4,2 L	15 L	15 L	15 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	0,65 lt/saat	1,3 lt/saat	1,3 lt/saat	1,3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	50:1 L / benzin-yag karışımı	0,6 L	0,6 L	0,6 L
Yağ Tipi	2 Zamanlı Motor Yağı	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	65 dba-7m	68 dba-7m	68 dba-7m	69 dba-7m
Ağırlık	17 kg	39 kg	43 kg	48 kg
Boyutlar	370x315x310 mm	590x433x430 mm	590x433x430 mm	640x490x595 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KGL8000CE	KGL8000CE3	KGL10000CE	KGL10000CE3
Maksimum Güç	6,5 kW / 8,1 kVa	6,5 kW / 8,1 kVa	8 kW / 10 kVa	8 kW / 10 kVa
Sürekli Güç	6 kW / 7,5 kVa	6 kW / 7,5 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	26 A	10,8 A	32,6 A	11,5 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	420	420	460	460
Motor Gücü	16 Hp	16 Hp	18 Hp	18 Hp
Silindir Hacmi	420 cc	420 cc	460 cc	460 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	25 L	25 L	28 L	28 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	2,6 lt/saat	2,6 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,1 L	1,1 L	1,3 L	1,3 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	76 dba-7m	76 dba-7m	70 dba-7m	70 dba-7m
Ağırlık	77 kg	77 kg	88 kg	88 kg
Boyutlar	685x512x550 mm	685x512x550 mm	745x555x650 mm	745x555x650 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



ÇİFT VOLTAJLI

Teknik Özellikler

	KGL10500MT	KGL12000CE	KGL12000CE3	KGL15000FE
Maksimum Güç	230 V / 7,2 kW / 9,0 kVa 400 V / 8,0 kW / 10 kVa	9,5 kW / 12 kVa	9,5 kW / 12 kVa	12 kW / 15 kVa
Sürekli Güç	230 V / 6,7kW / 8,5 kVa 400 V / 7,5 / 9,4 kVa	9,0 kW / 11 kVa	9,0 kW / 11 kVa	11 kW / 13,75 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	32,5 A - 13,5 A	39 A	13,6 A	48 A
Faz Sayısı	1 Monofaze - 3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze
Çıkış Voltajı	230 V / 400 V	230 V	380 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	460	500	500	740
Motor Gücü	18 Hp	20 Hp	20 Hp	20 Hp
Silindir Hacmi	559 cc	500 cc	500 cc	744 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	28 L	28 L	28 L	25 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat	5,7 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,1 L	1,2 L	1,2 L	1,8 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	80 dba-7m	84 dba-7m	84 dba-7m	77 dba-7m
Ağırlık	85 kg	85 kg	85 kg	155 kg
Boyutlar	705x560x585 mm	740x575x585 mm	740x575x585 mm	920x568x800 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KGL SERİSİ BENZİNLİ JENERATÖRLER



ÇİFT VOLTAJLI

Teknik Özellikler

	KGL15000FE3	KGL24000MT
Maksimum Güç	12 kW / 15 kVa	19 kW / 24 kVa
Sürekli Güç	11 kW / 13,75 kVa	17 kW / 21 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	20 A	M-74 A / T-27 A
Faz Sayısı	3 Trifaze	1 Monofaze - 3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 / 400 V	230 V / 400 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	740	999E
Motor Gücü	20 Hp	22 Hp
Silindir Hacmi	744 cc	999 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	25 L	60 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	5,7 lt/saat	6,5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,8 L	2,4 L
Yağ Tipi	15W40	15W40
Ses Seviyesi	77 dba-7m	80 dba-7m
Ağırlık	155 kg	213 kg
Boyutlar	920x568x800 mm	915x694x861 mm



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KGL SERİSİ İNVERTÖRLÜ BENZİNLİ JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KGL1250iS	KGL2000iS	KGL3500iS	KGL4500iSP
Maksimum Güç	1,2 kW	2 kW	3,5 kW	4,2 kW
Sürekli Güç	1,1 kW	1,8 kW	3,2 kW	3,8 kW
Sürekli Çıkış Amperi	4,8 A	7,8 A	15,2 A	18 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	1 Monofaze	1 Monofaze	1
Çıkış Voltajı	230 V	230 V	230 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır
Akü	-	-	-	-
Gösterge Ekranı	-	-	-	Dijital
THD	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	60i	80i	160-vi	175-vi
Motor Gücü	2 Hp	2,5 Hp	7 Hp	7 Hp
Silindir Hacmi	60 cc	79,8 cc	163 cc	174 cc
Çalıştırma Şekli	İpli	İpli	İpli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin	Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	2,1 L	5 L	8 L	8 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	0,9 lt/saat	0,9 lt/saat	0,9 lt/saat	1,1 lt/saat
Yağ Kapasitesi	0,35 L	0,35 L	0,5 L	0,45 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	62 dba-7m	58 dba-7m	60 dba-7m	58 dBA-7 m
Ağırlık	14 kg	22 kg	28 kg	28,5 kg
Boyutlar	450x252x403 mm	505x300x470 mm	630x382x605 mm	675x340x540 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenilebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KGL SERİSİ İNVERTÖRLÜ BENZİNLİ JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KGL8000i	KGL13500iSE
Maksimum Güç	7,5 kW	11 kW
Sürekli Güç	7 kW	10 kW
Sürekli Çıkış Amperi	32,6 A	47,8 A
Faz Sayısı	1	1
Çıkış Voltajı	230 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır	Bakır
Akü	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital
THD	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	420-vi	550-vi
Motor Gücü	16 Hp	16 Hp
Silindir Hacmi	420 cc	550 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Benzin	Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	20 L	32 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	1,7 lt/saat	5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,1 lt	1,4 L
Yağ Tipi	15W40	15W40
Ses Seviyesi	68 dBA-7 m	60 dBA-7 m
Ağırlık	70 kg	108 kg
Boyutlar	640x575x585 mm	680x670x770 mm



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KDK7500CE	KDK7500CE3	KDK7500SC	KDK7500SC3
Maksimum Güç	5,5 kW / 6,9 kVa	5,5 kW / 6,9 kVa	5,5 kW / 6,9 kVa	5,5 kW / 6,9 kVa
Sürekli Güç	5 kW / 6,25 kVa	5 kW / 6,25 kVa	5 kW / 6,2 kVa	5 kW / 6,25 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	21,7 A	9 A	21,7 A	9 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	188f	188f	188f	188f
Motor Gücü	11 Hp	11 Hp	11 Hp	11 Hp
Silindir Hacmi	456 cc	456 cc	456 cc	456 cc
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	12,5 L	12,5 L	14,5 L	14,5 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	1,5 lt/saat	1,5 lt/saat	1,5 lt/saat	1,5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,65 lt	1,65 lt	1,65 lt	1,65 lt
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	77 dba-7m	77 dba-7m	72 dba-7m	72 dba-7m
Ağırlık	103 kg	103 kg	160 kg	160 kg
Boyutlar	700x510x620 mm	700x510x620 mm	850x550x720 mm	850x550x720 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Otomatik Panolu



Teknik Özellikler

	KDK7500SCA	KDK10000CE	KDK10000CE3	KDK10000SC
Maksimum Güç	5,5 kW / 6,9 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa
Sürekli Güç	5 kW / 6,25 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	21,7 A	29,6 A	12,2 A	29,6 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 V	230 / 400 V	230 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	188f	195f	195f	195f
Motor Gücü	11 Hp	13 Hp	13 Hp	13 Hp
Silindir Hacmi	456 cc	532 cc	532 cc	532 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	İpli / Marşlı	İpli / Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	14,5 L	12,5 L	12,5 L	30 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	1,5 lt/saat	2 lt/saat	2 lt/saat	2 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,65 L	1,65 L	1,65 L	1,65 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dba-7m	77 dba-7m	77 dba-7m	72 dba-7m
Ağırlık	160 kg	124 kg	124 kg	192 kg
Boyutlar	850x550x720 mm	700x510x620 mm	700x510x620 mm	850x550x720 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Otomatik Panolu

Teknik Özellikler

	KDK10000SC3	KDK10000SCA	KDK11500SE	KDK11500SE3
Maksimum Güç	7,5 kW / 9,4 kVa	7,5 kW / 9,4 kVa	8,8 kW / 11 kVa	8,8 kW / 11 kVa
Sürekli Güç	6,8 kW / 8,5 kVa	6,8 kW / 8,5 kVa	8 kW / 10 kVa	8 kW / 10 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	12,2 A	29,6 A	34,8 A	12,6 A
Faz Sayısı	3 Trifaze	1 Monofaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 / 400 V	230 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	195f	195f	1100f	1100f
Motor Gücü	13 Hp	13 Hp	15 Hp	15 Hp
Silindir Hacmi	532 cc	532 cc	667 cc	667 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L	12,5 L	12,5 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	2 lt/saat	2 lt/saat	2,4 lt/saat	2,4 lt/saat
Yağ Kapasitesi	1,65 L	1,65 L	2 L	2 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dba-7m	72 dba-7m	77 dba-7m	77 dba-7m
Ağırlık	192 kg	192 kg	158 kg	158 kg
Boyutlar	850x550x720 mm	850x550x720 mm	770x575x685 mm	770x575x685 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KDK11500SC	KDK11500SC3
Maksimum Güç	8,8 kW / 11 kVa	8,8 kW / 11 kVa
Sürekli Güç	8 kW / 10 kVa	8 kW / 10 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	34,8 A	12,6 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	1100f	1100f
Motor Gücü	15 Hp	15 Hp
Silindir Hacmi	667 cc	667 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	2,4 lt/saat	2,4 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2 L	2 L
Yağ Tipi	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dba-7m	72 dba-7m
Ağırlık	208 kg	208 kg
Boyutlar	1100x545x760 mm	1100x545x760 mm



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDK SERİSİ SU SOĞUTMALI DİZEL JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KDK12RE	KDK12RE3	KDK12SC	KDK12SC3
Maksimum Güç	10 kW / 12 kVa	10 kW / 12 kVa	10 kW / 12 kVa	10 kW / 12 kVa
Sürekli Güç	9 kW / 11 kVa	9 kW / 11 kVa	9 kW / 11 kVa	9 kW / 11 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	39,1 A	15,9 A	39,1 A	15,9 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı	2 Silindir Su Soğutmalı
Motor Modeli	2v80	2v80	2v80	2v80
Motor Gücü	20 Hp	20 Hp	20 Hp	20 Hp
Silindir Hacmi	794 cc	794 cc	794 cc	794 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	34 L	34 L	26 L	26 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat	3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	85 dba-7m	85 dba-7m	70 dba-7m	70 dba-7m
Ağırlık	220 kg	220 kg	310 kg	310 kg
Boyutlar	1060x650x735 mm	1060x650x735 mm	1100x660x780 mm	1100x660x780 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KDK13500SC	KDK13500SC3	KDK15000RE	KDK15000RE3
Maksimum Güç	11 kW / 13,5 kVa	11 kW / 13,5 kVa	12 kW / 15 kVa	12 kW / 15 kVa
Sürekli Güç	10 kW / 12,5 kVa	10 kW / 12,5 kVa	11 kW / 13,8 kVa	11 kW / 13,8 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	43,5 A	16 A	47,8 A	19,9 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	380 V	230 V	230 / 400 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır	Bakır	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	2V88	2V88	292f	292f
Motor Gücü	18 Hp	18 Hp	22 Hp	22 Hp
Silindir Hacmi	912 cc	912 cc	997 cc	997 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L	34 L	34 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3,2 lt/saat	3,2 lt/saat	3,3 lt/saat	3,3 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2,3 L	2,3 L	2,75 L	2,75 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	72 dBA-7 m	72 dBA-7 m	90 dba-7m	90 dba-7m
Ağırlık	270 kg	270 kg	230 kg	230 kg
Boyutlar	1200X700X1035 mm	1200X700X1035 mm	960x660x760 mm	960x660x760 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDK SERİSİ DİZEL JENERATÖRLER



Teknik Özellikler

	KDK15000SC	KDK15000SC3	KDK23000RE	KDK23000RE3
Maksimum Güç	12 kW / 15 kVa	12 kW / 15 kVa	17,6 kW / 22 kVa	17,6 kW / 22 kVa
Sürekli Güç	11 kW / 13,8 kVa	11 kW / 13,8 kVa	16 kW / 20 kVa	16 kW / 20 kVa
Sürekli Çıkış Amperi	47,8 A	19,9 A	76,5 A	25 A
Faz Sayısı	1 Monofaze	3 Trifaze	1 Monofaze	3 Trifaze
Çıkış Voltajı	230 V	230 / 400 V	230 V	380 V
Güç Faktörü	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ	1 cos Φ
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sargı	Bakır Sargılı	Bakır Sargılı	Bakır	Bakır
Akü	Var	Var	Var	Var
Gösterge Ekranı	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı	2 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli	292f	292f	2V100F	2V100F
Motor Gücü	22 Hp	22 Hp	28 Hp	28 Hp
Silindir Hacmi	997 cc	997 cc	1335 cc	1335 cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	26 L	26 L	34 L	34 L
Yakıt Tüketimi(%100 Yükte)	3,3 lt/saat	3,3 lt/saat	4,5 lt/saat	4,5 lt/saat
Yağ Kapasitesi	2,75 L	2,75 L	4 L	4 L
Yağ Tipi	15W40	15W40	15W40	15W40
Ses Seviyesi	75 dba-7m	75 dba-7m	72 dba-7 m	72 dba-7 m
Ağırlık	320 kg	320 kg	240 kg	240 kg
Boyutlar	1150x660x780 mm	1150x660x780 mm	1030X740X910 mm	1030X740X910 mm

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KDL SERİSİ DİZEL KAYNAK JENERATÖRLER

JENERATÖR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- * Jeneratör satın alınmadan önce mutlaka doğru güç tespiti yapılmalıdır.
- * Cihaz çalıştırılmadan önce yakıt ve yağ seviyeleri kontrol edilmelidir.
- * Yağsız veya düşük yağ seviyesinde kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- * Kapalı ve havasız ortamlarda kullanılmamalıdır; egzoz gazı zehirlenmelere neden olabilir.
- * Jeneratör düz ve sabit bir zemine yerleştirilmelidir.



- * Elektrik bağlantılar yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
- * Aşırı yüklemeye yapılmamalı, kapasite sınırları aşılmamalıdır.
- * Periyodik bakım ve filtre kontrolleri aksatılmamalıdır.
- * Çalışma sırasında sıcak yüzeylere temas edilmemelidir.
- * Yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
- * Uzun süreli kullanımlarda dinlendirme sürelerine dikkat edilmelidir.
- * Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis ile iletişime geçilmelidir.



Kaynak kabloları içindedir



Kaynak kabloları içindedir

Teknik Özellikler

	KDL200W	KDL300W
Voltaaj	230 V	230 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Sürekli Güç	5 kW	10 kW
Maksimum Güç	5.5 kW	10.5 kW
Güç faktörü	1 cos Φ	1.0 cos Φ
Sürekli Çıkış Amperi	24 A	46 A
Yakıt Tüketimi	4,4 lt/saat	4,2 lt/saat
Gürültü Seviyesi	82 dBA-7 m	S82 dBA-7 m
Boşta Çalışma Voltajı	71-79 V	75±5 V
Çalışma Kaynak Voltajı	22-28 V	22-30 V
Çalışma Akımı	50-180 A	50-250 A
Maksimum Ark Akımı	200 A	300 A
Görev Döngüsü	60%	60%
Motor Modeli	192FB	290F
Çalıştırma Sistemi	İpli / Marşlı	Marşlı
Silindir Hacmi	519 cc	954 cc
Yağ Kapasitesi	1.65 L	3.0 L
Yakıt Depo Kapasitesi	12.5 L	25 L
Paket Boyutu (U x G x Y)	825x560x650 mm	920x590x800 mm
Ağırlık	140 kg	200 kg



1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

Reis Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri Ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

JENERATÖR OTOMATİK TRANSFER PANOLARI



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Uyumlu Model
OTP10MDS-4	OTP10MDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK10000CE
OTP10TDS-4	OTP10TDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK10000CE3
OTP115MDS-4	OTP115MDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK11500SE
OTP115TDS-4	OTP115TDS-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK11500SE3
OTP12MG-4	OTP12MG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL12000FE , KGL13500FE, KGL15000FE
OTP12TG-4	OTP12TG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL12000FE3 , KGL13500FE3, KGL15000FE3
OTP375MD-4	OTP375MD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500SC , KDK10000SC , KDK11500SC, KDK15000RE , KDK15000SC
OTP375MDS2-4	OTP375MDS2-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500CE
OTP375MGJ-4	OTP375MGJ-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL8000CE , KGL5000CE
OTP375TD-4	OTP375TD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500SC3 , KDK10000SC3 , KDK11500SC3, KDK15000RE3 , KDK15000SC3
OTP375TDS2-4	OTP375TDS2-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK7500CE3
OTP375TGJ-4	OTP375TGJ-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL8000CE3
OTP812MD-4	OTP812MD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK12RE , KDK12SC
OTP812TD-4	OTP812TD-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KDK12RE3 , KDK12SC3
OTP910MG-4	OTP 910MG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL10000CE
OTP910TG-4	OTP 910TG-4 OTO.TRANS.PANOSU 4 KTPL	KGL10000CE3


OTOMATİK TRANSFER PANOSU (ATS) KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Otomatik transfer panoları, şebeke ve jeneratör arasında güvenli enerji geçişini sağlar. Doğru kullanım için aşağıdaki kurallar önemlidir:

- * Kurulum işlemi mutlaka yetkili ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
- * Pano, nemden ve dış etkenlerden korunacak uygun bir ortama yerleştirilmelidir.
- * Şebeke ve jeneratör bağlantıları doğru ve eksiksiz yapılmalıdır.
- * Topraklama hattı kesinlikle ihmal edilmemelidir.
- * Pano içerisindeki ekipmanlara müdahale edilmeden önce enerji tamamen kesilmelidir.
- * Periyodik bakım ve kontroller düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
- * Kontaktör ve sigorta gibi bileşenlerin çalışma durumu takip edilmelidir.
- * Aşırı yük ve kısa devre durumlarına karşı koruma sistemleri aktif tutulmalıdır.
- * Manuel müdahale gerektiren durumlarda kullanım talimatlarına uygun hareket edilmelidir.
- * Yetkisiz kişilerin pano içerisine müdahalesi engellenmelidir.
- * Herhangi bir arıza veya anormal durumda sistem durdurularak teknik destek alınmalıdır.



MOTORLAR

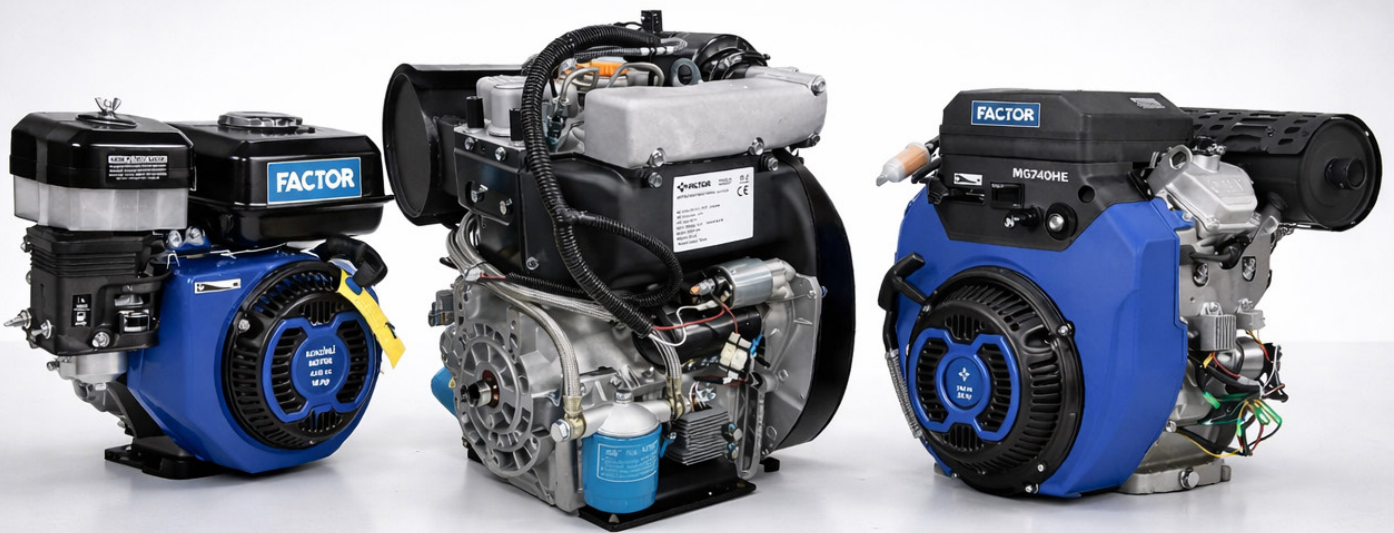

Benzinli Motorlar

MG210


BENZİNLİ MOTOR KAMALI

7 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	7 Hp
Çap x Stroke	70x55 mm
Silindir Hacmi	212 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 silindir hava soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (q1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	3.6 L
Yağ Kapasitesi	0.6 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	17 kg
Boyutlar (UxGxY)	315x362x335 mm



MG270


BENZİNLİ MOTOR KAMALI

9 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	9 Hp
Çap x Stroke	77x58 mm
Silindir Hacmi	270 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.1 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	31 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



MG420


BENZİNLİ MOTOR İPLİ KAMALI

16 Hp

Teknik Özellikler Technical Specifications



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	16 Hp
Çap x Stroke	90x66 mm
Silindir Hacmi	419 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	31 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



MG420E


BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KAMALI

16 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	16 Hp
Çap x Stroke	90x66 mm
Silindir Hacmi	420 cc
Çalışma Şekli	İpli / Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	34 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



MG460


BENZİNLİ MOTOR İPLİ KAMALI

18 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	18 Hp
Çap x Stroke	92x69 mm
Silindir Hacmi	458 cc
Çalışma Şekli	İpli
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	35 kg
Boyutlar (UxGxY)	505x430x490 mm



MG460E


BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KAMALI

18 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	18 Hp
Çap x Stroke	92x69 mm
Silindir Hacmi	456 cc
Çalışma Şekli	İpli / Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	1 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Kamalı (s1)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	6 L
Yağ Kapasitesi	1.4 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	35 kg
Boyutlar (UxGxY)	505x430x490 mm



MG740HE


BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KAMALI

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Gücü	22 Hp
Yakıt Türü	Benzin
Motor Tipi	4 Zamanlı 1 Silindir Hava Soğutmalı Ohv
Çalıştırma Sistemi	İpli Ve Marşlı
Motor Devir	3600 rpm
Silindir Çapı Strok	80 X 74 mm
Silindir Hacmi	744 cc
Krank Tipi	Kamalı
Hava Filtresi	Kartuş Tip
Yakıt Kapasitesi	Deposuz
Yağ Kapasitesi	1,8 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	48 kg
Boyutlar (UxGxY)	450x410x460 mm



* Motor Tip

* Yakıt deposu yoktur.

MG740GHE


BENZİNLİ MOTOR İPLİ MARŞLI KONİK

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Gücü	22 Hp
Yakıt Türü	Benzin
Motor Tipi	4 Zamanlı 1 Silindir Hava Soğutmalı Ohv
Çalıştırma Sistemi	İpli Ve Marşlı
Motor Devir	3600 rpm
Silindir Çapı Strok	80 x 74 mm
Silindir Hacmi	744 cc
Krank Tipi	Konik
Hava Filtresi	Kartuş Tip
Yakıt Kapasitesi	Deposuz
Yağ Kapasitesi	1,8 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	48 kg
Boyutlar (UxGxY)	450x410x460 mm



* Jeneratör Tip

* Yakıt deposu yoktur.

MD295FG


DİZEL MOTOR MARŞLI KONİK

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	22 Hp
Çap x Stroke	92x75 mm
Silindir Hacmi	997 cc
Çalışma Şekli	Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Konik (G2)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	7 L
Yağ Kapasitesi	2.75 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	90 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



- * Jeneratör Tip
- * Yakıt deposu dahildir.

MD295FT


DİZEL MOTOR MARŞLI KONİK FLANŞLI TİP

22 Hp

Teknik Özellikler



Motor Devri	3600 rpm
Maksimum Güç	22 Hp
Çap x Stroke	92x75 mm
Silindir Hacmi	997 cc
Çalışma Şekli	Marşlı
Motor Tipi / Soğutma	2 Silindir Hava Soğutmalı
Krank Tipi	Konik (G2)
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	7 L
Yağ Kapasitesi	2.75 L
Yağ Tipi	15W40
Ağırlık	90 kg
Boyutlar (UxGxY)	490x415x460 mm



- * Çapa Tip
- * Yakıt deposu dahildir.





BAHÇE MAKİNELERİ VE AKSESUARLARI



Çim Bıçme Makineleri

GLB40

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV150
Motor Gücü	149,2 cc, 3,5 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	400 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	45 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	675x525x375 mm

1000m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI

45 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ

400 mm
KESME
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB40S

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV150
Motor Gücü	149,2 cc, 3,5 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	400 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	45 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	675x525x375 mm

1000m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI

45 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ

400 mm
KESME
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB46

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



*İlave Panel



İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV150
Motor Gücü	149,2 cc, 3,5 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	460 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	55 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	850x570x490 mm

1200m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ

460 mm
KESME
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB46S

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



*İlave Panel



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV150
Motor Gücü	149,2 cc, 3,5 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,9 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	460 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (6 Kademeli)
Atım Tipi	Arka toplama
Çim sepeti Kapasitesi	55 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	6" / 8"
Ambalaj Ölçüleri	850x570x490 mm

1200m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI

70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ

460 mm
KESME
GENİŞLİĞİ

25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB51

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



*İlave Panel



İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV170FE
Motor Gücü	175 cc, 3.8 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,8 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x515 mm

2000m2
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ510 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB51S

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



*İlave Panel



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV170FE
Motor Gücü	175 cc, 3.8 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,8 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x515 mm

2000m2
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ510 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB56S

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GKV170FE
Motor Gücü	175 cc, 3.8 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,8 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	550 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	945x610x515 mm

2400m2
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ550 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB51SB

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZIMANLI

Teknik Özellikler



BRIGGS & STRATTON

İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	B&S DOV750
Motor Gücü	161 cc, 4.3 hp
Yakıt Deposu Hacmi	1,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x515mm

2000m2
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ508 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB51SL

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZİMANLI

Teknik Özellikler

LONCIN
MOTOR

İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	LC1P70FC
Motor Gücü	196 cc, 4,7 hp
Yakıt Deposu Hacmi	2,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x570x525 mm

2000m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ508 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB56SB

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZİMANLI

Teknik Özellikler



BRIGGS & STRATTON

İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	B&S DOV750
Motor Gücü	161 cc, 4,3 hp
Yakıt Deposu Hacmi	1,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	550 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	945x610x515 mm

2400m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ550 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB51H

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

İtmeli

Teknik Özellikler



HONDA

İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	GCV200H
Motor Gücü	202 cc, 5,6 hp
Yakıt Deposu Hacmi	0,91 L
Yağ Hacmi	0,4 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x575x525 mm

1200m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ508 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB51SLE

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ŞANZİMANLI

Teknik Özellikler

LONCIN
MOTOR

İlerleme	Şanzımanlı
Çalıştırma Sistemi	Marşlı
Motor Modeli	LC1P70FC
Motor Gücü	196 cc, 4,7 hp
Yakıt Deposu Hacmi	1,0 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	508 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	25-75 mm (7 Kademeli)
Atım Tipi	Arka-Yan Malçlama
Çim sepeti Kapasitesi	70 L
Çim sepeti Tipi	Yarı Plastik
Tekerlekler, ön/arka Çap	8" / 10"
Ambalaj Ölçüleri	900x575x525 mm

MARŞLI
ÇALIŞTIRMA1200m²
TEORİK
ÇALIŞMA ALANI70 Lt.
SEPET
KAPASİTESİ508 mm
KESME
GENİŞLİĞİ25 - 75 mm
KESME
YÜKSEKLİĞİ

GLB40X

BENZİNLİ ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	208
Motor Gücü	212 cc, 7.0 hp
Yakıt Deposu Hacmi	3,6 L
Yağ Hacmi	0,6 L
Motor Yağı	15W40
Gövde Malzemesi	Çelik
Kesim Genişliği	400 mm
Kesim Yüksekliği Ayan	Merkezi
Kesim Yüksekliği	5-15 mm (6 Kademeli)
Çim sepeti Kapasitesi	45 L
Çim sepeti Tipi	Naylon Kumaş
Tekerlekler, ön/arka Çap	175 / 175 mm
Ambalaj Ölçüleri	625x625x660 mm

GLB56N

MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNESİ



Teknik Özellikler

İlerleme	İtmeli
Çalıştırma Sistemi	İpli Çalıştırma
Motor Modeli	175
Motor Gücü	173 cc, 4,5 hp
Kesim Genişliği	560 mm
Kesim Yüksekliği	40-95 mm
Tekerlek Çapı	14"



GR66B**BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ****Teknik Özellikler**

Motor Hacmi	224 cc
Motor Modeli	225
Marş Sistemi	İpli / Elektrikli
Maksimum Güç	4.4 kW
Nominal Devir	2800 d/dk
Şanzıman Tipi	CVT
Ön / Arka Tekerlek Çapı	254 / 330 mm
Kesim Genişliği	660 mm
Bıçak Sayısı	1 adet
Bıçak Freni	Var
Hazne / Sepet Kapasitesi	150 L
Kesme Yüksekliği	6 kademeli, 35 - 75 mm
Yükseklik Ayarı	Manuel
Kesim Seçenekleri	Malçlama, yan tahliye, çim toplama
Akü Voltajı	12 V
Akü Kapasitesi	7 Ah
Akü Tipi	Kurşun asit
Net / Brüt Ağırlık	120 / 143.5 kg

Ürün Tanımı

FACTOR 224 cc motorlu, CVT otomatik şanzımana sahip 26 inç mini binilebilir çim biçme traktörü. 660 mm kesim genişliği, malçlama, yan tahliye ve çim toplama özellikleri ile donatılmıştır. 35-75 mm arasında ayarlanabilen 6 kademeli kesim yüksekliği, 150 litrelik çim toplama sepeti ve elektrikli marş sistemi sayesinde konforlu ve verimli kullanım sunar.

GR97B**BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ****Teknik Özellikler**

Motor Hacmi	586 cc
Motor Tipi	Loncin V-Twin OHV
Motor Gücü	18 HP
Silindir Yapısı	Döküm demir gömlekli
Marş Sistemi	Elektrikli
Yakıt Depo Kapasitesi	7.5 L
Motor Yağı Kapasitesi	1.2 L
Şanzıman Tipi	Hidrostatik
Şanzıman Markası	Loncin
Maks. İleri / Geri Hız	8 - 10 / 4 - 6 km/s
Gövde / İskelet	Robotik kaynaklı çelik şasi
Ön / Arka Tekerlek Çapı	381 / 457 mm
Dönüş Yarıçapı	503 mm
Kesim Genişliği	980 mm
Bıçme Tablası	Çelik
Bıçak Sayısı	2 adet
Kesim Yüksekliği	7 kademeli, 30 - 90 mm
Kesim Fonksiyonları	Arka toplama, malçlama
Çim Toplama Kapasitesi	245 L
Maksimum Çalışma Alanı	5.000 m²
Akü Tipi	12 V kurşun asit
Akü Şarj Sistemi	Motor üzerinden otomatik şarj
Maks. Kullanıcı Ağırlığı	105 kg
Net Ağırlık	200 kg
Montajlı Boyut	2360x1030x1110mm
Paket Boyutu	1685x1130x860mm

Ürün Tanımı

586 cc hacimli, gücünde Loncin V-Twin motor ile donatılmış 38 inç çim biçme traktörü. Hidrostatik şanzıman sayesinde konforlu sürüş sunar. 980 mm kesim genişliği, çift bıçaklı biçme sistemi, arka toplama ve malçlama özellikleri ile geniş alanlarda yüksek verimlilik sağlar. 30-90 mm arasında ayarlanabilen 7 kademeli kesim yüksekliği ve 245 litrelik geniş çim toplama sepeti profesyonel kullanım için idealdir.

Çapa Makineleri - Motokültörler

GTB285

BENZİNLİ ÇAPA MAKİNESİ

Made in
Türkiye

Teknik Özellikler



KAYIŞLI

Motor Tipi	4 Zamanlı
Motor Modeli	210
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Gücü	7 Hp
Motor Yağı	10W30 - 15W40
Motor Yağı Miktarı	0,6 L
Şanzıman Yağı	90 W
Şanzıman Yağı Miktarı	1,3 L
Yakıt Kapasitesi	3,5 L
Motor Devri	3600 rpm
Çalışma Genişliği	80 cm
Çalışma Derinliği	10-20 cm
Hareket - Vites	2 İleri - 1 Geri
Çalışma Tipi	Kayış Gergi
Tekerlek Ölçüsü	4.00 - 8
Bıçak Grubu Sağ - Sol	3 Sıralı - 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	24 Adet
Ağırlık	70 kg



Kurulum için
QR barkodu okutunuz!

GTB290

BENZİNLİ ÇAPA MAKİNESİ

Made in
Türkiye

Teknik Özellikler



ŞANZIMANLI

FARLI

Motor Tipi	4 Zamanlı
Motor Modeli	210
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Gücü	7 Hp
Motor Yağı	10W30 - 15W40
Motor Yağı Miktarı	0,6 L
Şanzıman Yağı	90 W
Şanzıman Yağı Miktarı	1,6 L
Yakıt Kapasitesi	3,5 L
Motor Devri	3600 rpm
Çalışma Genişliği	90 cm
Çalışma Derinliği	10-20 cm
Hareket - Vites	2 İleri - 1 Geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.00 - 8
Bıçak Grubu Sağ Sol	3 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	24 Adet
Ağırlık	95 kg



Kurulum için
QR barkodu okutunuz!

GTD290

DİZEL MOTOKÜLTÖR

Made in
Türkiye

Teknik Özellikler



ŞANZIMANLI

FARLI

Motor Tipi	4 Zamanlı
Motor Modeli	173
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Silindir Hacmi	247 cc
Motor Gücü	6 Hp
Motor Yağı	10W30 - 15W40
Motor Yağı Miktarı	0,6 L
Şanzıman Yağı	90 W
Şanzıman Yağı Miktarı	1,6 L
Yakıt Kapasitesi	2,5 L
Motor Devri	3600 rpm
Çalışma Genişliği	90 cm
Çalışma Derinliği	10 - 20 cm
Şanzıman Yağı	1,3 L
Hareket - Vites	2 İleri - 1 Geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.00x8
Bıçak Grubu Sağ & Sol	3 Sıralı 4 Bıçaklı
Bıçak Sayısı	24 Adet
Ağırlık	88 kg

*Akü dahil değildir.

Su Pompaları

GMG15 BENZİNLİ SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1,5" 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	28 mt
Maksimum Debi	15 m3 h
Maks. Emme Derinliği	7 mt
Motor Tipi	4 Zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	105
Motor Gücü	3 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Pervane Çapı	122 cm
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	410x305x400 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	24 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMG20 BENZİNLİ SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	25 mt
Maksimum Debi	30 m3 h
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 Zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	450x375x375 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	24 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMG30 BENZİNLİ SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80 mm
Maks. Basma Yüksekliği	25 mt
Maksimum Debi	50 m3/H
Maks.Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 Zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	510x375x435 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	25 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMG15H BENZİNLİ SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1,5" / 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	75 mt
Maksimum Debi	15 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	490x400x422 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	29 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMG20H

BENZİNLİ SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	75 mt
Maksimum Debi	20 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	210
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3,6 L
Ölçüler	490x400x422 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	28 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMG30H

BENZİNLİ SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80mm
Maks. Basma Yüksekliği	65 mt
Maksimum Debi	40 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	420
Motor Gücü	16 Hp
Yakıt Türü	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	6 L
Ölçüler	610x520x335 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0,6 L
Ağırlık	44 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD20 - GMD20E

DİZEL SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	15 mt
Maksimum Debi	22 m3/H
Maks. Emme Derinliği	7 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, Direk Enjeksiyonlu
Motor Modeli	170
Motor Gücü	5 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
GMD20	İpli & Marşlı
GMD20E	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	670x500x635 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	41 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD30 - GMD30E

DİZEL SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80mm
Maks. Basma Yüksekliği	17 mt
Maksimum Debi	35 m3/H
Maks. Emme Derinliği	7 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, Direk Enjeksiyonlu
Motor Modeli	178
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
GMD30	İpli & Marşlı
GMD30E	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	670x500x635 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	49 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD40E DİZEL SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	4" / 100mm
Maks. Basma Yüksekliği	19 mt
Maksimum Debi	40 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186FAE
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	650x470x700 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	69 kg

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD15H DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1.5" / 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	42 mt
Maksimum Debi	12 m3/H
Maks. Emme Derinliği	6 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	178
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0.6 L
Ağırlık	47 kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD15HE DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	1.5" / 40mm
Maks. Basma Yüksekliği	42 mt
Maksimum Debi	12 m3/H
Maks. Emme Derinliği	6 mt
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	178
Motor Gücü	7 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	3.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	0.6 L
Ağırlık	47 kg

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD20H DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	45 mt
Maksimum Debi	18 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	67 Kg

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD20HE

DİZEL SU POMPASI YÜKSEK BASINÇLI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	45 mt
Maksimum Debi	18 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x670 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	67 kg

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD20CE

DİZEL SU POMPASI DİZEL DÖKÜM GÖVDELİ



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	2" / 50mm
Maks. Basma Yüksekliği	92 mt
Maksimum Debi	35 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	186
Motor Gücü	10 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x680 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	78 kg

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD30CE

DİZEL SU POMPASI DÖKÜM GÖVDELİ



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	3" / 80mm
Maks. Basma Yüksekliği	102 mt
Maks. Debi	40 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	188
Motor Gücü	11 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x465x720 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	80 kg

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD40CE

DİZEL SU POMPASI DÖKÜM GÖVDELİ



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	4" / 100mm
Maks. Basma Yüksekliği	75 mt
Maksimum Debi	150 m3/H
Maks. Emme Derinliği	8 mt
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Modeli	188
Motor Gücü	11 Hp
Yakıt Türü	Dizel
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Yakıt Kapasitesi	5.5 L
Ölçüler	570x495x720 mm
Motor Yağı	15W40
Yağ Kapasitesi	1.65 L
Ağırlık	85 kg

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD150LE DİZEL SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	6" / 150 mm
Maksimum Debi	170 m³/s
Maks. Basma Yüksekliği	21 mt
Maksimum Emiş Derinliği	8 mt
Yakıt Depo Kapasitesi	12.5 L
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Gücü - Devir	13 Hp
Yakıt Kapasitesi	12.5 L
Yağ Kapasitesi	2.5 L
Yakıt Türü	Dizel
Motor Yağı	15W40
Genel Boyutlar	760x540x670 mm

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.

GMD200LE DİZEL SU POMPASI



Teknik Özellikler

Giriş Çıkış Çapı	8" / 200 mm
Maksimum Debi	230 m³/s
Maks. Basma Yüksekliği	19 mt
Maks. Emiş Derinliği	8 mt
Yakıt Depo Kapasitesi	40 L
Çalıştırma Sistemi	İpli & Marşlı
Motor Tipi	4 zamanlı, 1 Silindirli, Hava Soğutmalı, OHV Motor
Motor Gücü - Devir	20 Hp
Yakıt Kapasitesi	12.5 L
Motor Modeli	292
Yağ Kapasitesi	2.5 L
Yakıt Türü	Dizel
Motor Yağı	15W40
Genel Boyutlar	1060x875x1040mm
Net Ağırlık	200 kg

*Akü dahil değildir.

*Kelepçe ve rekorlar dahildir.



Motorlu Tırpanlar

GB65Y

BENZİNLİ YAN TIRPAN MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	3 Hp
Silindir Hacmi	65 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	10 kg
Misina Kesim Genişliği	410 mm
Bıçak Kesim Genişliği	244 mm



GB65S

BENZİNLİ SIRT TIRPAN MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	3 Hp
Silindir Hacmi	65 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	10 kg
Misina Kesim Genişliği	410 mm
Bıçak Kesim Genişliği	255 mm



GB53YK

BENZİNLİ YAN TIRPAN MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	3 Hp
Silindir Hacmi	62 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	12.5 kg
Misina Kesim Genişliği	255*25.4*14 mm



GB53SK

BENZİNLİ SIRT TIRPAN MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	3 Hp
Silindir Hacmi	62 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Net Ağırlık	12.5 kg
Misina Kesim Genişliği	255*25.4*14 mm



GB52YM

BENZİNLİ MULTİ FONKSİYON TIRPAN MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	2,5 Hp
Silindir Hacmi	51,7 cc
Yakıt Depo Kapasitesi	1,1 L
Devir Hızı	7500 rpm
Çalıştırma Sistemi	İpli
Kullanılabilir Yağ	2 Zamanlı Yağ
Yağ Karşım Oranı	1 L / 50 cc
Zincir Yağ Kapasitesi	0,15 L
Net Ağırlık	10 kg
Misina Kesim Genişliği	40"
Çit Kesim Genişliği	395 mm
Testere Kesim Genişliği	30 cm / 12"



Ağaç Kesim Motorları

GC25V

AĞAÇ KESİM MOTORU



Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	1,5 Hp
Silindir Hacmi	25,4 cc
Yakıt Kapasitesi	0,4 L
Yağ Kapasitesi	0,24 L
Benzin Yağ Karşım Oranı	1 L / 50 cc
Pala Uzunluğu	12" / 30 Cm
Zincir Sayısı	22,5
Zincir Adımı	91
Ağırlık	2,5 kg
Devir Hızı	3000-12500 rpm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir, Yakıt Kabı, Alet Çantası

GC25

AĞAÇ KESİM MOTORU



Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	1,5 Hp
Silindir Hacmi	25,4 cc
Yakıt Kapasitesi	0,4 L
Yağ Kapasitesi	0,25 L
Benzin Yağ Karşım Oranı	1 L / 50 cc
Pala Uzunluğu	12" / 30 Cm
Zincir Adımı	91
Ağırlık	3,5 kg
Zincir Dış Sayısı	22,5
Devir Hızı	3.000-11.000 rpm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir, Yakıt Kabı, Alet Çantası

GC58

AĞAÇ KESİM MOTORU



Teknik Özellikler

Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Gücü	3.6 Hp
Silindir Hacmi	58 cc
Yakıt Kapasitesi	0.57 L
Yağ Kapasitesi	0.26 L
Benzin Yağ Karışım Oranı	1 L / 50 cc
Pala Uzunluğu	20" / 50 cm
Zincir Adımı	0.325
Zincir Diş Sayısı	38
Devir Hızı	3.300 rpm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir, Yakıt Kabı, Alet Çantası



GCE2200

AĞAÇ KESİM MOTORU



Teknik Özellikler

Voltaj	230-240V AC
Frekans	50Hz
Hız	7400 rpm
Güç	2200 W
Zincir Adımı	91
Pala Uzunluğu	450 mm
Kablo Uzunluğu	25 cm
Bar uzunluğu	16" / 40 cm
Kutu İçeriği	Zincir Palası, Pala Kılıfı, Zincir



ELEKTRİKLİ

Budama Makineleri

GY35B

AKÜLÜ FİLİZ ALMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Güç	800 W
Voltaj	24 V
Akım	1.5 Ah
Hız	5900 rpm
Kesme Uzunluğu	300 mm
Çalışma Süresi	8 saat
Uyumlu Batarya Kapasite	10Ah/12Ah/20Ah
Ağırlık	1.2 kg
Alet Çantası	Tornavida Anahtar Seti Tutma Sapı



GY35BS

ÇAY TOPLAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Güç	800 W
Voltaj	24 V
Akım	1.5 Ah
Hız	5900 rpm
Kesme Uzunluğu	300 mm
Çalışma Süresi	8 saat
Uyumlu Batarya Kapasite	10Ah/12Ah/20Ah
Ağırlık	1.2 kg
Alet Çantası	Tornavida Anahtar Seti Tutma Sapı



GY45BS

ÇAY TOPLAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Güç	800 W
Voltaj	24 V
Akım	1.5 Ah
Hız	4500 rpm
Kesme Uzunluğu	450 mm
Çalışma Süresi	6 saat
Uyumlu Batarya Kapasite	10Ah/12Ah/20Ah
Ağırlık	3.3 kg
Alet Çantası	Tornavida Anahtar Seti Tutma Sapı



GH60

BENZİNLİ ÇİT BUDAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor Tipi	1E34F
Silindir Hacmi	25.4 cc
Maksimum Güç	0.75 kW / 1 Hp
Maksimum Güç Devri	7000 rpm
Rölanti Devri	3000 ± 300 rpm
Maksimum Devir	10000 rpm
Yakıt Deposu Kapasitesi	0.65 L
Bıçak Uzunluğu	650 mm (lazer kesim)
Bıçak Tipi	Çift bıçak
Çalıştırma	Kolay çalıştırma (Easy Start)
Tutma Kolu	180° döner (ayarlanabilir)



GH30

BENZİNLİ UZUN DAL BUDAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor Tipi	1E36F
Silindir Hacmi	33 cc
Maksimum Güç	1 kW / 1 Hp
Şaft Uzunluğu	2.7 m - 4 m
Kutu İçeriği	Kılavuz (Bar) Zincir Kılavuz Kapağı Karışım Kabı Takım Seti (Toolkit)



Toprak Burgu Makineleri

GE63

BENZİNLİ TOPRAK BURGU MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	63 cc
Güç	2.2 kW / 3 Hp
Yakıt Deposu Kapasitesi	1.3 L
Burgu	250 x 800 mm
Bıçak Tipi	Tek bıçak
Kutu İçeriği	Burgu Karışım Kabı Takım Seti



Üfleme & Toplama Makineleri

GV26W

BENZİNLİ ÜFLEME VE TOPLAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	26 cc
Uyumlu Motor Tipi	1E34FC
Güç	0.7 kW / 1 Hp
Yakıt Karışım Oranı	40:1
Karbüratör Tipi	Diyafram
Hava Hacmi	0.19 m3/s
Ağırlık	5.56 kg



GV26

BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	26 cc
Uyumlu Motor Tipi	1E34F
Güç	0.7 kW / 1 Hp
Yakıt Karışım Oranı	40:1
Karbüratör Tipi	Diyafram
Hava Hacmi	0.19 m3/s
Ağırlık	5.56 kg



GV80

BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Silindir Hacmi	79,9 cc
Uyumlu Motor Tipi	1E37F
Güç	4.0 kW / 5.4 Hp
Yakıt Karışım Oranı	40:1
Karbüratör Tipi	Diyafram
Yedek Depo Kapasitesi	2.4 Lt.



Elektrikli Su Pompaları

GPD750Z

SIFIRDAN EMİŞLİ TEMİZ SU POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	750 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	14 m³/saat
Maksimum Yükseklik	8.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	8 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	5.7 kg

*Bakır Sargılı Motor
*Sıfırdan Emişli
*Üstten çıkışlı ve manuel otomatik çalışma özelliği vardır.

GPD550

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENaj POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	550 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	11 m³/saat
Maksimum Yükseklik	8 m
Maks. Çekme Derinliği	7 m
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 m
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	4.2 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPD750

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENaj POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	750 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	13 m³/saat
Maksimum Yükseklik	7.5 M
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Az kirlı katı parçacık olmayan su
Ağırlık	4.6 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPD900X


3'Ü 1 ARADA PLASTİK DALGIÇ DRENaj POMPA

Teknik Özellikler



Güç	900 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	14 m³/saat
Maksimum Yükseklik	9 mt
Maks. Çekme Derinliği	7 mt
Çıkış Çapı	1"- 11/4- 11/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	1-35 mm
Temiz - Kirlı Su	Az Kirlı Su
Ağırlık	4.6 kg

*Bakır Sargılı Motor



3'Ü 1 ARADA Akıllı Ayarlanabilir Taban Sistemi

Tek bir pompa ile düşük su seviyesi drenajı, temiz su tahliyesi ve kirlı su transferi işlemlerini gerçekleştirin. Ayarlanabilir taban yapısı sayesinde farklı uygulamalara kolayca uyum sağlar.

GPD550N

PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	550 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	8 m³/saat
Maksimum Yükseklik	7 mt
Maks. Çekme Derinliği	7 mt
Çıkış Çapı	1"- 1 1/4"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su
Ağırlık	4.5 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPD900N

PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	900 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	14 m³/saat
Maksimum Yükseklik	9 mt
Maks. Çekme Derinliği	7 mt
Çıkış Çapı	1"- 1 1/4" - 1 1/2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	35 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su

*Bakır Sargılı Motor

GPV500

DÖKÜM GÖVDELİ KİRLİ SU POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	0.55 kW / 0.7 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	17.7 m³ /saat
Maksimum Basınç	6 Bar
Maksimum Yükseklik	9 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	6 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	25 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	17 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPV750

DÖKÜM GÖVDELİ KİRLİ SU POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	0.7 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	21 m³ /saat
Maksimum Basınç	6 Bar
Maksimum Yükseklik	12 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	6 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	25 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	19 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPV1100**DÖKÜM GÖVDELİ KİRLİ SU POMPASI****Teknik Özellikler**

Güç	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	28 m³/saat
Maksimum Basınç	6 Bar
Maksimum Yükseklik	14.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	6 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	21 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPV1100B**DÖKÜM GÖVDELİ BIÇAKLI KİRLİ SU POMPASI****Teknik Özellikler**

Güç	1100 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	15 m³/saat
Maksimum Yükseklik	7.5 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	8 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	Kirli Su
Ağırlık	18 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPV1800B**DÖKÜM GÖVDELİ BIÇAKLI KİRLİ SU POMPASI****Teknik Özellikler**

Güç	1800 W
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	26 m³/saat
Maksimum Yükseklik	14 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	8 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	35 mm
Temiz - Kirli Su	
Ağırlık	21 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPQ0732**ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI****Teknik Özellikler**

Güç	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	120 L/dk.
Maksimum Yükseklik	33 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirli Su	Temiz Su
Ağırlık	12 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPQ1130

ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Kapasite	150 L/dk.
Maksimum Yükseklik	31 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	13.5 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPQ2238T

ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	2.2 kW / 3 Hp
Voltaj	380 V Trifaze
Maksimum Kapasite	350 m³/dk.
Maksimum Yükseklik	35 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	2"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	39 kg

*Şamandırasızdır.
*Bakır Sargılı Motor

GPQ1540T

ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPASI

Teknik Özellikler



Güç	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj	380 V Trifaze
Maksimum Kapasite	1000 L/dk.
Maksimum Yükseklik	12 mt
Maks. Çekme Derinliği	5 mt
Çıkış Çapı	3"
Kablo Uzunluğu	10 mt
Su Sıcaklığı	40 °C
Maks. Katı Parça Kalınlığı	5 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	18 kg

*Şamandırasızdır.
*Bakır Sargılı Motor

GPS370

SANTRİFÜJ POMPA

Teknik Özellikler



Güç	37 kW 0.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Maksimum Pompa Debisi	50 L / Dk.
Maks. Basma Yüksekliği	40 Mt
Maks. Emme Derinliği	8 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Giriş Çıkış Çapı	1" / 1"
Maks. Çalışma Sıcaklığı	40 °C
Ölçü	280x135x160 mm
Ağırlık	5.5 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPS600

SANTRİFÜJ POMPA



Teknik Özellikler

Güç	0.55 kW / 0.7 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	2.7 m³/saat
Maks. Basma Yüksekliği	48 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.3-48 / 0.6-44 0.9-35 / 1.2-29 1.5-23 / 1.8-17 2.1-12 / 2.4-4 0.3-48 / 0.6-44 0.9-35 / 1.2-29 1.5-23 / 1.8-17 2.1-12 / 2.4-4
Maks. Emme Derinliği	8 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	280x135x160 mm
Ağırlık	5.3 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPS750

SANTRİFÜJ POMPA



Teknik Özellikler

Güç	0.7 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	3 m³/saat
Maks. Basma Yüksekliği	55 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.3-58 / 0.6-55 0.9-49 / 1.2-45 1.5-39 / 1.8-31 2.1-24 / 2.4-16 2.7-8 0.3-58 / 0.6-55 0.9-49 / 1.2-45 1.5-39 / 1.8-31 2.1-24 / 2.4-16 2.7-8
Maks. Emme Derinliği	8 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	330x175x200 mm
Ağırlık	8 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPJ550

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPA



Teknik Özellikler

Güç	0.5 kW / 0.7 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	60 L/dk.
Maks. Basma Yüksekliği	43 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.3-31 / 0.6-26 0.9-21 / 1.2-18 1.5-16 / 1.8-15 2.1-14 / 2.4-6 2.7-2 0.3-31 / 0.6-26 0.9-21 / 1.2-18 1.5-16 / 1.8-15 2.1-14 / 2.4-6 2.7-2
Emme Derinliği	9 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	410x205x235 mm
Ağırlık	9.5 Kg

*Bakır Sargılı Motor

GPJ750

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPA



Teknik Özellikler

Güç	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	60 L/dk.
Maks. Basma Yüksekliği	50 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.9-35.5 / 1.2-33.5 1.5-33 / 1.8-31 2.1-28 / 2.4-24 2.7-20 / 3-15 3.3-6 / 3.6-2 0.9-35.5 / 1.2-33.5 1.5-33 / 1.8-31 2.1-28 / 2.4-24 2.7-20 / 3-15 3.3-6 / 3.6-2
Emme Derinliği	9 Mt
Maksimum Basınç	6 Bar
Ölçü	410x205x235 mm
Ağırlık	11 Kg

*Bakır Sargılı Motor

GPJ1100

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPA



Teknik Özellikler

Güç	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj	220 V Monofaze
Giriş / Çıkış Çapı	1" / 1"
Maksimum Debi	75 L/dk.
Maks. Basma Yüksekliği	50 Mt
Basma Yüksekliği Ton / Metre	0.9-39.5 / 1.2-38 1.5-35.5 / 1.8-32 2.1-30 / 2.4-29 2.7-20 / 3-14 3.3-7 / 3.6-2 0.9-39.5 / 1.2-38 1.5-35.5 / 1.8-32 2.1-30 / 2.4-29 2.7-20 / 3-14 3.3-7 / 3.6-2
Emme Derinliği	9
Maksimum Basınç	6 Bar
Ağırlık	14,5
Ölçü	410x205x235 mm

*Bakır Sargılı Motor

GPJ750D

DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPA



Teknik Özellikler

Maks. Debi	90 L/dk
Maks. Basma Yüksekliği	49 m
Maks. Emiş Derinliği	8 m
Gerilim	220 V
Akım	4.8 A
Devir	3000 dev/dk
Motor Gücü	0.75 kW (1 HP)
Kapasitör	20 µF
İzolasyon Sınıfı	B
Frekans	50 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Giriş/Çıkış Bağlantısı	1" x 1"

*Bakır Sargılı Motor

GPS750CP

TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA



Teknik Özellikler

Maks. Debi	6000 L/saat
Maks. Basma Yüksekliği	33 m
Maks. Emiş Derinliği	8 m
Gerilim	220 V
Akım	4.8 A
Devir	2850 dev/dk
Motor Gücü	0.75 kW (1 HP)
Kapasitör	20 µF
İzolasyon Sınıfı	B
Frekans	50 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Giriş/Çıkış Bağlantısı	1" x 1"

*Bakır Sargılı Motor

GPD1100K

KADEMELİ DRENAJ POMPASI



Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Voltaj	220 V Monofaze
Kapasite	6.500 m³/saat
Maksimum Yükseklik	45 m
Maks. Dalma Yüksekliği	12 m
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 m
Su Sıcaklığı	35°C
Maks. Katı Parça	2 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Ağırlık	10 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPK145

KADEMELİ YÜZEY POMPA



Teknik Özellikler

Maks. Debi	6000 L/saat
Maks. Basma Yüksekliği	57 m
Maks. Emiř Derinlięi	8 m
Gerilim	220 V
Akım	5.2 A
Devir	2850 dev/dk
Motor Gücü	0.75 kW (1 HP)
Kablo Uzunluğu	15 m
Giriř Gücü	0.87 kW
Kapasitör	16 µF
İzolasyon Sınıfı	B
Frekans	50 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Giriř/Çıkıř Baęlantısı	1" x 1"

GPM157

DERİN KUYU POMPA



Teknik Özellikler

Maks. Debi	108 L/dk
Maks. Basma Yüksekliği	32 m
Maks. Emiř Derinlięi	8 m
Gerilim	220 V
Akım	5.2 A
Devir	2850 dev/dk
Motor Gücü	0.75 kW (1 HP)
Kapasitör	20 µF
İzolasyon Sınıfı	B
Frekans	50 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Giriř/Çıkıř Baęlantısı	1" x 1"

*Bakır Sargılı Motor
*Şamandıralıdır.

GPA1100

OTOMATİK PRES KONTROL



Teknik Özellikler

Voltaj	220 V Monofaze
Frekans	50 Hz - 60 Hz
Güç	1.1 kW
Başlangıç Basınç Ayarları	1.2 - 1.5 - 2.2 Bar
Maks. Çalışma Basıncı	10 Bar
Baęlantı	R1
Koruma Sınıfı	IP 44
Maks. Çalışma Sıcaklığı	55°C

GPH750 OTOMATİK HİDROFOR



Teknik Özellikler

Maks. Debi	3000 L/saat
Maks. Basma Yüksekliği	60 m
Maks. Emiş Derinliği	8 m
Gerilim	220 V
Akım	5.2 A
Devir	2850 dev/dk
Motor Gücü	0.75 kW (1 HP)
Kapasitör	20 µF
İzolasyon Sınıfı	B
Frekans	50 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Giriş/Çıkış Bağlantısı	1" x 1"

*Bakır Sargılı Motor

GPH800 HİDROFOR



Teknik Özellikler

Güç	800 W
Voltaj	220 V Monofaze
Kapasite	3.000 L/saat
Maksimum Yükseklik	40 m
Maks. Dalma Yüksekliği	8 m
Çıkış Çapı	1"
Kablo Uzunluğu	10 m
Su Sıcaklığı	35°C
Maks. Katı Parça	1 mm
Temiz - Kirlı Su	Temiz Su
Tank Kapasitesi	19 Lt.
Ağırlık	13 kg

*Bakır Sargılı Motor

GPM2169 / GPM2125 / GPM3270 / GPM3270T KADEMELİ DERİN KUYU POMPALARI



Teknik Özellikler

GPM2169	1~ Monofaze
Motor Gücü	1.5 kW / 1.5 Hp
Gerilim - Frekans	220 V - 50 Hz
Debi (L/dk)	33 50 67 83 100
Debi (m³/s)	2 3 4 5 6
Basma Yüksekliği (m)	117 108 99 82 63

Teknik Özellikler

GPM2125	1~ Monofaze
Motor Gücü	2.2 kW / 3 Hp
Gerilim - Frekans	220 V - 50 Hz
Debi (L/dk)	33 50 67 83 100
Debi (m³/s)	2 3 4 5 6
Basma Yüksekliği (m)	161 146 130 107 79

Teknik Özellikler

GPM3270	1~ Monofaze
Motor Gücü	3 kW / 4 Hp
Gerilim - Frekans	220 V - 50 Hz
Debi (L/dk)	17 25 33 42 50
Debi (m³/s)	1 1.5 2 2.5 3
Basma Yüksekliği (m)	276 253 234 207 176

Teknik Özellikler

GPM3270T	3~ Trifaze
Motor Gücü	3 kW / 4 Hp
Gerilim - Frekans	380 V - 50 Hz
Debi (L/dk)	17 25 33 42 50
Debi (m³/s)	1 1.5 2 2.5 3
Basma Yüksekliği (m)	276 253 234 207 176

ELEKTRİKLİ SU POMPALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Doğru Voltaj Kullanımı
Pompanın etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerlerine uygun elektrik bağlantısı yapılmalıdır.
- Kuru Çalıştırmayın
Pompanın susuz çalıştırılması mekanik salmastra ve motor bileşenlerine zarar verebilir.
- Emiş Hattını Kontrol Edin
Emiş hattında hava kaçağı olmamalı, bağlantılar sızdırmaz şekilde yapılmalıdır.
- Temiz Su Kullanımı
Pompanın kullanım amacına uygun sıvılar kullanılmalı, aşındırıcı ve katı parçacık içeren sıvılardan kaçınılmalıdır.
- Doğru Boru Çapı Seçimi
Pompa performansının korunması için uygun emiş ve basma hattı çapları kullanılmalıdır.
- Elektrik Güvenliği
Topraklama mutlaka yapılmalı, kaçak akım rölesi kullanılması tavsiye edilir.
- Düzenli Bakım
Filtreler, bağlantılar ve hareketli parçalar periyodik olarak kontrol edilmelidir.
- Donmaya Karşı Koruma
Kış aylarında kullanılmayan pompaların içerisindeki su boşaltılmalı ve donmaya karşı korunmalıdır.
- Havalandırma Şartları
Motorun aşırı ısınmasını önlemek için pompa yeterli hava sirkülasyonu olan bir alana kurulmalıdır.
- Uzun Ömürlü Kullanım İçin
Pompayı kapasitesinin üzerinde çalıştırmaktan kaçının ve kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

Yüksek performans, güvenilir çalışma ve uzun ömürlü kullanım için doğru montaj ve düzenli bakım önemlidir.

BAHÇE MAKİNE AKSESUARLARI



GA1000
Pala
25 cm



GA4110
Zincir
0.375 x 0.05 x 45



GA1120
Pala Kapağı
25 cm



GA1130
Pala
51 cm



GA1140
Zincir
0.325 x 0.058 x 76



GA1150
Pala Kapağı
51 cm



GA4000
Elmas Tırpan Testeresi
255 x 25.4 x 1.3 mm
Dişli: 40



GA4110
Elmas Tırpan Testeresi
255 x 25.4 x 1.6 mm
Dişli: 40



GA4120
Misina
Uzunluk: 28 m
Kalınlık: 3 mm



GA4130
Misina
Uzunluk: 68m
Kalınlık: 2.4 mm



GA4160
Tırpan Tel Fırça
6" (150 mm)



GA4140
Otomatik Misina Kafa Set



GA4150
Alüminyum Misina Kafa Set

BAHÇE MAKİNE AKSESUARLARI



GA7000
Karık Açma Aparatı
GTB290 Uyumlu



GA7010
Tekli Pulluk
GTB290 Uyumlu



GA7015
Alt Çapa Grubu Set
GTB290 Uyumlu



GA7020
Tekerlek Seti
GTB290 Uyumlu



MGV130
Benzinli Çim Bıçme Motoru
130 cc, 2.1 kW,
3600 rpm, 7.8 kg



MGV150
Benzinli Çim Bıçme Motoru
150 cc, 2.6 kW,
3600 rpm, 7.8 kg



MGV170FE
Benzinli Çim Bıçme Motoru
170 cc, 2.8 kW,
3600 rpm, 9.5 kg



ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ



Basınçlı Yıkama Makineleri

PW45B

AKÜLÜ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Güç	250 W
Voltaj	DC 21 V
Pil Kapasitesi	4000 mAh
Çalışma Basıncı	45 Bar
Su Akış Hızı	4 Lt/dk
Giriş Voltajı	AC 100-240V 50/60Hz
Çıkış Voltajı	DC 21V 0.75A
Şarj Süresi	5 saat
Emiş Yüksekliği	3 mt



AKÜLÜ TETİKLİ KOVADAN EMİŞLİ



PW180D

BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Voltaj	220 V
Frekans	50 Hz
Güç	3000 W
Nominal Basıncı	140 Bar
Maksimum Basıncı	180 Bar
Nominal Su Debisi	8.7 Lt/dk
Maksimum Su Debisi	9.2 Lt/dk
Su Girişi Basıncı	7 Bar
Ses Seviyesi	86 dB(A)
Ağırlık	27.3 Kg



ELEKTRİKİ İNDÜKSİYON MOTOR TETİKLİ KOVADAN EMİŞLİ



• Çelik örgülü hortum
• Hortum makarası

PW190G

BENZİNLİ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor	210
Basıncı	190 Bar / 2700 PSI
Motor Yağı	15W40
Motor Tipi	1 Sil. Hava Soğut.
Çalıştırma Tipi	İpli
Maksimum Debi	600 Lt/dk
Net Ağırlık	28 kg



SOĞUK SU BENZİN KOVADAN EMİŞLİ TETİKLİ KÖPÜK APARATI



PW200ES

BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Maksimum Basıncı	190 bar / 2756 psi
Debi (Akış)	18 L/dk
Devir Hızı	1440 rpm
Güç	3.5 kW
Voltaj	220 V
Ağırlık	49 kg



SOĞUK SU KOVADAN EMİŞLİ TETİKLİ KÖPÜK APARATI ELEKTRİKİ



PW200EP

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maksimum Basınç	200 bar
Debi (Akış)	13.5 L/dk
Güç	5.5 kW
Voltaj	380 V Trifaze
Ağırlık	80 kg

SOĞUK SU KOYADAN EMİŞLİ TETİKLİ KÖPÜK APARATI ELEKTRİKLİ



PW250EP

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maksimum Basınç	250 bar
Debi (Akış)	16 L/dk
Güç	7.5 kW
Voltaj	380 V Trifaze
Ağırlık	90 kg

SOĞUK SU KOYADAN EMİŞLİ TETİKLİ KÖPÜK APARATI ELEKTRİKLİ



PW150E

SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maks. Basınç	150 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	4.0 kW / 5.5 Hp
Ağırlık	70 kg
Voltaj	220 Monofaze
Çalışma Basıncı	30-150 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum

SOĞUK SU EĞİK PLAKALI POMPA ANNOVI REVERBERI



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW200E

SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maks. Basınç	200 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Ağırlık	80 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-200 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum

SOĞUK SU EĞİK PLAKALI POMPA ANNOVI REVERBERI



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW250E

SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maks. Basınç	250 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Ağırlık	80 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-250 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW300E

SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maks. Basınç	300 bar
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	11.0 kW / 15.0 Hp
Ağırlık	103 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-300 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW200H

SICAK-SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maks. Basınç	200 bar
Maks. Buhar Sıcaklığı	120 cc
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Yakıt Sarfıyatı	3-6 Lt / Saat
Ağırlık	150 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-200 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW250H

SICAK & SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Maks. Basınç	250 bar
Maks. Buhar Sıcaklığı	120 cc
Debi	15 Lt/dk
Hortum Uzunluğu	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	7.5 kW / 10.0 Hp
Yakıt Sarfıyatı	3-6 Lt / Saat
Ağırlık	150 kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-250 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW200TS TETİKLİ SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Maksimum Basınç	200 bar
Debi	15 Lt/d.
Hortum	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	5.5 kW / 7.5 Hp
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-200 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW250TS TETİKLİ SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Maksimum Basınç	250 bar
Debi	15 Lt/d.
Hortum	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	7.5 kW / 10.0 Hp
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-250 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

PW300TS TETİKLİ SOĞUK YIKAMA MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Maksimum Basınç	300 bar
Debi	15 Lt/d.
Hortum	12 Mt.
Pompa Tipi	Seramik 3 Silindir
Motor Gücü	11.0 kW / 15.0 Hp
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı	30-300 bar
Kutu İçeriği	112 cm Tetiksiz Tabanca 12m - R2 5/16 Hortum



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz Ve sarsıntısız çalışma.

Köpük Tankları

PF100 KÖPÜK TANKI



Teknik Özellikler

Tank Kapasitesi	90 L
Hortum Kalınlığı	8 mm
Hortum Uzunluğu	8 mt
Basınç Seviyesi	46 bar
Ölçüler	53 x 53 x 90 cm
Tabanca	Tetikten Kumandalı Kullanım Profesyonel
Çalışma Şekli	Hava Kompresörü İle Emniyet By Pass
Ağırlık	23 kg

PK804 Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı Kullanılır.

Sıcak Hava Jeneratörleri

PJ70T

SICAK HAVA ÜRETİCİSİ (AHTAPOT)



Teknik Özellikler

Motor Gücü	0.37 kW
Çalışma Voltajı	380 V Trifaze
Rezistans	1500 W x4
Sıcaklık	0-90 °C
Hortum Uzunluğu	10 m
Kablo Uzunluğu	5 m
Ağırlık	25 kg

•10 metre hortum dahildir.

PJ70M

SICAK HAVA ÜRETİCİSİ (AHTAPOT)



Teknik Özellikler

Motor Gücü	0.37 kW
Çalışma Voltajı	220 V Trifaze
Rezistans	1500 W x4
Sıcaklık	0-90 °C
Hortum Uzunluğu	10 m
Kablo Uzunluğu	5 m
Ağırlık	25 kg

•10 metre hortum dahildir.

Süpürge Makineleri

PR603

3 MOTORLU ISLAK & KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ



Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220 V - 50 Hz
Motor Gücü	1200W x3 Çift Fanlı
Elektrik Kablo Uzunluğu	2x15 mm 10 m
Vakum Gücü	245 mbar
	24.5 kPa x2
Hava Debisi	3000 L/s.
Su Kaldırma	2200 mm
Tank Kapasitesi	60 L
Tank Yapısı	Paslanmaz Çelik
Soğutma	By-pass
Kilit Sistemi	Metal Kilit
Şamandıra & Hortum Çıkışı	Mevcut
Ses Seviyesi	68 dB
Hortum	Ø38 mm 240 cm
Hava Debisi	85 L/saat
Ön - Arka Tekerler	70 - 180 mm
Ağırlık N/B	26.1 kg / 29.5 kg
Kutu İçeriği	Hortum, Yuvarlak Ve Dar Süpürme Ucu

ÜÇ
MOTORLU



PH602

2 MOTORLU ŞAMPUANLI HALI & KOLTUK YIKAMA MAKİNE



Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220 V - 50 Hz
Motor Gücü	2800 W Çift Fanlı
Elektrik Kablo Uzunluğu	2x15 mm 10 mt
Vakum Gücü	300 mbar - 30 kPa
Hava Debisi	120 lt/sn.
Su Kaldırma	2200 mm
Temiz Su Kapasitesi	25 L
Kirli Su Kapasitesi	80 L
Tank Yapısı	Paslanmaz Çelik
Kilit Sistemi	Metal Kilit
Ses Seviyesi	65 dB
Hortum	Ø38 mm 240 cm
Ağırlık N/B	25 / 30 kg
Ön Tekerlek	70 mm
Arka Tekerlek	180 mm
Kutu İçeriği	Hortum Dar Yıkama Ucu

ÇİFT
MOTOR



PR401

TEK MOTORLU ISLAĞ & KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	220 V – 50 Hz
Motor Gücü	1400 W Çift Fanlı
Elektrik Kablo Uzunluğu	2x1 mm 10 m
Vakum Gücü	245 mbar 24.5 kPa
Hava Debisi	61 L/s.
Su Kaldırma	2200 mm
Tank Kapasitesi	35 L
Tank Yapısı	Paslanmaz Çelik
Kilit Sistemi	Metal Kilit
Soğutma	By-pass
Ses Seviyesi	65 dB
Hortum	Ø38 mm 240 cm
Ağırlık N/B	134 / 154 kg
Kutu İçeriği	Hortum Su Çekme Aparatı Süpürme Uçları Plastik Boru



TEK
MOTORLU



PS40

HALI YIKAMA OTOMATI

Teknik Özellikler

Güç	2000 W
Voltaj	220 V – 50 Hz
Fırça Hızı	1400 rpm
Rulo Fırça Genişliği	400 mm
Pompa Motoru	110 W
Vakum Motoru	1000 W x2
Fırça Motor Gücü	180 W
Kirli Su Kapasitesi	38 L
Temiz Su Kapasitesi	21 L
Elektrik Kablo Uzunluğu	18 mt
Ağırlık	65 kg



ELEKTRİKLİ



PR30U

DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Teknik Özellikler

Voltaj	220 V – 50 Hz
Emiş Motoru Gücü	1200 W
Rulo Fırça Motor Gücü	200 W
Hava Akışı	48 L/s
Elektrik Kablo Uzunluğu	8 m
Devir	300 rpm
Ses Seviyesi	80 dB(A)
Vakum Gücü	190 mbar
Ağırlık N/B	9.2 kg / 10.7 kg



ELEKTRİKLİ

PS520BU

AKÜLÜ ÇİFT FIRÇALI ZEMİN TEMİZLEME

Teknik Özellikler

Voltaj	24 V
Frekans	50 Hz
Teorik Çalışma Alanı	1200 m ² /saat
Temizleme Genişliği	52 cm
Su Motoru Gücü	120 W
Fırça Motoru Gücü	160 W x2
Devir	350 rpm
Çalışma Süresi	1.5 saat
Akü	12 Ah
Temiz Su Tankı	6 L
Kirli Su Tankı	9 L
Ağırlık	24 kg



AKÜLÜ

El Aletleri

PZ1400X7

POLİSAJ MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Güç	1400 W
Voltaj	220 V – 50 Hz
Disk Çapı	180 mm
Rolanti Hızı	600-3000 rpm
Elektrik Kablo Uzunluğu	5 m



ELEKTRİKLİ



PZ21B

AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Akü Voltajı	20 V
Disk Çapı	150 mm
Rolanti Hızı	600-3000 rpm
Kutu İçeriği	1 Adet Destek Diski 1 Adet Polısaj Ped 1 Adet 4.A Akü 1 Adet 2.A Akü Şarj Cihazı



AKÜLÜ



PZ950

POLİSAJ MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Güç	950 W
Voltaj	220 V – 50 Hz
Disk Çapı	150 mm
Rolanti Hızı	600-2200 rpm
Elektrik Kablo Uzunluğu	5 m



ELEKTRİKLİ



GV833B

AKÜLÜ HAVA ÜFLEME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Voltaj	20 V
Hava Debisi	862 m³
Maksimum Hız	80 rpm



AKÜLÜ



PZ4B

AKÜLÜ FIRÇALAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Yüksüz Hız	200-300 rpm
Voltaj	4 C DC
Bağlantı Tipi	380 V Trifaze



AKÜLÜ



Bez Sıkma Makineleri

PM32

BEZ SIKMA MERDANESİ

Teknik Özellikler

- Bez sıkma merdanesi 32 cm'dir.
- Sert plastik malzemeden üretilmiştir.
- Yaylı sistemdir.
- Bez sıkma makinasının merdane sıklığı ayarlanabilir.



Zemin Cilalama Makineleri

PC120

ZEMİN CİLALAMA YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Çalışma Hızı	154 rpm
Ses	54 dB(A)
Disk Çapı	43 cm
Motor Hızı	1400 rpm
Kablo Uzunluğu	12 mt
Ağırlık	48 kg
Kutu İçeriği	Sert zemin fırçası Pet tutucu Deterjan tankı Halı fırçası



- Aparatlar dahildir



PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

PC200

ZEMİN CİLALAMA YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Güç	1100 W
Çalışma Hızı	175 rpm
Ses	54 dB(A)
Disk Çapı	43 cm
Motor Hızı	1400 rpm
Kablo Uzunluğu	12 mt
Ağırlık	43 kg
Kutu İçeriği	Sert zemin fırçası Pet tutucu Deterjan tankı Halı fırçası



- Aparatlar dahildir



PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

PSM1050

MANUEL ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Teorik Temizleme Kapasitesi	3680 m ² /saat
Süpürge Genişliği	1050 mm
Sürüş Tipi	Elle
Çöp Haznesi	48 L
Ağırlık	23.8 kg



PS330B

AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Akü	24 V
Temizlik Genişliği	350 mm
Silecek Genişliği	450 mm
Sürekli çalışma süresi	1.5 – 2 saat
Teorik Çalışma Verimliliği	1500 m ² /saat
Emiş Motor Gücü	400 W
Fırça Motoru Gücü	300 W
Temiz Su Kapasitesi	10 L
Kirli Su Kapasitesi	15 L
Toplam Ağırlık	63 kg



AKÜLÜ

PS460B

AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Teknik Özellikler



Akü	24 V
Batarya Gücü	12V-85AH x2
Temizlik Genişliği	455 mm
Silecek Genişliği	455 mm
Sürekli çalışma süresi	2 saat
Şarj Süresi	8 saat
Teorik Çalışma Verimliliği	1450 m ² /saat
Emiş Motor Gücü	300 W
Fırça Motoru Gücü	550 W
Fırça Motoru Deviri	155 rpm
Temiz Su Kapasitesi	22 L
Kirli Su Kapasitesi	24 L
Ağırlık N/B	103 kg / 122.4 kg



AKÜLÜ

- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.



PS450E

ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

Teknik Özellikler



Mak. Temizleme Kapasitesi	1600 m ² /saat
Fırça Çapı	455 mm
Sıyrıcı Lastik Genişliği	760 mm
Kirli Su Kapasitesi	31 L
Temiz Su Kapasitesi	33 L
Voltaj	220 V – 50 Hz
Fırça Motor Gücü	550 W
Elektrik Kablo Uzunluğu	18 mt
Ağırlık	88 kg



ELEKTRİKLİ

- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

PS510B

AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI



Teknik Özellikler

Mak. Temizleme Kapasitesi	1785 m ² /saat
Fırça Çapı	510 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	510 mm
Kirli Su Kapasitesi	38 L
Temiz Su Kapasitesi	40 L
Voltaj	24 V DC
Fırça Motor Gücü	550 W
Çalışma Süresi	2.5 - 3.5 saat
Pil Şarj Süresi	8 saat
Ağırlık	160 kg

AKÜLÜ

- Şarj Cihazı Dahildir
- Akü Dahil Değildir
- Ürün 2 Adet 6V 245 AH Akü ile Çalışır Akü ile Çalışır.
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

PS530B

AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ



Teknik Özellikler

Teorik Çalışma Alanı	2900 m ² /saat
Çalışma Genişliği	530 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	800 mm
Batarya	24 V / 100 Ah
Sürüş Motoru Gücü	500 W
Fırça Basıncı	30 - 35 kg
Fırça Motoru Gücü	550 W
Vakum Motoru	400 W
Temiz Su Kapasitesi	65 L
Kirli Su Kapasitesi	65 L

AKÜLÜ

- Şarj Cihazı Dahildir
- Akü Dahildir
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

PS660B

AKÜLÜ BİNİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI



Teknik Özellikler

Teorik Çalışma Alanı	3000 m ² /saat
Çalışma Genişliği	600 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	1050 mm
Batarya	24 V / 100 Ah
Sürüş Motoru Gücü	500 W
Fırça Çapı	340 mm x2
Fırça Motoru Gücü	380 W x2
Vakum Motoru	24 V / 400 W
Temiz Su Kapasitesi	65 L
Kirli Su Kapasitesi	70 L
Net Ağırlık	230 kg

AKÜLÜ

- Akü Dahildir
- Şarj Cihazı Dahildir
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

PS750B

AKÜLÜ BİNİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI



Teknik Özellikler

Mak. Temizleme Kapasitesi	1500 m ² /saat
Fırça Çapı	700 mm
Sıyırıcı Lastik Genişliği	700 mm
Kirli Su Kapasitesi	105 L
Temiz Su Kapasitesi	85 L
Voltaj	24 V DC
Fırça Motor Gücü	550 W x2
Çalışma Süresi	4-6 saat
Pil Şarj Süresi	8 saat
Ağırlık	348 kg

AKÜLÜ

- Akü Dahildir
- Şarj Cihazı Dahildir
- PK408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.


ENDÜSTRİYEL YIKAMA GRUBU AKSESUARLARI



PA2000
Sert Fırça Metal Tokalı
A005 - HY005
PC100 - PC120
uyumlu
17 inç



PA2001
Yumuşak Fırça Metal Tokalı
A005 - HY005
PC100 - PC120
uyumlu 17 inç




PA2002
Ped Tutucu Metal Tokalı
A005 - HY005
PC100 - PC120
uyumlu 17 inç



PA2003
Sert Fırça Plastik Tokalı
A005Y - PC110 Uyumlu
17 inç



PA2004
Yumuşak Fırça Plastik Tokalı
A005Y - PC110 Uyumlu
17 inç



PA2005
Ped Tutucu Plastik Tokalı
A005Y - PC110 Uyumlu
17 inç



PA2006
Su Tankı
A005- A005Y
PC100 - PC110 Uyumlu
8 L



PA2007
Büyük Su Tankı
HY005 - HY039
PC120 - PC200 uyumlu
8 L



PA2008
Zemin Pedi Kırmızı
Orta Yumuşak
17 inç



PA2009
Zemin Pedi Beyaz
Çok Yumuşak Parlatma
17 inç



PA2010
Zemin Pedi Siyah
Çok Sert Ağır Kir Sökme
17 inç



PA5007
Fırça Seti
PSM1050 - HYS105 Uyumlu



PA3100
Halı Koltuk Yıkama Makinesi Hortum Seti
HY31 / PS40 Uyumlu



PA4000
Siyah Süpürge Hortumu
CH603 Uyumlu
Uzunluk: 30 m
Kalınlık: 38 mm
Renk: Siyah



PA4500
Vakum Motoru
Motor Gücü: 1000W



PA1300
Kuru Köpük Makinesi
PC120 - PC200 Uyumlu
Tank: 5L,
Voltaj: 220 V, 50 Hz
Ölçü: 26x30x53.5 cm

ENDÜSTRİYEL YIKAMA GRUBU AKSESUARLARI



PA3000
Sıyırıcı Lastik Takımları
HY50B3 - PS600B
Uyumlu

PA3004
Sıyırıcı Lastik Takımları
HY660 - PS600B Uyumlu

PA3001
Sıyırıcı Lastik Takımları
HY-M1 - PS520BU Uyumlu

PA3005
Sıyırıcı Lastik Takımları
HY530B3 - PS510B
Uyumlu

PA3002
Sıyırıcı Lastik Takımları
HY75B - PS750B Uyumlu

PA3006
Sıyırıcı Lastik Takımları
HY46B - PS460B Uyumlu

PA3003
Sıyırıcı Lastik Takımları
PS330B - OM15 Uyumlu

PA3007
Sıyırıcı Lastik Takımları
HY46B - PS460B Uyumlu



PA1000
Süpürge Aksesuar Seti
PR603 Uyumlu



PA1100
Halı Vakum Aparatı
PH602 Uyumlu



PA1200
Köpük Tabancası
PF100 Uyumlu
Paket İçi Adet : 5



PK706
El Temizleme Pastası
3 Litre
Paket İçi Adet : 6



PA7000
Akü
21V - 4.0AH



PA7010
Akü Şarj Cihazı
2.0AH



PK108
Motor Temizleme
Kimyasalı
20 Litre



PK402
Genel Temizleme
Kimyasalı
20 Litre



PK408
Zemin Temizleme Kimyasalı
20 Litre



PK503
Halı Yıkama Kimyasalı
20 Litre



PK804
Cilalı Araç Yıkama
20 Litre

ENDÜSTRİYEL YIKAMA GRUBU AKSESUARLARI



PA3100
Halı Koltuk Yıkama Makinesi Hortum Seti
HY31 / PS40 Uyumlu



PA4000
Siyah Süpürge Hortumu
HY31 / PS40 Uyumlu



PA4500
Vakum Motoru
CH603 Uyumlu
30 mt, 38 mm



PA5000
Çift Fırça Seti
PS520BU Uyumlu



PA5001
Fırça Seti
PS460B - HY45B Uyumlu



PA5002
Fırça Seti
PS510B - HY50B3 Uyumlu



PA5003
Fırça Seti
PS530B - HY530 Uyumlu



PA5004
Fırça Seti
PS330B - OM15 Uyumlu



PA5005
Çift Fırça Seti
PS600B - HY660 Uyumlu



PA5006
Çift Fırça Seti
PS750B - HY75B Uyumlu



PA5009
Fırça Seti
PS450E - HY45C-2 Uyumlu



PA6000
Ped Tutucu Seti
PS600B - HY660 Uyumlu



PA6001
Ped Tutucu
PS460B - HY45B Uyumlu



PA6002
Ped Tutucu
PS530B - HY530 Uyumlu



PA6003
Ped Tutucu
PS330B - OM15 Uyumlu



PA6004
Ped Tutucu
PS450E - HY45C-2 Uyumlu



PA6005
Ped Tutucu
PS510B - HY50B3 Uyumlu



PA6006
Ped Tutucu Seti
PS750B - HY75B Uyumlu



PA1310
800 ml Köpük Bidonu
Üniversal Uyumlu



PA1320
Yüksek Basınç Hortumu
Anti-Dolaşma Engelleme Bağlantısı
Üniversal Uyumlu

ADANA
SİSTEM ENERJİ
İSMAIL TOPÇULardan
CUMHURİYET MAH. 759 SOK.
NO:12/A YÜREĞİR
0322 324 55 83
İÇAM
0532 594 73 85

**ÖZİŞKİLER ELEK. -
ACK MEKANİK**
KARASOKU MH.28010 SK.
N:4/1 SEYHAN
0322 359 13 33

ADIYAMAN
MESKA JENERATÖR VE TARIM
ALETLERİ - MEHMET KARASU
YENİ SANAYİ MAH. HİSNI MANŞUR
(2.ÇEVRE YOLU) CAD. NO: 607 İÇ KAPI
NO:1 0530 700 99 02

AFYON
ÇENGELCİ OTO
FAHRI ÇENGELCİ
AHMET DURAN
SANAYİ ÇARŞISI 8.BLOK NO.22
0272 213 15 51

**YASİN GALERİ MAKİNE YAPI
İNŞ. EMLK. SAN.TİC.LTD. ŞTİ.**
YENİCE MAH. 1252 SK. NO:20 A
0532 2970425

AĞRI
TAMGÜÇ İNŞ.BOB.ELEKT.TEM.
İTH.İHRC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
CENGİZ TOKA KAGIZMAN CAD.
YAVUZ MH. NO:46
0472 215 70 41

AKSARAY
KAYNAR HIRDAVAT
ABDÜLKADİR KAYNAR
YENİ SAN. SİT. BAĞÇESARAY MAH.
200. SOKAK NO:9 0382 215 12 88

**GARANTİ MOTOR
ALİ ÖZTABANCI**
BAHÇESARAY MAH. 211. CD
K-16 5/H
0382 215 07 65

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH.
SARAYDÜZÜ CAD. NO:13
0358 218 71 19

ANKARA
MESE JENERATÖR
SERKAN KAYA
5.SOK.NO.1 ÖSTİM
0312 385 10 09

**JES ELEKTRİK
HÜSEYİN TURAL**
ÖZPETEK SAN.SİT.624 SOK.
NO.16 ÖSTİM 0312 395 24 78

**KÖKSALLAR MAKİNA
SERKAN KÖKSAL**
OSTİM OSB MAH.ALİNERİ BULV.
NO:49/1 YENİMAHALLE-ANKARA
TEL:0553 223 98 12

ANTALYA
CEMİL METİN ORMAN BAĞÇE VE
TARIM MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
CUMHURİYET MAH.668 SK.NO:20
MURATPAŞA
0242 344 22 67

**KONYALI MOTORSİKLET
MUSTAFA YUCA**
ÖRNEK MAH. 1562 SOK NO:6/B
MANAVGAT 0242 742 22 62

**UĞUR TİCARET
ALİ RIZA UĞUR**
SANAYİ ÇARŞISI KURTDERELİ
CAD. NO.44 ALANYA
0242 515 08 71

**YILDIZ TEKNİK SERVİS ELE-
KTRİK SAN.İNŞ. TİC.LTD. ŞTİ.**
ÖRNEK MAH.FEVZİ PAŞA CAD.
NO:168/21 MANAVGAT
0242 742 35 33

AYDIN
SAYDAM MOTOR
MERT SAYDAM
K.SANAYİ SİT.ÇUBUKCU SOK.
NO:2/B SÖKE
0256 512 81 91

BALIKESİR
EMEK MOTOR
YILMAZ GÜNDOĞAN
RAMAZAN DAĞTEKİN
YENİ SAN SİT 8.SOK NO:26
2. KAPI GİRİŞİ KARŞISI
0266 246 10 47

**TEZGER BOBİNAJ
EREN TESGER**
YENİ SAN. SİTESİ
CUMHURİYET CAD.NO:198/6
MERKEZ 266 246 23 01

**SARIOĞULLARI TAMİR
ATÖLYESİ
İLKER SARI**
YENİ SANAYİ SİTESİ NO:89
HAVRAN 0266 432 20 32

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD.
1008 SOK.
NO:8 0488 214 56 64

BİLECİK
GÜNGÖR ORMAN BAĞÇE
ALİ OSMAN GÜNGÖR
İNÖNÜ CAD.YUCEL SOK. NO:4
BOZÖYÜK 0228 314 74 56

BİNGÖL
ÜMİT BOBİNAJ
ABDÜLMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MH.
SS ESNAF TÜCC.KOOP.
GALERİCİLER SİTESİ NO:38
MERKEZ 0544 842 58 00

BİTLİS
TARHAN MAKİNA
ERKAN TARHAN
KARATAŞ MAH. CUMHURİYET CAD.
NO:366 TATVAN
0434 827 91 81

BOLU
GÖREN TİCARET
ERDEM GÖREN
SANAYİ SİT.31.BLOK NO:2
MERKEZ/BOLU
0374 217 08 55

BURDUR
KOÇERLER TİCARET TARIM
MAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİ SAN.SİT.6.BLOK NO:52
MERKEZ 0248 252 80 66

BURSA
BİRLİK JENERATÖR
NURAL ERDÖNMEZ
BÜYÜKOTO TİC.MERK.109 SOK.
NO:17 YILDIRIM
0224 341 48 68

**HEDEF JENERATÖR
AHMET DURSUN**
KURTULUŞ OSB.MAH.
SİLSİLE SOK. NO:14 GÜRSU
0541 560 16 08

DURAK MOTOR / ÖMER DURAK
SINANBEY MAH. BAĞÇELER SOK.
NO:27 İNEGÖL 0224 713 78 30

ÇANAKKALE
KARDEŞLER ONYEDİ MOTOR
CEMİL AŞLAN
İSMETPAŞA MAH.KABATEPE SOK.
NO:5 MERKEZ 0286 217 33 60

**ADAKALE BOBİNAJ
FATİH ERDOĞAN**
BARBAROS MAH.
REŞAT TABAK SK. NO:1 C
MERKEZ 0506 363 49 10

ŞAHİN BOBİNAJ HASAN SAHİN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BIGA
0286 316 11 71

ÇORUM
DÜKKAN TARIMSAL MAKİNA
BAKIM ONARIM SERVİSİ
MAHMUT CAN
ÇEPNİ MAH. YENİ SANAYİ 4.SOK.
NO:26 0544 313 17 47

DENİZLİ
YÖRÜKOĞLU MOTOR
SÜLEYMAN KAYGIN
2.SANAYİ İZMİR ASFALTI ÜZERİ
NO.161 0258 371 04 00

**HATİCE SAĞUN - BKR ELEKTRİK
ENERJİ SİSTEMLERİ**
ILBADE MH.143 SK. NO:53
MERKEZFENDİ-DENİZLİ
0535 567 69 46

DIYARBAKIR
AKTİF MOTOR / MURAT İÇEN
2.SAN. SİT. C 1.BLOK NO:15
0412 237 03 45

DÜZCE
ÖZDOĞANLAR GÜÇ VE ENERJİ
SİSTEMLERİ SANAYİ TİC.
LTD. ŞTİ. - FATİH DOĞAN
HAMİDİYE MAH. D-100
KARAYOLU CAD. 316/2A
0380 524 90 43

EDİRNE
EGİLMEZ DİZEL OTO TAM.
K.MUSTAFA EGİLMEZ
SANATKARLAR SAN SİT.D BLOK
NO.14 KESAN 0284 714 33 77

USMAK MAKİNA
İSPAT CAMI MAH. HAYRİ BEY SK.
NO: 11 0284 714 23 52

ENGİN BEKTAŞ-ENGİN BOBİNAJ
İSTASYON MH. SANAYİ SİTESİ 11.SK
BLOK 12 NO:3/10 İÇ KAPI NO:10
MERKEZ-EDİRNE 543 8600795

ELAZIĞ
ÖRNEK OTO-ZİYAEDDİN SANAC
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4 MERKEZ
0424 224 38 36

ÖKKEŞ KÖSE
SANAYİ SİTESİ 5.SK. NO:25
MERKEZ 0543 749 10 53

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD.
İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
ER TEKNİK MAKİNA
YAKUP SEVİNDİ
KURTULUŞ MAH. 4.SANAYİ SK.
NO:10/12 YAKUTİYE
0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
İKİLER HIRDAVAT ZİRAİ
ALETLERİ TARIM HAYVANCILIK
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KURTULUŞ MH. ASARCIKLİ CD.
HİLMİ USTA PASAJI N:78/21
TEPEBAŞI 0541 262 63 36

GAZİANTEP
ATILIM BOBİNAJ JENERATÖR
HALİL YILMAZ
ŞAHİNBEY SAN.SİT.MAVİKENT
MAH.135025 SOK.NO:15/A
AKKENT ŞAHİNBEY
0342 221 21 26

AFRİN BOBİNAJ-MEHMET AFRİN
İSMETPAŞA MAH.
İLK BELEDİYE BAŞKANI CAD. NO:8/B
0342 232 69 61

**KARTAL MOTOR
SELÇUK KARTAL**
KURTULUŞ MAH. OCAK SK.NO:26
ŞAHİNBEY 0342 232 66 96

ŞAFAK MOTİF / HASAN ŞİMŞEK
SANAYİ SİTESİ 2.CAD. NO:43/A
NİZİP 0342 513 04 43

HATAY
KAYNAK MOTOR
CUMA MERT KAYNAK
CUMHURİYET MAH.
İNGİLİZ OKULU CAD.NO:10
0326 513 01 10

**PAK İŞ ELEKTRİK
MUZAFFER PAK**
GÜZELBURÇ MAHALLESİ KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4.CADDÉ AN-
TAKYA HATAY 326 221 15 45

**KAR BOBİNAJ
ABDULLAH KAR**
GÜZELBURÇ MAHALLESİ KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ CAD. NO:12/C
ANTAKYA 0535 080 01 07

ERGÜL TİCARET / EKREM ERGÜL
PINARBAŞI MAH.326 SOK.NO.29
İSKENDERUN 0326 612 09 77

ISPARTA
AVCU MOTOR - EYÜP AVCU
YENİ SAN.SİT.8.BLOK NO.25
MERKEZ 0246 500 50 40

İSTANBUL-ANADOLU
AKMAN JENERATÖR
NAZIM AKMAN
ARMAĞANEVLER MAH MİTHATPAŞA
CD DERE SK NO:5 B ÜMRANIYE
0216 461 30 46

**BERK MAKİNA
SATILMIŞ KARSLI**
SOGUKPINAR MAH.
ADNAN MENDERES CAD.NO:50.
ÇEKMEKÖY 0216 939 83 51

İSTANBUL-AVRUPA
ETİK MAKİNA
HAYRETTİN ÖZKUZEY
CENNET MAH.HAT BOYU YOL CAD.
NO:61/1 K.ÇEKMECE
0212 592 37 92

KALE JENERATÖR / HASAN KAYA
EVREN 2.SAN SİT 23 BLOK
NO:12 ESENYURT
0212 605 03 40

SEZON BAĞÇE VE TARIM MAK.
EMEKYEMEZ MAH.TERSANE CAD.
NO:122/A KARAKÖY
0212 243 20 92

İZMİR
EGE ZİRAİ VE BAĞÇE MAK.
ERTUĞRUL CİRİK
KAMILTUNCA BULVARI NO.18/A
ÇAMDİBİ 0232 435 08 92

**İZMİR JENERATÖR ELEK.
MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
5756/1 SOK. NO:18/A KARAĞLAR
0232 253 40 50

KENT BOBİNAJ / ÖMER KÖMÜRCÜ
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLİ 0232 328 10 33

K.MARAS
KAHRAMAN HIRDAVAT
BOBİNAJ / MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI
NO:8 0344 236 29 68

TEKNİK İŞ / UĞUR UNCÜ
YAVUZ SELİM MAH. 73035 CAD.
NO:7 0344 236 03 26

ÜSTÜN BOBİNAJ / MURAT ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARABÜK
BAYKUR TİCARET
METİN BAYRAKTAR
BARIŞ MAH.ÖRNEK SAN SİT.
NO:83 SAFRANBOLU
0370 725 29 59

**EMİN TİCARET
MUHAMMED EMİN DEMİR**
BAĞ- ESSAN SAN.SİT. SARIOĞLU
CAD. NO:1 0370 424 30 38

KARAMAN

TEKNO TEST OTOMOTİV
HAMİDİYE MAH 737 SOKAK
NO:63 MERKEZ
0338 212 30 72

M70 TARIM ALETLERİ TAMİRİ
ABDURRAHMAN BERBER
HAMİDİYE M.H. FEVZİPAŞA CD.
NO:19/A 0338 214 92 62

KASTAMONU

NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMİ CAD.NO:29/A
MERKEZ 0366 214 61 18

KAYSERİ

AYÇA ELEKTRİK-AYHAN YILMAZ
ESKİ SAN.BÖLGESİ 2.CAD.NO:6
0353 336 25 65

ORMANCI MOTOR
MUSTAFA BADEM
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.
NO:49 0352 320 18 26

KIRIKKALE

ESER MOTORSİKLET
ZEKERİYA TORUN
KURTULUŞ MAH. MENDERES CAD.
NO:114 MERKEZ
0318 218 99 18

KIRKLARELİ

TUNA KARDEŞLER
ESKİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
0288 417 93 50

GENÇUSTA - MURAT ÇAĞLAYAN
KOCASINAN MAH. SANAYİ 21. SK.
NO:1/2 - 505 8035680

KOCAELİ

ACAR JENERATÖR
AHMET ACAR
M PAŞA MAH SEHİT YILMAZ
ARGON CAD NO:11 GEBZE
0262 642 09 80

KOCAELİ ASMİR JENERATÖR
ELEKTRİK MAKİNA YANGIN
SÖNDÜRME MALZ.İTH.İHR.LTD.
ŞTİ.
MAHİMUTPAŞA M.H. KARAMÜRSEL
CD. NO:391 BAŞİSKELE/KOCAELİ
0262 606 13 30

KONYA

BEZİRCİLER JENERATÖR
SABRİ BEZİRCİ
FEVZİ ÇAKMAK MAH.10758 SOK.
NO:2/A ELİT SAN.SİT. KARATAY
0332 235 55 54

BÜYÜK KONYA MOTOR BOBİNAJ
İSMAİL BÜYÜKBALCI
KARATAY SAN. FATİH MAH. ÇELİK
SOK. NO.10 SELÇUKLU
0332 233 97 77

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU
0332 233 29 60

ZEVK MOTOSİKLET TAMİRHANESİ
MEHMET ALİ KANDEMİR
ULUKAPI MAH.703 SOK.NO:13
SEYDİŞEHİR 0332 582 71 17

KÜTAHYA

MOTO KERVAN - RAHİM YOKUŞ
YENİ SAN.SİT.9.SOK.NO:38
0274 231 94 68

MALATYA

YILMAZ JENERATÖR
ÖMER YILMAZ
YENİ SAN.SİTESİ 7.CD.5.SOK.
NO:3 0422 336 44 70

KES-MAK TİCARET
M.NURİ İZOLLU
ESKİ SAN.ÇARŞISI KAVUKLAR
MOBİL KARŞISI NO:25
0422 336 40 41

MANİSA

GÜVEN MOTOR
YASİN ALTUN
SANAYİ SİTESİ 3 BLOK NO:4
AKHİSAR 0236 413 99 33

MARDİN

ŞEYHMUS DAYAN
DAYAN ENERJİ JENERATÖR
BAKIM ONARIM MERKEZİ
YALIM MAH. MIDYAT CAD NO:29 C
ARTUKLU/MARDİN
0546 485 53 85-0533 371 50 53

MERSİN

BİNİCİ TİCARET - MEHMET BİNİCİ
SİTELER MAH.5678 SOK.SAN.SİT.
A/3 BLOK NO:1 0324 234 40 11

YILMAK JENERATÖR
MUSTAFA YILMAZ
NUSRATİYE M.H.5010 SOKAK
H. MEHMET SELÇUK APARTMANI
ALTI 5/A AKDENİZ
0324 336 22 16

AKGÜN MOTOR

ARİF AKGÜN
TEKKE MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ
3721 SOK. NO: 15 TARSUS
0324 614 22 87

MUĞLA

GARANTİ MOTOR BİLEME
MEDİNE YAĞIZ
ORTAKENT YAHŞI MAH.
DÜZALAN CAD. 27/A.A
BODRUM 0252 358 6 177

MERKEZ BOBİNAJ İNŞ.
LTD. ŞTİ.
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TSY) BLV.
NO:71B İÇ KAPI NO:1
FETHİYE 0252 612 10 51

NEVŞEHİR

TANRIVER GRUP YAPI MARKET
ATILLA YASİN TANRIVER
M. AKİF ERSOY MAH. MAHİMUT
SAMİ EFENDİ CAD. NO:1 MERKEZ
0532 518 36 81

NİĞDE

CAN BAHÇE ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ.
MUHAMMED TEMİZKAN
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24
MERKEZ 0388 233 24 95

ORDU

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ
ATATÜRK BULVARI NO:487/A
0452 233 13 35

OSMANİYE

ŞAHİNLER MOTOR
HARUN ŞAHİN
KÜÇÜK SAN.SİT.19.BLK.
BOYACILAR SK. NO:2
0541 338 66 64

RİZE

ÇEMBERCİ ELEKTRİK
MEHMET ÇEMBERCİ
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20
MERKEZ 0464 217 45 00

SAKARYA

YAĞIZ TİCARET
AHMET YAĞIZ
ZİRAİ ALETLER KOOP.2.BLOK
NO:21
278 68 79-264 279 88 91

SAMSUN

METİN BOBİNAJ
ADEM METİN
GÜMÜŞLÜ MAH.
SARAYDÜZÜ CAD. NO: 13
0362 228 64 25

KARDEŞLER MOTOR
EYÜP AYDIN
YENİ MAH. YURTSEVER CAD.
NO:4/1 MERKEZ 0362 228 11 13

NECİMİ USTA-ERGÜN TİCARET

YENİ MAH. SANAYİ SİTESİ
AHI EVREN CAD. NO:8 CANIK
0362 238 62 45

İSMAİL UZUNOĞLU

ALPEREN MOTOR
ORTA MAH.
SEMT HÜSNÜBEY CAD. NO:9
0541 425 50 00

TURGAY ÇİVELEK-TURGAY USTA

ALTINKAYA M.H. 19 MAYIS CD.
KADIOĞLU APT. NO:46 C
BAFRA/SAMSUN 5346386002

MUSAOĞLU TİCARET

MEHMET MUSAOĞLU
ALAÇAM CAD. NO:160
0362 543 17 36

SİVAS

ANC TEKNİK MOTOR
TURAN ANCİN
ESKİ SAN.SİT.35.SOK.NO:12
0346 223 56 51

ŞANLIURFA

YILDIZ BOBİNAJ -MEHMET YILDIZ
BAMYASUYU M.H.156 SK.N:40/1
No:51 HALİLİYE 0414 315 83 16

TEKİRDAĞ

GÜLSEN TİCARET
KADİR GÜLSEN
100.YIL SANAYİ SİTESİ
TİM İŞ MERKEZİ 1.BL. NO:9
0282 262 67 38

ÇİSEL TİCARET

NAZİF ERKENER ŞEYH
SİNAN MAH.SANAYİ ÇARŞISI 2.CAD.
NO:8 ÇORLU 546 290 31 81

ESENDAL TİCARET

ŞERİFE ESENDAL
MURATLI SANAYİ SİTESİ M5 BLOK
NO:8 - MURATLI
0282 361 46 41

ÖZLEM MİSİR

YENİ MAH. MARTI SK. NO:1 SARAY
0544 897 68 32

TOKAT

ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO:13-18
0356 214 63 07

FATİH TİCARET / FATİH İPLİK

GAZİ BULVARI MAH. HÜKÜMET CAD.
NO:38 ERBAA 0356 715 86 89

ZAFER TİCARET SAMİ KIRCAER

YAR AHMET MAH. MOLLA LÜTFÜ
SOK.NO:4 0 (356) 214 32 24

TRABZON

KONAK TİCARET
CENGİZ KONAK
RİZE CAD. ALTIN SOK. NO:2 DEĞİR-
MENDERE 0462 321 86 46

ORTADOĞU JENERATÖR

VOLKAN YURDUSEVEN
SANAYİ M.H.ALTIN SK.N:4
MERKEZ 0462 325 27 47

UŞAK

ARSLAN MOTOR / İSMET ARSLAN
İSLİCE MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD.
NO:55/C MERKEZ
0276 212 34 91

VAN

MASTER MEKANİK MAKİNA
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT.
23.SOK.NO:4 B TUŞBA..
0432 223 28 47

YALOVA

ALFA BAHÇE VE TARIM MAK.SAN.
TİC.LTD. ŞTİ.
İSMETPAŞA M.H. ATATÜRK BULVARI
NO:114/A 0226 813 02 13-14

YOZGAT

TEKNİK MOTOR / MEHMET SAĞIR
FEVZİÇAKMAK MAH. ATASANAYİ SİT
K BLOK NO:15 SARIKAYA
0354 772 37 36

ŞÜBE:

BAHÇELİEVLER M.H.KADİR ÇETİN
CD.N:4/C SORGUN
0354 415 14 88

ZONGULDAK

AK ENERJİ / SEDAT AKÇAALAN
YEŞİL ÇAYCUMA KÜÇÜK SAN-
AYI SİT.B 1BLOK NO:6 ÇAYCUMA
0372 615 22 27

EREĞLİ ARSLAN TARIM

BELEDİYE MAH. 1.SANAYİ CAD. SAN.
SİTE K BLOK NO:28 EREĞLİ
0538 540 85 13

ADANA
ÖZBIÇAK TİCARET
ÖMER ÖZTUZ
ATATÜRK CAD. NO:148 CEYHAN
0322 613 28 85

ÖZİŞIKLAR ELEK - ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK. N:4/1
SEYHAN TEL: 0322 359 13 33

ADİYAMAN
MESKA JENERATÖR VE TARIM
ALETLERİ - MEHMET KARASU
YENİ SANAYİ SİTESİ BAHÇESARAY
(2.ÇEVRE YOLU) CAD. NO: 607 İÇ KAPI
NO:1 0530 700 99 02

AFYON
ÇENGELCİ OTO / FAHİR ÇENGELCİ
SANAYİ ÇARŞISI 8.BLOK NO.22
0272 213 15 51

AKSARAY
KAYNAR HIRDAVAT
ABDÜLKADİR KAYNAR
YENİ SANAYİ SİTESİ BAHÇESARAY
MAH. 200. SOKAK NO:9
0382 215 12 88

GARANTİ MOTOR
ALİ ÖZTABANCI
BAHÇESARAY MH. 211. CD K-16 5/H
TEL: 0382 215 07 65

AMASYA
AKOTEK BOBİNA.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.
NO:13 0358 218 71 19

ANKARA
MESE JENERATÖR
SERKAN KAYA
5.SOK. NO:1 OSTİM 0312 385 10 09

JES ELEKTRİK
HÜSEYİN TURAL
ÖZPETEK SAN.SİT.624
SOK.NO.16 OSTİM
0312 395 24 78

KÖKSALLAR MAKİNA
SERKAN KÖKSAL
OSTİM OSB MAH.ALİNERİ BULV.
NO:49/1 YENİMAHALLE-ANKARA
TEL:0553 223 98 12

ANTALYA
CEMİL METİN ORMAN BAHÇE VE
TARIM MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
CUMHURİYET MAH.668 SK.NO:20
MURATPAŞA
0242 344 22 67

KONYALI MOTORSİKLET
MUSTAFA YUCA
ÖRNEK MAH 1562 SOK NO:6/B
0242 742 22 62 MANAVGAT

UĞUR TİCARET
ALİ RIZA UĞUR
SANAYİ ÇARŞISI KURTDERELİ CAD.
NO.44 ALANYA 0242 515 08 71

AYDIN
SAYDAM MOTOR
MERT SAYDAM
K.SANAYİ SİT.CUBUKCU SOK.NO:2/B
SÖKE 0256 512 81 91

BALIKESİR
EMEK MOTOR
YILMAZ GÜNDOĞAN
PAŞAALANI MAH.YENİ SAN SİT.
8.SOK.NO:6/C 2.KAPI
0266 246 10 47

SARIOĞULLARI TAMİR ATÖLYESİ
İLKER SARI
YENİ SANAYİ SİTESİ D BLOK 89

HAVRAN 0266 432 20 32

BARTIN
ÖZEN MOTOR
ALİ AYDENİZ
YENİ.SANAYİ SİTESİ 3 NOLU SK
NO: 14 BARTIN 0378 227 42 66

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.
NO:8 MERKEZ 0488 214 56 64

BİLECİK
GÜNGÖR ORMAN BAHÇE
ALİ OSMAN GÜNGÖR
İNÖNÜ CAD.YÜCEL SOK. NO:4
BOZÜYÜK 0228 314 74 56

BOLU
GÖREN TİCARET- ERDEM GÖREN
SANAYİ SİT.31.BLOK NO:2
MERKEZ/BOLU 0374 217 08 55

BURDUR
KOÇERLER TİCARET TARIM MAK.
İNŞ. OTO. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
YENİ SAN.SİT.6.BLOK NO:52
MERKEZ 0248 252 80 66

BURSA
HEDEF JENERATÖR
AHMET DURSUN
KURTULUŞ OSB. MAH. SİLSİLE SOK.
NO:14 GÜRSU 0541 560 16 08

NAS TARIM
ÖMER YARDIMCI
ULU MAH.CAKMAK SOK.NO.11
OSMANGAZİ 0224 273 19 74

KOÇ MOTO
ENGİN KOÇ
M.K.PASA MH.ATATÜRK CAD.
NO.109/B İZNİK 0224 757 56 77

DURAK MOTOR
ÖMER DURAK
SİNANBEY MAH. BAHÇELER SOK.
NO:27 İNEGÖL 0224 713 78 30

ÇANAKKALE
ADAKALE BOBİNAJ
FATİH ERDOĞAN
BARBAROS MAH. REŞAT TABAK SK.
NO:1C MERKEZ 0506 363 49 10

KARDEŞLER ONYEDİ MOTOR
CEMİL ASLAN
İSMETPAŞA MAH. KABATEPE SOK.
NO:5 MERKEZ 0286 217 33 60

ÇANKIRI
NAZAR MOTORSİKLET
HABİB DEDE
BUĞDAY PAZARI MAH. ÇARŞAMBA
PAZARI CAD. PAZAR SİTESİ NO:4
0376 213 68 15

ÇORUM
DÜKKAN TARIMSAL
MAKİNA BAKIM ONARIM SERVİSİ-
MAHMUT CAN
ÇEPNİ MAH.YENİ SANAYİ 4.SOK.
NO:26 0544 313 17 47

DENİZLİ
YÖRÜKOĞLU MOTOR
SÜLEYMAN KAYGIN
2.SANAYİ İZMİR ASFALTI ÜZERİ
NO.161 0258 371 04 00

DİYARBAKIR
AKTİF MOTOR
MURAT İÇEN
2.SAN. SİT. C 1.BLOK NO:15
0412 237 03 45

DÜZCE
AKIN ZİRAAT - DOĞAN AKIN
D 100 KARAYOLU ÜZERİ D.S.İ YANI
NO:432 0380 514 63 25

EDİRNE
EGİLMEZ DİZEL OTO TAM.
K.MUSTAFA EGİLMEZ
SANATKARLAR SAN SİT.D BLOK
NO.14 KESAN 0284 714 33 77

USMAK MAKİNA
ÜMİT USLU
İSPAT CAMİ MAH. HAYRİ BEY SK.
NO: 11 0284 714 23 52

ENGİN BEKTAŞ-ENGİN BOBİNAJ
İSTASYON MH. SANAYİ SİTESİ 11.SK
BLOK 12 NO:3/10 İÇ KAPI NO:10
MERKEZ-EDİRNE - 0543 8600795

ERZİNCAN
BAKIRÇIOĞLU ELEK. MAK. HIRD.
İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
ER TEKNİK MAKİNA
YAKUP SEVİNDİ
KURTULUŞ MAH. 4.SANAYİ SK.
NO:10/12 YAKUTİYE
0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
İKİLER HIRDAVAT ZİRAİ
ALETLERİ TARIM HAYVANCILIK
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KURTULUŞ MH. ASARCILIKI CD.
HİLMİ USTA PASAJI N: 78/21
TEPEBAŞI 0541 262 63 36

GAZİANTEP
KARTAL MOTOR
MEHMET CENGİZ KARTAL
KURTULUŞ MAH. OCAK SK.NO:26
ŞAHİNBEY 0342 232 66 96

HAKKARİ
ÇİLEKEŞ MOTOR
VEYSEL ÇİFTÇİ
BULAK MH. MUHSİN ZEYDAN CD.
NO12 MERKEZ 0438 211 88 29

HATAY
KAYNAK MOTOR
CUMA MERT KAYNAK
CUMHURİYET MAH. İNGİLİZ OKULU
CAD.NO:10 0326 513 01 10

ERGÜL TİCARET
EKREM ERGÜL
PINARBAŞI MAH.326 SOK.NO.29
İSKENDERUN 0326 612 09 77

ISPARTA
AVCU MOTOR / EYÜP AVCU
YENİ SAN.SİT.8.BLOK NO.25
MERKEZ 0246 500 50 40

NUR TEKNİK
MEHMET ÇETİNKAYA
SAN.MAH. 153CAD. 9. BLK.NO:16
MERKEZ 0246 218 19 29

İSTANBUL-ANADOLU
BERK MAKİNA
SATILMIŞ KARSLI
SOĞUKPINAR MAH.
ADNAN MENDERES CAD.NO:50.
ÇEKMEKÖY 0216 939 83 51

UĞUR BAHÇE
İBRAHİM DEMİR
TAŞDELEN MAH. SULTANÇİFTLİĞİ
CAD. NO:13/A UĞUR PLAZA
TAŞDELEN 0216 415 92 31

İSTANBUL-AVRUPA
SEZON BAHÇE VE TARIM MAK.
EMEKEYMEZ MAH.TERSANE
CAD. NO:122/A KARAKÖY
0212 243 20 92

ÖZTEKNİK MOTOR
YILMAZ NURİ KARAKOÇ
KEMANKES MAH.PERÇEMLİ SOK.
MİNİ SELANİK HAN NO.9
KARAKÖY 0212 292 22 45

İZMİR
EGE ÇİM BİÇME MAKİNALARI
SALİH CİRİK
KAMİLTUNCA BULVARI NO.18/A
ÇAMDIĞI 0232 435 08 92

KENT BOBİNAJ
ÖMER KÖMÜRCÜ
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLİ 0232 328 10 33

K.MARAŞ
TEKNİK İŞ
UĞUR UNCU
YAVUZ SELİM MAH.73035 CAD.NO:7
DULKADİROĞLU 0546 491 40 55

KARABÜK
BAYKUR TİCARET
METİN BAYRAKTAR
BARIŞ MAH.ÖRNEK SAN SİT. No:83
SAFRANBOLU
0370 725 29 59

EMİN TİCARET
MUHAMMED EMİN DEMİR
BAĞ- ESSAN SAN. SİT. SARIOĞLU
CAD.NO:1 0370 424 30 38

KARAMAN
M70 TARIM ALETLERİ TAMİRİ
ABDURRAHMAN BERBER
HAMİDİYE MH. FEVZİPAŞA CD.
NO:19/A
TEL:0338 214 92 62 - 0541 598 63 23

KASTAMONU
LİDER MOTOR / İLHAN ATASOY
SANAYİ SİTESİ 37 BLK NO.37
MERKEZ 0366 212 02 67

MEMİŞ MOTOR / MUSTAFA MEMİŞ
CUMHURİYET MAH KAMELYA SOK.
NO. 20 TOSYA 0366 313 73 16

SAMSUNLU MOTOR
SERDAR SONKAYA
SAN.SİT. 34.BLOK NO:11/12A
MERKEZ 0366 214 74 21

KAYSERİ
ORMANCI MOTOR
MUSTAFA BADEM
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.NO.49
0352 320 18 26

KIRIKKALE
ESER MOTORSİKLET
ZEKERİYA TORUN
KURTULUŞ MAH. MENDERES CAD.
NO:114 MERKEZ
0318 218 99 18

KIRKLARELİ
TUNA KARDEŞLER
YAVUZ TUNA
ESKİ SANAYİ SİTESİ 9. BLOK NO:14
0288 417 93 50

GENÇUSTA - MURAT ÇAĞLAYAN
KOCASINAN MAH. SANAYİ 21. SK.
NO:1/2 - 505 8035680

KOCAELİ
ACAR JENERATÖR - AHMET ACAR
M. PAŞA MAH. ŞEHİT YILMAZ ARGON
CD. NO:11 GEBZE 0262 642 09 80

TOPRAK TARIM
HAKAN HANILCE
MUSTAFA PAŞA MH.İBRAHİMAĞA
CD.N:49/A GEBZE 0262 646 86 86

KOCAELİ TARIM ORMAN VE BAHÇE
MAKİNALARI
TALHA AKBULUT
KEMALPAŞA MAH. ANKARA KARAYO-
LU CAD. NO:1/1 İÇ KAPI NO:0
0532 777 86 99

KONYA
ALİ ÜMİT TAKIM
OSMAN HAYTALAR
TEŞVİKİYE CAD.NO.103 MERAM
0332 351 28 30

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU 0332 233 29 60

ZEVK MOTORSİKLET
MEHMETALİ KANDEMİR
ULUKAPI MAH.703 SOK.NO 32/A
SEYDİŞEHİR 0332 582 71 17

KÜTAHYA
MOTO KERVAN
RAHMİ YOKUŞ
YENİ SAN.SİT.9.SOK.NO.38
0274 231 94 68

MALATYA
KES-MAK TİCARET
M.NURİ İZOLLU
ESKİ SAN.ÇARŞISI KAVUKLAR MOBİL
KARŞISI NO.25 0422 336 40 41

MANİSA
GÜVEN MOTOR
YASİN ALTUN
SANAYİ SİTESİ 3 BLOK NO:4
AKHIŞAR 0236 413 99 33

MERSİN
BİNİCİ TİCARET
MEHMET BİNİCİ
SİTELER MAH.5678 SOK.SAN.SİT.
A/3 BLOK NO:1 0324 234 40 11

AKGÜN MOTOR
ARIF AKGÜN
TEKKE MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ 3721
SOK. NO: 15 TARSUS
0324 614 22 87

MUĞLA
MERKEZ BOBİNAJ İNŞ. LTD. ŞTİ.
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TŞY) BLV. NO:71B
İÇ KAPI NO:1 FETHİYE
0252 612 10 51

GARANTİ MOTOR -BİLEME
ORTAKENT YAŞI MAH.DÜZALAN
CAD.27/A.A BODRUM
0252 358 61 77

NEVŞEHİR
TANRIVER GRUP YAPI MARKET
ATILLA YASİN TANRIVER
M. AKİF ERSOY MAH. MAHMUT SAMİ
EFENDİ CAD. NO:1 MERKEZ
0532 518 36 81

NİĞDE
CAN BAHÇE ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ.
MUHAMMED TEMİZKAN
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24
MERKEZ 0388 233 24 95

ORDU
MURAT TARIM
K.MURAT YILMAZ
YENİ MAH.OKULLAR CAD.NO.8/B
ALTGEÇİT MEVKİ
0452 225 18 26

OSMANİYE
ŞAHİNLER MOTOR
HARUN ŞAHİN
KÜÇÜK SAN.SİT.19.BLOK NO:2
0541 338 66 64

RİZE
KALENDER MOTOR
YAŞAR AYHAN ENGİNDERE MAH.
MENDERES BULV.NO:157/E
0464 226 05 40

SAKARYA
YAĞIZ TİCARET
AHMET YAĞIZ
ZİRAİ ALETLER SANAYİ SİTESİ B2
BLOK 1274 SK. NO:21
0264 278 68 79 - 0264 279 88 91

SAMSUN
SAĞLAM TİCARET
MURAT SAĞLAM
ATATÜRK BULVARI NO.576
0362 432 06 98

NECMİ USTA
ERGÜN TİCARET
YENİ MAH. ESKİ SANAYİ SİTESİ
AHİEVAN CAD.NO:8 CANİK
0362 238 62 45

MUSAOĞLU TİCARET
MEHMET MUSAOĞLU
ALAÇAM CAD. NO.160
0362 543 17 36

ALPEREN MOTOR
ORTA MAH.SEMT
HÜSNÜBEY CAD.NO:9
0541 425 50 00

TURGAY ÇİVELEK
TURGAY USTA
ALTINKAYA MH. 19 MAYIS CD. KADI-
OĞLU APT. NO:46 C BAFRA/SAMSUN
0534 638 60 02

KARDEŞLER MOTOR
EYÜP AYDIN
YENİ MAH. YURTSEVER CAD. NO:4/1
MERKEZ 0362 228 11 13

SİVAS
ANC TEKNİK MOTOR
TURAN ANCİN
ESKİ SAN.SİT.35.SOK.NO:12
0346 223 56 51

SANLIURFA
YILDIZ BOBİNAJ
MEHMET YILDIZ
BAMYASUYU MH.156.SK.N:40/1 No:51
HALİLİYE 0414 315 83 16

TEKİRDAĞ
GÜLSEN TİCARET
KADİR GÜLSEN
100.YIL SANAYİ SİTESİ TİM İŞ MERKEZİ
1.BL. NO:9
0282 262 67 38

ESENDAL TİCARET
ŞERİFE ESENDAL
MURATLI SAN. SİT. M5 BLOK NO:8
MURATLI 0282 361 46 41

ÇİSEL TİCARET
NAZİF ERKENER ŞEYH
SINAN MAH.SANAYİ ÇARŞISI 2.CAD.
NO:8 ÇORLU 0546 290 31 81

TOKAT
FATİH TİCARET
FATİH İPLİK
GAZİ BULVARI MAH.HÜKÜMET CAD.
NO:38 ERBAA 0356 715 86 89

ZAFER TİCARET
SAMİ KIRCAER
YARAHMET MAH.HIZARHANE CAD.
MOLLALÜTFU SOK.NO:4
0356 214 32 24

TRABZON
SEZGİN MAKİNA İNŞ.
DEVLET YOLU CAD. NO.34
DEĞİRMENDERE 0462 321 28 71

KONAK TİCARET
CENGİZ KONAK
RİZE CAD.ALTIN SOK.NO:2
DEĞİRMENDERE 0462 321 86 46

KOMUTLAR YAPI
FATİH KOMUT
HACI ZİYA HABİBOĞLU CAD. NO:6
VAKFIKEBİR 0462 841 5372

UŞAK
ARSLAN MOTOR
İSMET ARSLAN
İSLİCE MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD.
NO:55/C MERKEZ
0276 212 34 91

VAN
MASTER MEKANİK MAKİNA
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT.
23.SOK.NO:4 B TUŞBA..
0432 223 28 47

YALOVA
ALFA BAHÇE VE TARIM MAK.SAN.
TİC.LTD. ŞTİ.
İSMETPAŞA MH ATATÜRK BULVARI
NO:114/A 0226 813 02 13-14

YOZGAT
TEKNİK MOTOR
MEHMET SAĞIR
FEVZİÇAKMAK MAH ATASANAYİ SİT K
BİLOK NO:15 SARIKAYA
0354 772 37 36

TEKNİK MOTOR
ŞUBE :FEVZİÇAKMAK MAH ATA SAN-
AYİ SİT K BİLOK NO:15 AKDAĞMADENİ
0354 772 37 36

ZONGULDAK
YAPRAK TARIM VE BAHÇE
DÜNYASI
MERKEZ MAH.DR.HALİM TANYERİ CAD
NO:16 İÇ KAPI NO:1 KOZLU
0541 6059245

ÇOLAKOĞLU TİCARET
ERDAL ÇOLAK
YENİ MH.METÇİLER SK.NO:17 DEVREK
0372 556 61 79

AK ENERJİ / SEDAT AKÇAALAN
YEŞİL ÇAYCUMA KÜÇÜK SANAYİ SİT.B
1BLOK NO:6 ÇAYCUMA 0372 615
22 27

EREĞLİ ARSLAN TARIM
BELEDİYE MAH. 1.SANAYİ CAD. SAN.
SİTE K BLOK NO:28 EREĞLİ
0538 540 85 13

ADANA
BARJET END.TEM.MAK.
SEYFETTİN BARAN
KIZILAY CAD.KARASOKU MAH.28010
SOK.NO:11/A SEYHAN
0322 352 20 21

TORK MAKİNA
MİKAIL AKYILDIZ
ULUCAMI MAH. 25021 SOK. NO:14
MERKEZ - ADANA
0530 148 36 46

ADIYAMAN
EMEK TEKNİK MAKİNA
ABDULMUSA AKASLAN
CUMHURİYET MAH.
MUFTULUK CAD.NO:43
ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
0545 402 02 21

ANKARA
PUDAŞ PETROL
RECEP ÇELEN
1263 SOK NO:30 OSTİM
0312 395 86 00

BARIM MAKİNA
ABDULLAH SÜTÇÜ
ALİNTERİ BULVARI 1161/1 SK.
(ESKİ 223 SK.)NO:18/A OSTİM
0312 384 06 45

DURU END. TEMEİZLİK MAK. VE
MATBA. SAMED PULAT
DEMETGÜL MAH.422 SOK.HIKMET
APT.NO:22/D DEMETEVLER
0312 346 96 56

ANTALYA
ÖZCAN GÜLOĞLU-SONER PROF.
TEM.MAK.TEK.SERV MURATPAŞA
MAH.561 SOK.4.AĞAÇ APT.NO:40 A
0242 248 08 00

GÖKLER MAKİNA
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682
SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29

AKTİF BOBİNAJ
HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/Z01
MANAVGAT 0242 742 56 29

KARADUMAN ZİRAİ ALETLER
SABRİ KARADUMAN
SANAYİ SİTESİ AHMET AYIK CAD.G
BLOK NO:43 ALANYA
0242 515 06 76

BALIKESİR
EMEK MOTOR
YILMAZ GÜNDOĞAN
YENİ SAN SİT 8.SOK NO:26 2. KAPI
GİRİŞİ KARŞISI MERKEZ
0266 246 10 47

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD.
1008 SOK. NO:8
0488 214 56 64

BURDUR
ÇEVİKLER BOB.
ÜMIT ÇEVİK
AYDINLIK EVLER MH.KSS.2.SK.15
MERKEZ 0248 252 94 37

BURSA
MAKTEM MAKİNA SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
SAKARYA MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ
CD. NO:63 A İÇ KAPI NO:1 OS-
MANGAZI 0224 256 63 92

ÇANAKKALE
KISACIK BOBİNAJ
SAMİ KISACIK
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.
NO.1-C MERKEZ
0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ
HASAN ŞAHİN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BİGA
0286 316 11 71

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CD.

NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSOĞLU
AHI SINAN CAD.SEDEF ÇARŞISI
NO.9-11 0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN
SOK NO:17/B 0380 523 87 03

EDİRNE
ERAY BOBİNAJ
M. ERAY TUĞRUL
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK
NO:14 MERKEZ
0284 225 26 92

ELAZIĞ
TEKŞER TEKNİK
MUAMMER ATALAY
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HİRD.
İNS. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
ER TEKNİK MAKİNA
YAKUP SEVİDİ
KURTULUŞ MAH. 4.SANAYİ SK.
NO:10/12 YAKUTIYE
0442 243 17 34

GAZİANTEP
FATİH TEKNİK MAKİNA
EMİRHAN KAVCI
KÜŞGET SANAYİ SİTESİ
ANAFARTALAR BULV. SOSYAL TESİSLER
4.ADA 2.TİP NO:10 ŞEHİTKAMİL
0342 235 37 18

M.ERÇAN KOÇAOĞLAN
SARIGÜLLÜK MAH.KILIÇ ALİ CAD.
NO:10/A ŞEHİTKAMİL
0342 338 74 76

HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
MUZAFFER PAK
GÜZELBURÇ MAHALLESİ KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4.CADDE AN-
TAKYA HATAY 326 221 15 45

KAR BOBİNAJ
ABDULLAH KAR
GÜZELBURÇ MAHALLESİ KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ CAD. NO:12/C
ANTAKYA 0535 080 01 07

İSTANBUL-ANADOLU
MC TEMİZLİK MAKİNALARI
MUSTAFA TAYLAN
MİMAR SİNAN MAH.
KEMALPAŞA CAD. KİBAR SOK.
NO:33/A ATAŞEHİR
0216 660 12 85

İSTANBUL-AVRUPA
SERVICE MACRO MAK.
TURGUT İPKIRMAZ
İKİTELLİ OSB MH.GÜNGÖREN MET-
RO AVİM B BLK.1 NO: 36
BAŞAKŞEHİR
0212 703 33 10

MURAT GÖLBAŞI - ZER MAKİNE
GÖZTEPE MAH MASLAK CAD.
NO:21/A BAĞCILAR/İSTANBUL
0532 3893414

İZMİR
OLMO TEMİZLİK
HÜSEYİN GÖKOĞLU
1203/3 SOK.NO:5 GIDA ÇARŞISI/
YENİŞEHİR 0232 433 01 93

K.MARAŞ
KAHRAMAN BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8
DULKADIROĞLU 0344 236 29 68
ÜSTÜN BOBİNAJ / MURAT ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.
1866 SK. NO:15 MERKEZ
0338 213 70 79

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMI CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

KAYSERİ
POMSAN SERVİS
ALPER DEMİR
KEYKUBAT MAH.OSMAN KAVUNCU
BULVARI NO.313 MELİKGAZI
0352 332 30 11

KOCAELİ
AKPET TİCARET
CAN YEGİN
İSTASYON MH. ÇİLEM SK. KARTEPE
SAN.
E BLOK N:174
0262 321 07 85

DURSAN ELKTRİK
İHSAN DURMUŞ
KARABAŞ MAH.KÖSEOĞLU SOK.
FUAR APT. NO:24 İZMİT
0262 325 91 41

KONYA
BOLLUCA TEKSTİL TEMİZLİK VE
KİMYA LTD. ŞTİ.
SAFA BOTSALI
TOPTANCILAR ÇAR. GÖKÇEBEY SK.
NO:32 SELÇUKLU
0332 238 77 20

TEKYAMAN BOBİNAJAN
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10563 SOK.
NO:7 KARATAY
0332 342 68 50

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
SK TEMİZLİK MALZEMELERİ
ERSİN KAYA
SANCAKTAR MAH.KÖPRÜ SOK.
NO:18/B BATTALGAZI
0422 322 23 77

MERSİN
ÇOŞKUN BOBİNAJ
SEDAT ÇOŞKUN
MAHMUDİYE MAH.4810 SOK.NO:69
0325 337 31 61

MUĞLA
EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞULLARI
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67
MARMARİS 0252 412 14 50

MERKEZ BOBİNAJ
EMRAH HAYTA
İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE
0252 612 10 51

ÜNMAK TEKNİK-İDRİS ÜNAL
YAKAKÖY MAH.ÇİLEK CAD.NO:86
BODRUM 0543 939 11 55

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ
ÖMER ÜÇGÜL
ŞAHİNALI MH ŞEHİTBAYRAMAKSOY
SOKAK NO:18 MERKEZ
0534 386 40 09

ORDU
KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI
NO:487/A 0452 233 13 35

SAKARYA
İR MAKİNA - FATİH İRFEVZİ PAŞA
CAD . ÇARK SAN. SİT

N:36 SERDİVAN 0264 279 01 81

SAMSUN
METİN BOBİNAJ
ADEM METİN
ESKİ SAN.SİT.YENİ MAH.ULUS CAD.
NO:42 0362 228 64 25

İŞILDAK BOBİNAJ
MELİH İŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAFRA 0362 543 10 49

ŞANLIURFA
ELSAN BOBİNAJ/ NURETTİN
GÜLER CUMHURİYET CAD.1.
VATAN SOK.NO.33 0414 313 02 62

TEKİRDAĞ
AKYÜZ TEMİZLİK MAKİNELERİ
BAHATTİN AKYÜZ
KIZILPINAR GÜLTEPE MAH. OS-
MANLI CAD. NO:6 İÇ KAPI NO:Z03
ÇERKEZKÖY
0505 376 46 30

ÖZYIL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL
SERVİS
KURTULUŞ YILDIRIM
GAZİ OSMAN PAŞA MAH. ALIAGA SK.
NO: 4 A ÇERKEZKÖY 0282 726
67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO.13-18
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ
AYHAN DİNÇER
BÜYÜKSANAYİ SİTESİ. SOSYAL HİZ-
MET BİNASI NO:3-B
0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK.
NO:69 ORTAHİSAR
0532 498 14 80

VAN
MASTER MEKANİK MAKİNA
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT.
23.SOK.NO:4 B TUŞBA..
0432 223 28 47

ADANA
ÖZİŞİKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1
SEYHAN
TEL: 0322 359 13 33

ADIYAMAN
EMEK TEKNİK MAKİNA
ABDULMUSA AKASLAN
CUMHURİYET MAH.
MÜFTÜLÜK CAD.NO:43
ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
0545 402 02 21

AFYON
EMEK-İŞ BOBİNAJ
ERMAN MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT.
TEL: 0272 212 11 32

AKSARAY
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
BAHÇESARAY MAH 8637 NOLU SOK
NO 5/L 1
TEL: 0382 215 68 33

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ LTD. ŞTİ.
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.
NO:13 TEL: 0358 218 71 19

ANKARA
ÜNAL ELEKTRİK POMPA
MAKİNA SAN.
ARI SAN SİT 21.CAD 707. SOK NO:1
OSTİM
TEL: 0312 3952289

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.
ESKİ SAN.SİT.682 SOK.
NO:37 MERKEZ
TEL: 0242 343 21 29

AYDIN
KILCIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIOĞLU
ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1 CAD.
N: 6 MERKEZ
TEL: 0256 214 30 32

BALIKESİR
SUNAY BOBİNAJ - AHMET SUNAY
YENİ SAN.SİT.19-AGUSTOS CAD.
NO:28 TEL: 0266 246 52 70

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.
NO:8
TEL: 0488 214 56 64

BURDUR
ÇEVİKLER BOB.
ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15
MERKEZ
TEL: 0248 252 94 37

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
ADEM CANTÜRK
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ
48.CAD.NO:77 NİLÜFER
TEL: 0224 253 15 50

ÇANKIRI
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY
BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ
TEL: 0376 213 60 33

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CAD.
NO:77 TEL: 0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRŞOĞLU
AHI SINAN CAD.SEDEF CARŞISI
NO.9-10
TEL: 0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
TEL: 0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN
SOK NO : 27
TEL: 0380 523 87 03

EDİRNE
ERAY BOBİNAJ / M.ERAY TUĞRUL
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
4.BLOK NO 14
TEL: 0284 225 26 92

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD.
İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
ER TEKNİK MAKİNA
YAKUP SEVİNDİ
KURTULUŞ MAH. 4.SANAYİ SK.
NO:10/12 YAKUTİYE
0442 243 17 34

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ
EROL KOÇYİĞİT
İSMETPAŞA MAH.1 NOLU CAD.
NO:23/F
ŞAHİNBEY
TEL: 0342 221 15 74

HATAY
PAK İŞ ELEKT. EL ALET.
MUZAFFER PAK
GÜZELBURÇ MAHALLESİ KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4.CADDE
ANTAKYA HATAY 326 221 15 45

İSTANBUL-ANADOLU
EYMEYEN DALGIÇ MOTOR BOBİNAJ
FIRAT BAŞAL
ESENŞEHİR MAH.FÜSUN SOK.
NO:8/B
DUDULLU-ÜMRANİYE
TEL: 0537 781 42 95

İZMİR
İRFAN BOBİNAJ
İRFAN MAKINACI
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA
TEL: 0232 425 35 49

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ 5. CAD. NO:8
TEL: 0352 311 41 74

AKIN ELEKTRİK
MEHTAP AYBEY
SANAYİ MAH. 6005 CAD. 8 D
KOCASINAN TEL: 0352 336 41 23

KONYA
YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU
TEL: 0332 233 29 60

UĞUR SONDAJ
ZİYA GÖKALP MH. TÜRKMEN KÖYÜ
CD. NO:36 EREĞLİ
TEL: 0532 404 59 07

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ
SEDAT COŞKUN
SİTELER MH.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
TEL: 0536 940 08 93

RİZE
ÇEMBERCİ ISITMA SOĞUTMA
MEHMET ÇEMBERCİ
SANAYİ SİTESİ F BLOK: NO:20
MERKEZ
TEL: 0464 217 45 00

SAMSUN
METİN BOBİNAJ
ADEM METİN
ESKİ SAN. SİT. YENİ MAH. ULUS CAD.
NO:43
TEL: 0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK
MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.
SURTAŞ
APRT. ALTI NO:2/C MERKEZ
TEL: 0507 707 57 58

ŞANLIURFA
AKSAN BOBİNAJ
HALİL ÇİMENİOĞLU
SANAYİ SİT. CESUR CD. N:47 CAD.
No:48 HALİLİYE
0414 314 17 38

ŞUBE
BATIKENT MAH EVREN SAN SİT 1 CAD 6
SOK NO:34 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA
0 542 830 98 50

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
EROL ÇETİN
100. YIL MH MEHMET İLHAN SOKAK
NO:12/1 C SÜLEYMANPAŞA
TEL: 0282 263 86 60

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ
AYHAN DİNÇER
BÜYÜK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN.
NO:3-B
DEĞİRMENDERE
TEL: 0462 325 22 02

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT COŞAR
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇİ PASAJI
NO:10 MERKEZ
TEL: 0531 514 64 51





GÜCÜN ORTAK FACTOR'Ü



Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk. No:2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İstanbul - TÜRKİYE
www.reismakina.com

2026-8